



FORMA RM


« Homme qui court », en aluminium moulé sous pression

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Mur, un plafond ou montage d'extrémité
- La technologie DEL haute puissance
- Aluminium moulé sous pression logement
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- CSA 22.2 No. 141-15 performances certifiées

DIMENSIONS

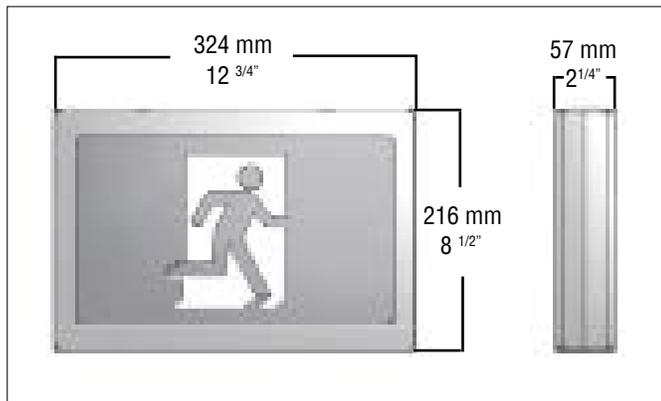

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série FORMA est faite d'aluminium moulé sous pression durable et offre une plaque de garniture en aluminium brossé avec un boîtier noir. Le revêtement époxydique est optionnel (veuillez spécifier). Un patron pour l'installation universelle est estampé dans la plaque arrière. La version DEL à alimentation autonome inclut un voyant lumineux de diagnostic DEL et un interrupteur d'essai.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT, C.A. / C.C. et ALIMENTATION AUTONOME : configuration standard à technologie DEL à haute intensité et entrée 120/347Vc.a. Batteries au nickel-cadmium procurant une durée d'autonomie pendant 30 minutes en situation d'urgence. Batteries avec durées d'autonomie de 90 et 120 minutes disponibles. Solide chargeur et transfert état.

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



GUIDE DE COMMANDE

FM-RM - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTÉ FACES	PICTOGRAMME	MONTAGE	OPTIONS
FM-RM	Rien (C.A. seulement) SP (alimentation autonome)	L (DEL)	1 (Single) 12 (Double) 2U (Universal)	OLR (pictogrammes universels) O (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	W (murale sans pavillon) M (universelle murale, plafond ou extrémité)	WW (face blanche, boîtier blanche) BB (face noir, boîtier noir) CC (couleur sur demande – spécifier) BA (fini aluminium brossé) AT (test automatique, SP seulement) WG (protecteur de fil métallique) TP (vis inviolables) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) UDC (6 - 24 V c.c.) 90SP (durée d'urgence 90 min) 120SP (durée d'urgence 120 min) DL (Endroits humides) SW-OL (RM sans indicateur, à gauche)

NOTE: ¹Deux pictogrammes doivent être commandés/spécifiés; ²Spécifier le pictogramme OLR.