



TESTA

Modèle Satellite DEL à Haut Rendement NEMA 4X





Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en aluminium moulé sous pression
- 640 lumens à 2 500 lumens
- Rotule en acier inoxydable pour un pointage précis
- Classé NEMA 4X pour les emplacements mouillés
- Lentille en acrylique résistante aux chocs
- Le choix parfait pour les emplacements à haut plafond et les longs tunnels, et les environnements hostiles
- Un revêtement standard noir mais le blanc est en option
- Empérature de fonctionnement: -30°C to +40°C
- chocs Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

DIMENSIONS

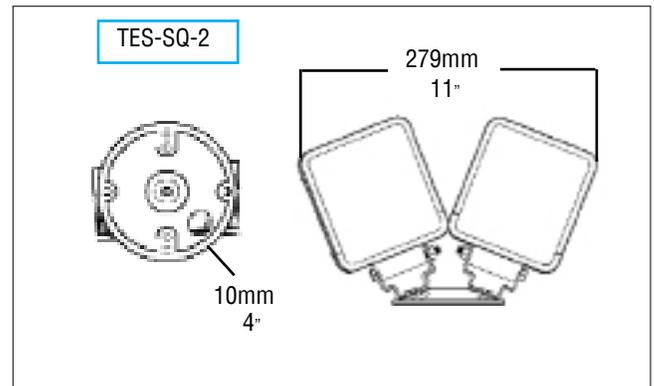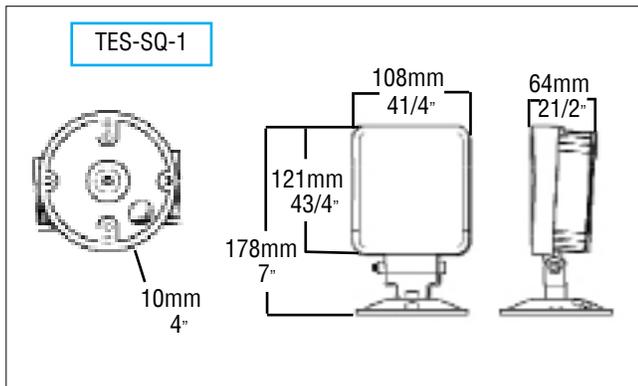

GUIDE DE COMMANDE

TES-SQ - - - -

SÉRIE	LAMPES	TENSION	SORTIE	OPTIONS
TES-SQ	1 (Single head) 2 (Double head)	12-24V	5W (640 lm) 9W (1100 lm) 14W (1450 lm) 30W (2500 lm)	WH (boîtier blanc) LC (sans pavillon)