



# COMBO STELLA B6L


Combo à DEL en acier

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
 Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Terrain chevrons amovibles
- La technologie DEL haute puissance
- Calibre 20 boîtier en acier
- Jusqu'à 35 W lampes
- Jusqu'à 6 V - 50 W ou 12 V - 72 W capacité
- Chargeur à courant limité entièrement automatique
- Empérature de fonctionnement: +10°C à +40°C
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

## DIMENSIONS

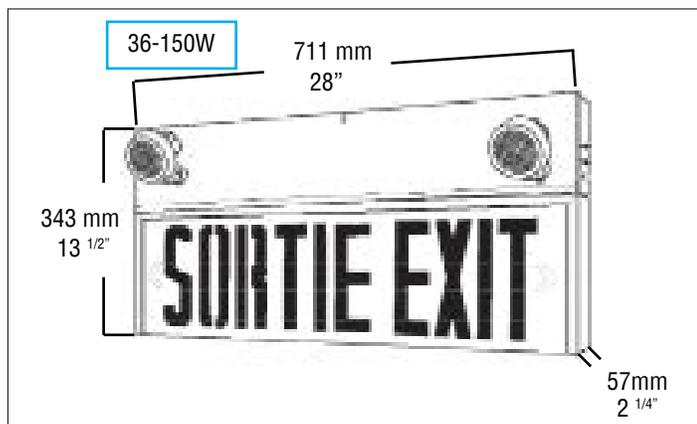

## SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série STELLA B6L COMBO est faite d'acier de calibre 20 et offre un fini standard de poudre cuite blanche. Les finis sur demande sont disponibles en options (veuillez spécifier). Les plaques de face disponibles sont : simple, double ou universelles. Un patron pour installation universelle et des trous en forme des erreurs sont estampés dans la plaque arrière. Flèches chevrons amovibles sont de série sur chaque appareil. Un témoin lumineux de diagnostic DEL et un interrupteur d'essai à bouton poussoir sont standards. Les têtes sont moulés à partir d'impact élevé thermoplastique dans une couleur assortie; deux SR PAR18 standard 9 W.

## SPÉCIFICATIONS INTERNES

**ALIMENTATION AUTONOME:** les versions standards offrent une batterie sans entretien à valve régulée procurant l'éclairage d'urgence pendant la durée spécifiée par l'unité. Entrée de DEL standard 120 / 277 / 347V.

## TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie STELLA B6L COMBO offre une batterie plomb-acide sans entretien à valve régulée procurant une durée d'urgence minimale est de 30 minutes. La durée de recharge est de 24 heures.

## GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	TENSION (SORTIE)	PUISSANCE 30MIN
6-36	6	36
6-50	6	50
12-36	12	36
12-72	12	72
12-90	12	90
12-150	12	150
24-144	24	144

## SÉLECTION DE LAMPE

	6V	12V	12V – 24V
Composite Tungstène	7.2, 9W	9, 12, 18W	N/A
Quartz (Q)	12W	12, 20 W (55 W, PAR36 seulement)	N/A
MR16 (SR ou BTMR)	N/A	20, 35, 50W	N/A
DEL MR16 (SR ou BTMR)	5, 7W	2, 5, 7W	5, 7W
Module DEL	3, 4W	3, 4W	N/A

\* MR16 12 W max en tête SR

## GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	TENSION	SOURCE DE LUMIÈRE	COULEUR LETTRAGE	QTÉ. FACES	MONTAGE	TÊTES	LAMPES	OPTIONS
SL-ES-B6L (exit) SL-SE-B6L (sortie)	voir le guide de valeurs nominales	L (DEL)	R (rouge)	1 (Single) 2 (Double) U (universel)	U (universel) E (fin)	0 (aucune) 1SR (PAR18 petite, une tête) 2SR (PAR18 petite, deux têtes) 1LR (PAR36 large, une tête) 2LR (PAR36 large, deux têtes) 1BTMR (MR16, une tête) 2BTMR (MR16, deux têtes)	Voir sélection	CC (couleurs spéciales- spécifier) TD (délai de temporisation- spécifier 5, 10 ou 20 min) WG (protecteur de fil métallique) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) SW (lettrage spécial - spécifier) TP (vis inviolables)

NOTE: \* Spécifier la tension d'entrée