



# ADATTO COMBO RM

« Homme qui court », éclairage périphérique de encastré

Nom du Project : \_\_\_\_\_

Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_


Préparé Par : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Enseigne du éclairage périphérique à technologie DEL
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc
- Garniture et boîtier en aluminium de haute qualité. Boîte arrière en acier galvanisé
- Montage encastré seulement et faces universelles
- Entrée 120-347 VCA
- 2 x 1W têtes haut performance DEL (260 lumens)
- Batterie 3.6 V Ni-Cad sans entretien
- Autonomie d'éclairage d'urgence de 120 minutes
- Emplacement humide
- Température: +10°C à +40°C
- Toutes les pièces électroniques et la plaque frontale sont installées sur un seul châssis pour accélérer et faciliter l'installation.
- Boîte arrière inclus les barres de suspension pour montage dans les plafonds ou murs en placoplâtre. Extension maximale de 540 mm
- Certifiée CSA 22.2 no. 141 et CAN/CSA-C860 (Efficacité énergétique)

## DIMENSIONS

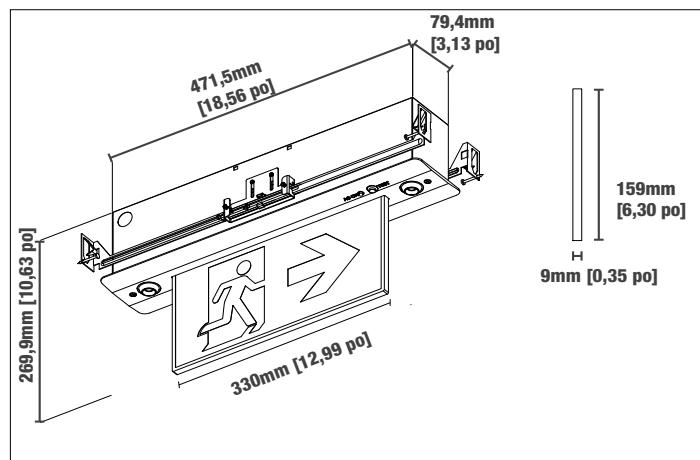

## GUIDE DE COMMANDE

AD-C-RM - - - - -

SÉRIE	SOURCE DE LUMIÈRE	QTÉ. FACES	LAMPE	MONTAGE	PICTOGRAMME
AD-C-RM	L (DEL)	1 (Simple)	1W	RC (Montage encastré)	0LR (pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)
		2 (Double)			0 (sans indicateur) LR (Flèche gauche, flèche droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)

## ACCESSORIES

Fiber	FIBER-TA-1F-0	HOMME QUI COURT FACE SIMPLE SANS FLÈCHE
	FIBER-TA-1F-L	HOMME QUI COURT FACE SIMPLE FLÈCHE À GAUCHE
	FIBER-TA-1F-R	HOMME QUI COURT FACE SIMPLE FLÈCHE À DROITE
	FIBER-TA-2F-0	HOMME QUI COURT FACE DOUBLE SANS FLÈCHE
	FIBER-TA-2F-LR	HOMME QUI COURT FACE DOUBLE FLÈCHE À GAUCHE ET À DROITE



# ADATTO COMBO RM

« Homme qui court », éclairage périphérique de encastré

## INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION COURTE	DESCRIPTION LONGUE
200000001-439	AD-C-RM-1-1W-RC-0	SÉRIE COMBO ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE 3,6 V 3 W POUR 120 MIN DEL BLANCHE ENCASTRÉE MONTAGE AU PLAFOND FACE SIMPLE SANS INDICATEUR PICTOGRAMME 2 LAMPES DEL 1 W FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-440	AD-C-RM-1-1W-RC-L	SÉRIE COMBO ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE 3,6 V 3 W POUR, 120 MIN DEL BLANCHE ENCASTRÉE MONTAGE AU PLAFOND FACE SIMPLE INDICATEUR À GAUCHE PICTOGRAMME 2 LAMPES DEL 1 W FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-441	AD-C-RM-1-1W-RC-R	SÉRIE COMBO ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE 3,6 V 3 W POUR, 120 MIN DEL BLANCHE ENCASTRÉE MONTAGE AU PLAFOND FACE SIMPLE INDICATEUR À DROITE PICTOGRAMME 2 LAMPES DEL 1 W FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-442	AD-C-RM-2-1W-RC-0	SÉRIE COMBO ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE 3,6 V 3 W POUR 120 MIN DEL BLANCHE ENCASTRÉE MONTAGE AU PLAFOND FACE DOUBLE SANS INDICATEUR PICTOGRAMME 2 LAMPES DEL 1 W FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V