


SL



INFORMATION SUR LE MODÈLE

MODÈLE	RÉGLETTE DEL
PUISSANCE D'ENTRÉE	65W
ENTRÉE	120-347 V
MOUILLÉ	OUI
FONCT.	GRADATION 0 - 10 V
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20°C to 55°C
DIMENSION	94 1/8 po L X 3 5/8 po W X 3 3/8 po H
POIDS	14.6 LBS (6.6KG)

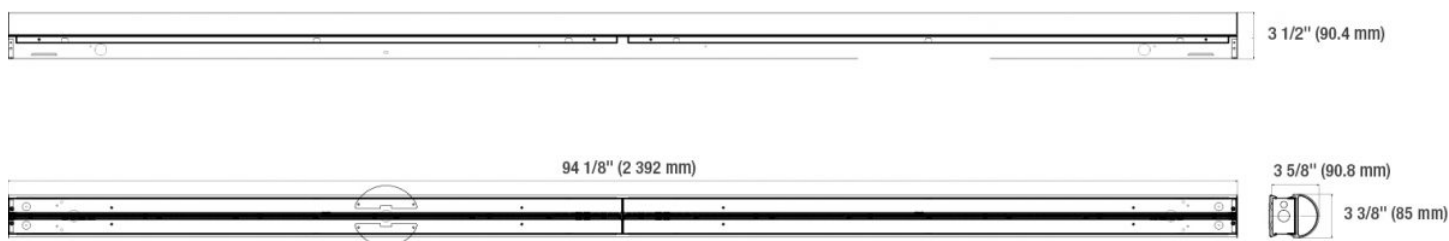

AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvée par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation de cette unité.

S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballer le luminaire.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

AVERTISSEMENT

Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

MONTAGE EN SURFACE (Fig. 1)


1. Installer les deux supports de montage sur le plafond en utilisant les deux ancrages et deux vis (Fig. 1 étape d'installation "a"). Voir Fig. 1 - DIMENSIONS DU GABARIT DE PERÇAGE.
2. Installer les deux couvercles pour la boîte de jonction sur le boîtier du luminaire en utilisant les quatre vis, tels qu'ils couvrent la boîte de jonction comme montré sur la Fig. 1 détail et étape d'installation "b".
3. Raccorder les fils d'alimentation du luminaire aux câbles présents dans la boîte de jonction (capuchons de connexion non inclus). Respecter les polarités, soit le fil vert connecté au fil de mise à la terre, le fil NOIR avec le fil de PHASE et le fil BLANC avec le fil NEUTRE. Si les luminaires sont fournis avec l'option de l'atténuation de la lumière, connecter les deux fils (gris "-" et violet "+") aux borniers des connecteurs de l'atténuation de la lumière. (Fig. 1 étape d'installation "c").

ATTENTION ! Pousser les fils raccordés dans la boîte de jonction avec précaution.


4. Installer le grillage de protection (optionnel) sur le luminaire comme montré sur la Fig. 4.
5. Installer le luminaire dans le plafond. Fixer le luminaire en utilisant les deux supports de montage en surface et les rainures latérales du boîtier du luminaire (Fig. 1 étape d'installation "d").
6. Mettre sous tension.

MONTAGE EN SURFACE

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR ET PUISSANCE (OPTIONNELLE)

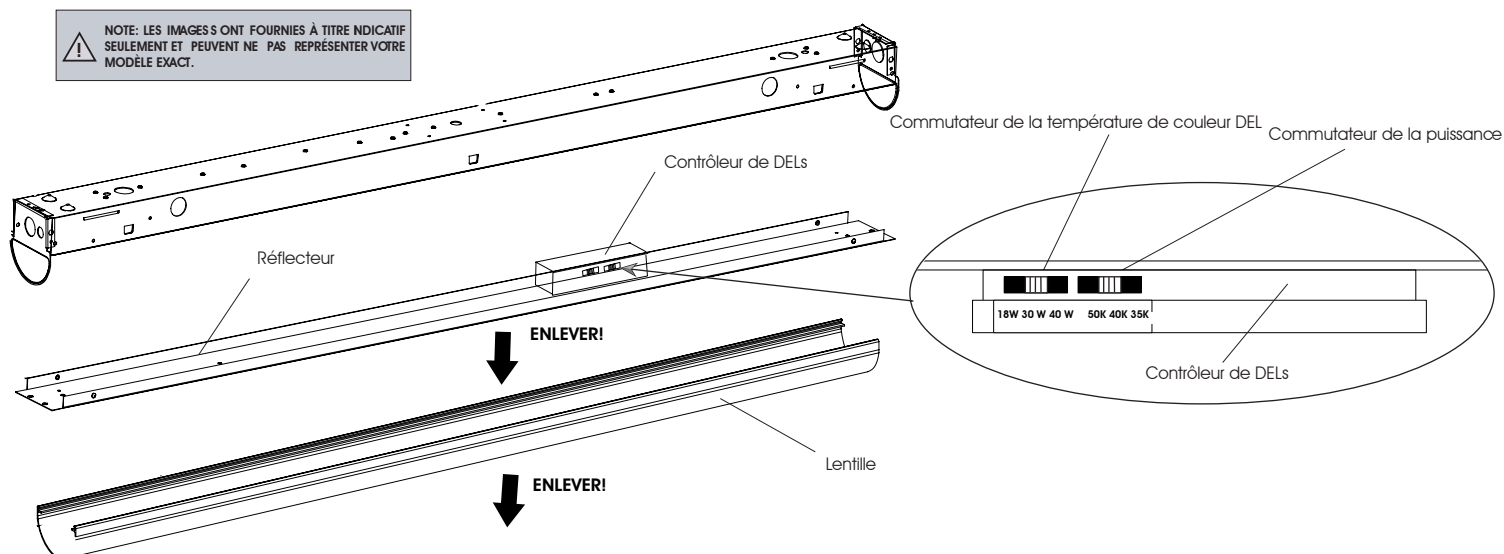

MONTAGE EN SURFACE

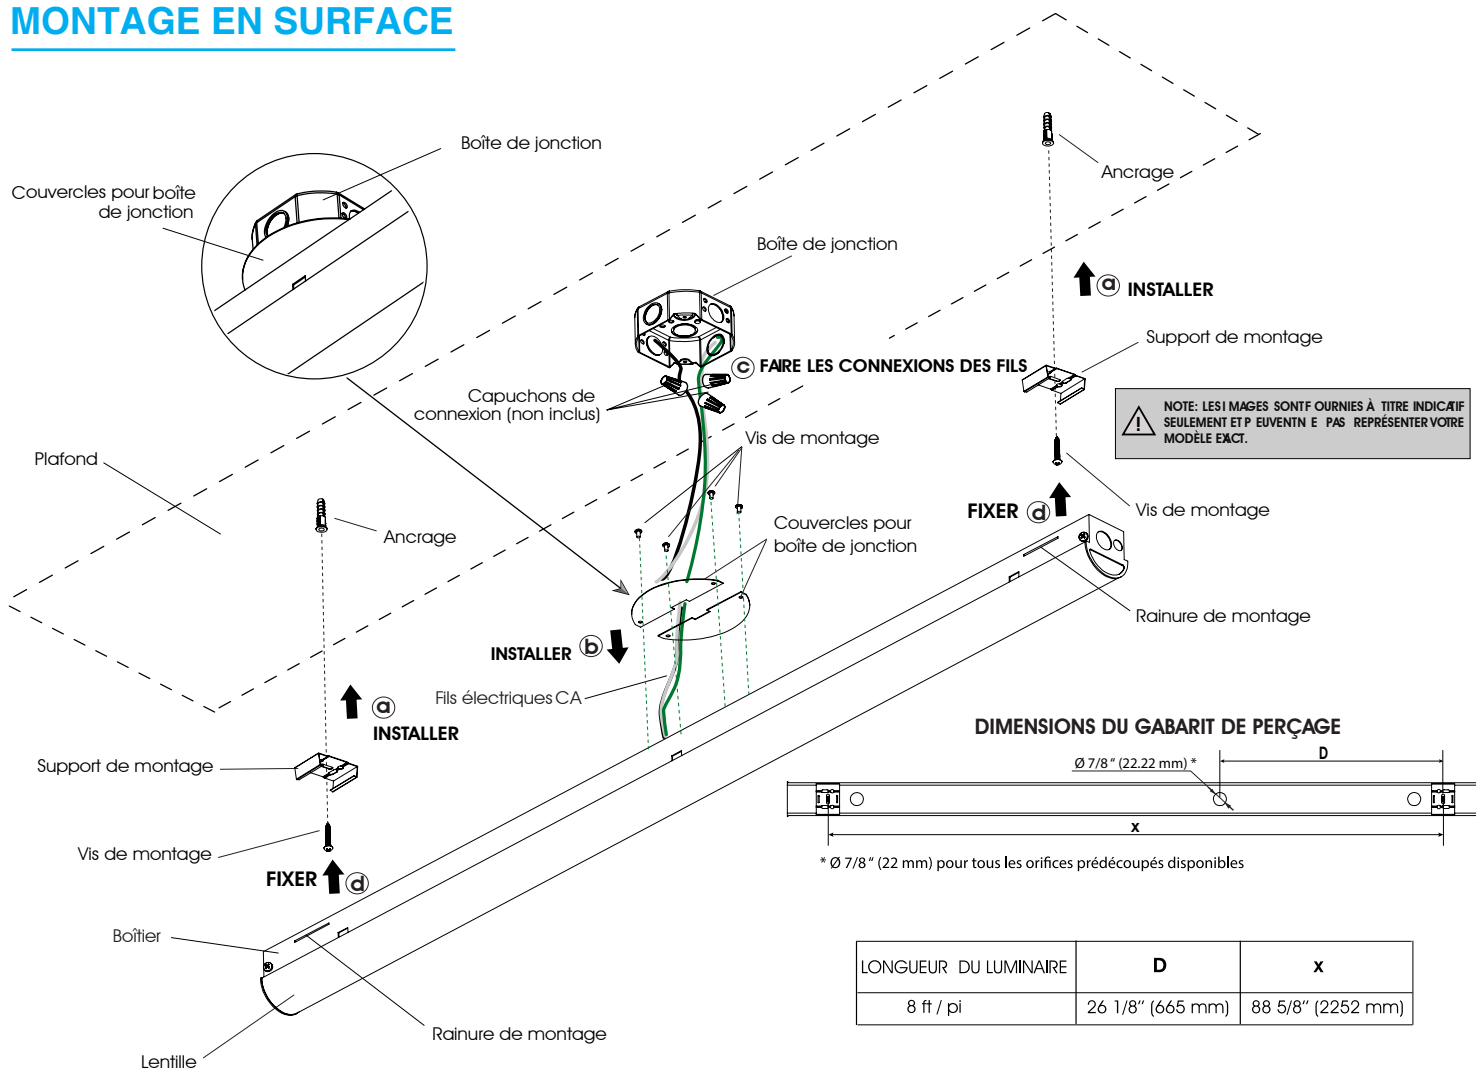


MONTAGE SUSPENDU AVEC DES CROCHETS EN «V» (Fig. 2)

1. Installer les deux chaînes (non incluses) sur la structure du plafond (voir sur la Fig. 2 le tableau DIMENSIONS POUR L'INSTALLATION DES CHÂÎNES).
2. Installer les deux crochets en «V» sur le côté inférieur des chaînes.
3. Installer les deux crochets en «V» sur les deux supports du montage en utilisant les trous de montage existants (voir Fig. 2 détail).
4. Installer le grillage de protection (optionnel) sur le luminaire comme montré sur la Fig. 4.
5. Fixer le luminaire en utilisant les deux supports de montage et les rainures latérales du boîtier du luminaire.
6. Raccorder les fils d'alimentation en respectant les polarités, soit le fil vert connecté au fil de mise à la terre, le fil NOIR avec le fil de PHASE et le fil BLANC avec le fil NEUTRE. Si les luminaires sont fournis avec l'option de l'atténuation de la lumière, connecter les deux fils (gris «-» et violet «+») aux borniers des connecteurs de l'atténuation de la lumière.

ATTENTION ! Pousser les fils raccordés dans le boîtier du luminaire.

7. S'assurer que le câble d'alimentation ne touche pas au-dessus du luminaire afin d'éviter une suspension débalancée.
8. Fixer le câble d'alimentation avec l'embout de sécurité (non inclus).
9. Balancer le luminaire si nécessaire.
10. Mettre sous tension.

MONTAGE SUSPENDU AVEC DES CROCHETS EN «V»

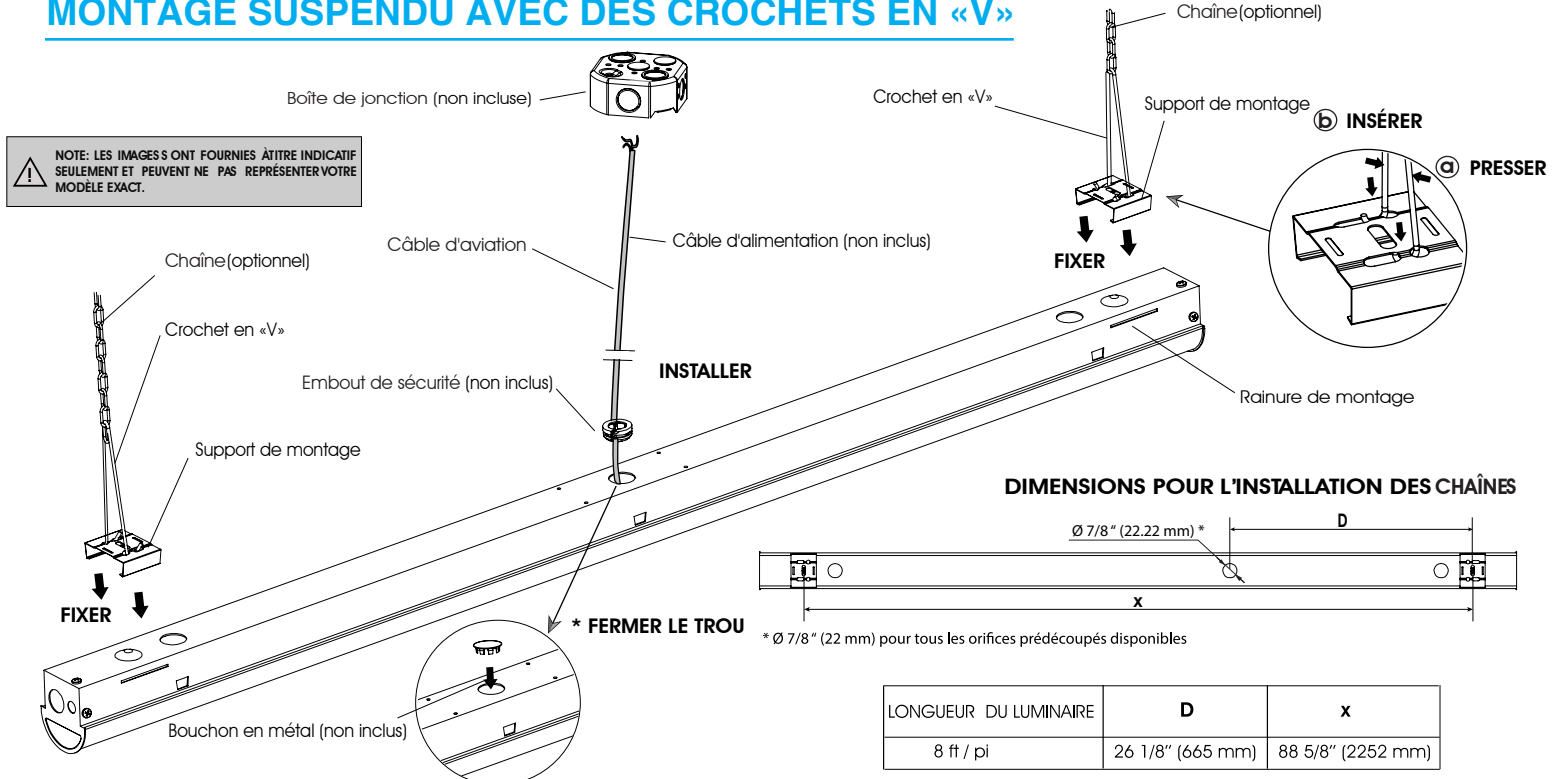

MONTAGE EN CONTINU (Fig. 3)

- 1a. Pour le MONTAGE EN SURFACE, installer les supports de connexion au plafond en utilisant les ancrages et les vis de montage (un ancrage et une vis par support). Pour les extrémités des chaînes de luminaires (installation continue), installer les supports de montage comme indiqué dans les Fig. 1.
- 1b. Pour le MONTAGE SUSPENDU, installer les chaînes (non incluses) sur la structure du plafond. Installer les crochets en «V» sur le côté inférieur des chaînes. Installer les supports de connexion sur les crochets en «V». Pour les extrémités des chaînes de luminaires (installation continue), installer les supports de montage sur les crochets en «V» comme indiqué dans les Fig. 2.
2. Retirer les lentilles des luminaires en commençant par une extrémité et en appuyant progressivement vers l'extérieur.
3. Retirer les couvercles des luminaires à l'extrémité à joindre en dévissant les trois vis, comme indiqué sur la Fig. 3.
4. Défoncer les trous centraux des couvercles d'extrémité et faire passer le câblage à travers les trous.
5. Enlever le réflecteur en la tirant à l'extérieur du boîtier et faire les connexions électriques entre les luminaires à l'aide de borniers de connecteurs rapides (pour les fils PHASE et NEUTRE) et d'un capuchon de connexion pour le fil de la mise à la terre.

Si les luminaires sont fournis avec l'option de l'atténuation de la lumière, connecter les deux fils (gris "-" et violet "+") aux borniers des connecteurs de l'atténuation de la lumière.


6. Réinstaller le réflecteur en le pressant à l'intérieur du boîtier.
7. Réinstaller les couvercles d'extrémité en vissant les trois vis situées à l'extrémité de chaque luminaire.
8. Réinstaller les lentilles en les appuyant dans les rainures du boîtier.
9. Installer le grillage de protection (optionnel) sur le luminaire comme montré sur la Fig. 4.
10. Fixer les luminaires aux supports de connexion et aux supports de montage.
11. Mettre sous tension.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR ET PUISSANCE (OPTIONNELLE)

1. Enlever la lentille et le réflecteur du luminaire.
2. Sélectionner la température de couleur de DELs et la puissance désirée à l'aide des deux commutateurs, comme montré sur la Fig. 1 détail.

NOTE: L'emplacement des commutateurs peuvent varier en fonction du modèle du luminaire.

MONTAGE EN CONTINU

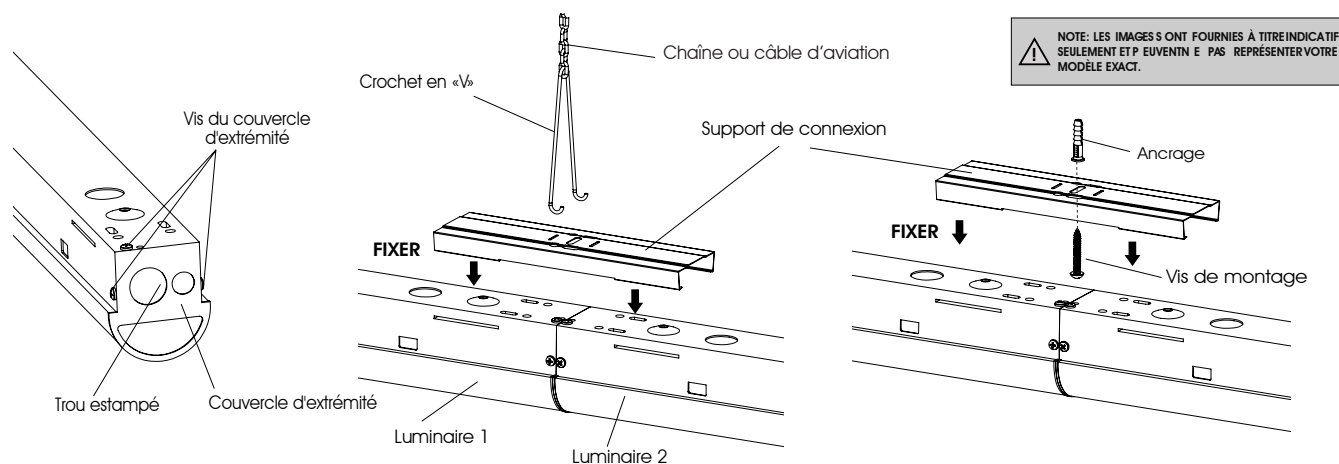

4 MONTAGE DE LE GRILLAGE DE PROTECTION (OPTIONNEL)

