


## ACCIAIO® DEL

### BX920

CHAQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIT :  
SÉRIE / LONGUEUR / FONCTIONNEMENT / PUISSANCE / TEMP. DE  
COULEUR / ENTRÉE

SÉRIE:	BX920LED
LONGUEUR:	4 PI
FONCTIONNEMENT:	HT (C.A. SEUL.) SA (URGENCE)
PUISSANCE:	LO (50 W), HO (80 W)
TEMP. DE COULEUR:	3000 K, 4000 K, 5000 K
ENTRÉE:	120-277 V; 347-480 V

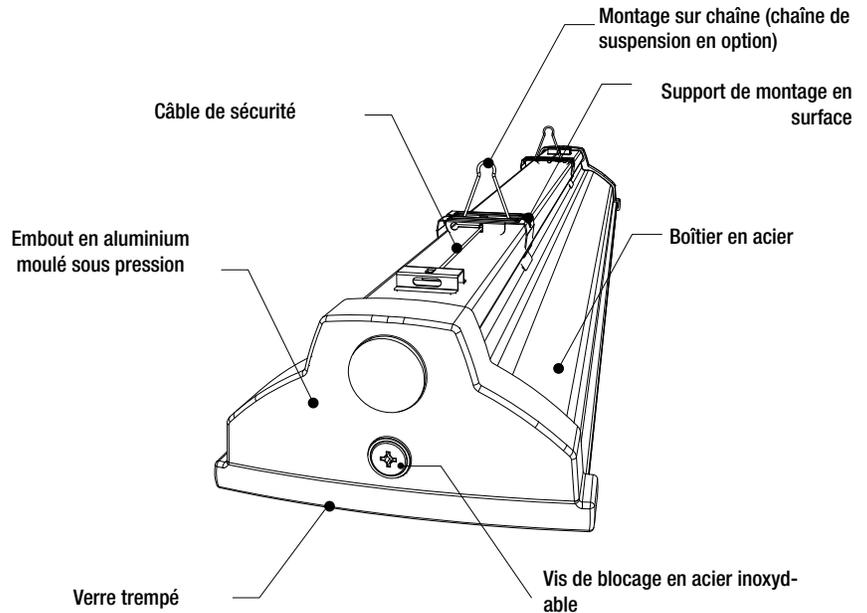

## MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

### VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
2. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
3. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
4. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
5. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
6. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

### VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !


#### D'abord s'assurer de couper le courant électrique !

1. Attacher et fixer les ferrures de montage à la surface à l'aide des fixations appropriées.
2. Installer les câbles de sécurité (procédure en deux étapes).
  - 1re étape : Installer les câbles de sécurité sur les ferrures de sécurité (sur le dessus du luminaire).
  - 2e étape : Installer les câbles de sécurité sur les ferrures de montage.
3. Installer le luminaire en encliquetant la ferrure de montage dans la ferrure de sécurité comme illustré à la page suivante.
4. Connecter les fils à l'alimentation secteur.

### AVERTISSEMENT





Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

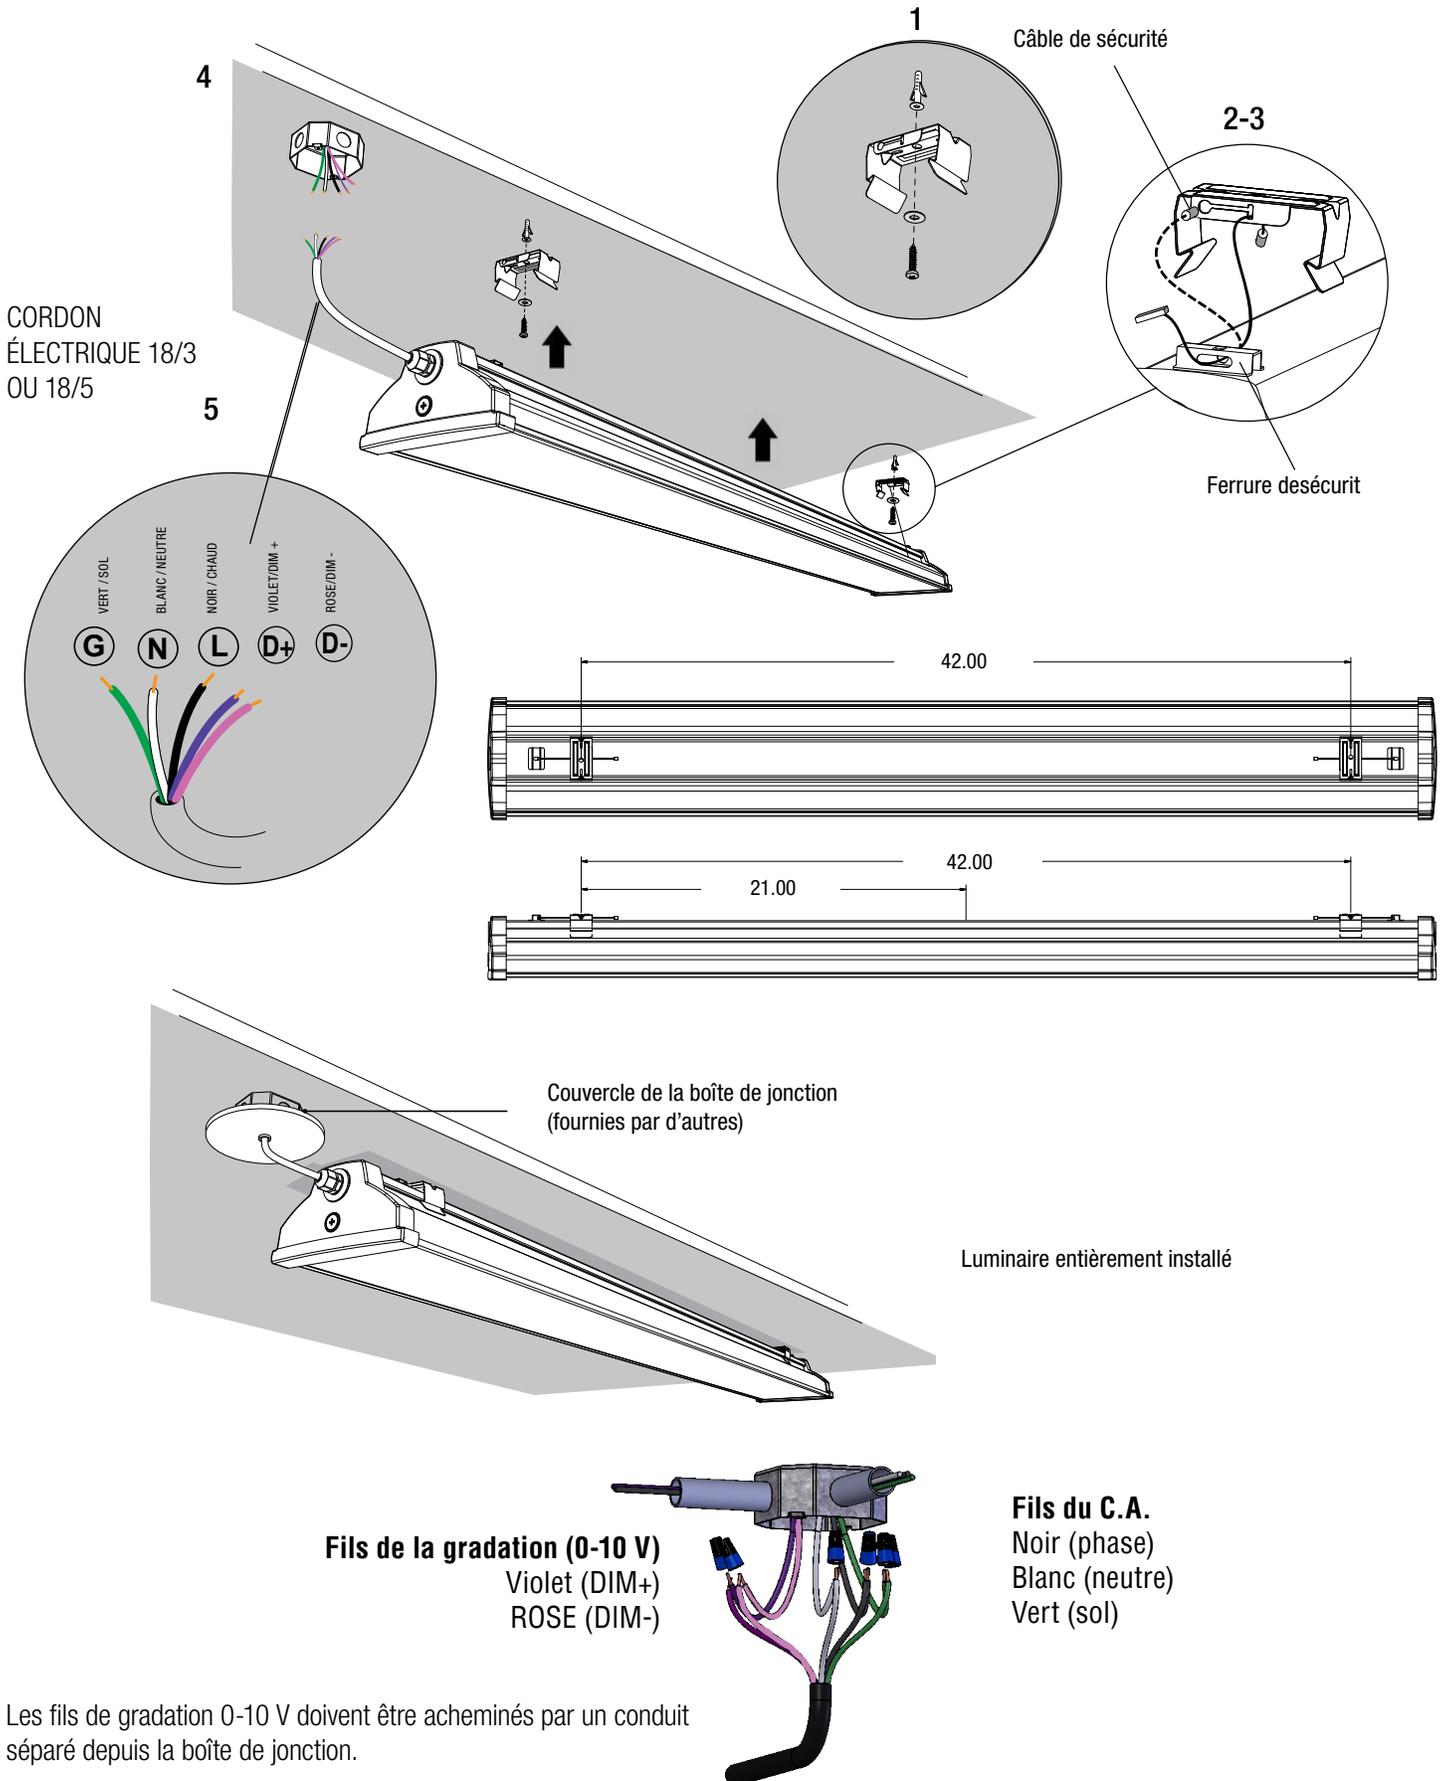



### Montage sur câble d'aéronef

1. Fixer la fixation coulissante à l'agrafe de montage en surface à l'aide de l'écrou de blocage fourni comme illustré.
2. Enclencher le groupe agrafe de montage sur le boîtier.
3. Acheminer le câble C.A. par la fixation coulissante comme illustré. (Appuyer sur le manchon de la fixation coulissante pour relâcher le blocage et ajuster le niveau).
4. Connecter les câbles de sécurité à chaque support de sécurité et à chaque support de montage

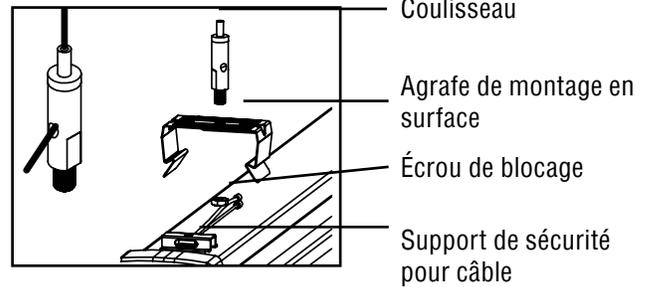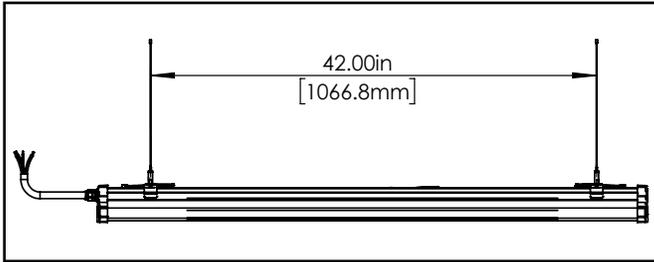



### Montage suspendu sur chaîne

1. Insérer la pince d'accrochage à travers le maillon de la chaîne (fournies par d'autres).
2. Fixer la pince d'accrochage aux trous sur le dessus de l'agrafe de montage en surface comme illustré.
3. Enclencher le groupe agrafe de montage sur le boîtier comme illustré.
4. Connecter les câbles de sécurité à chaque support de sécurité et à chaque support de montage.

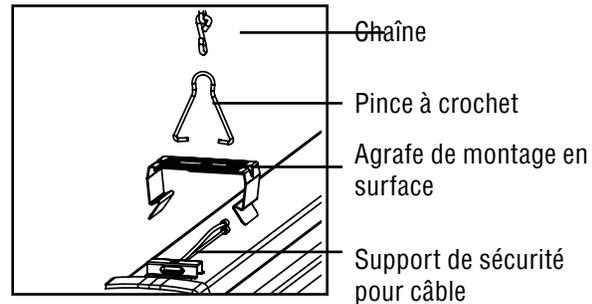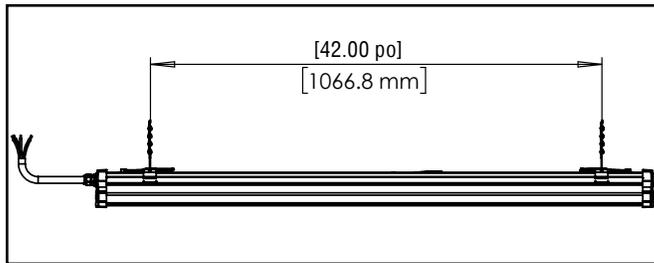

### Montage sur tige

1. Fixer le capot de l'adaptateur pour tige à l'agrafe de montage en surface à l'aide de l'écrou de blocage fourni comme illustré.
2. Enclencher le groupe agrafe de montage sur le boîtier.
3. Fixer l'adaptateur pour tige et la tige à l'embout de la tige.
4. Connecter les câbles de sécurité à chaque support de sécurité et à chaque support de montage.

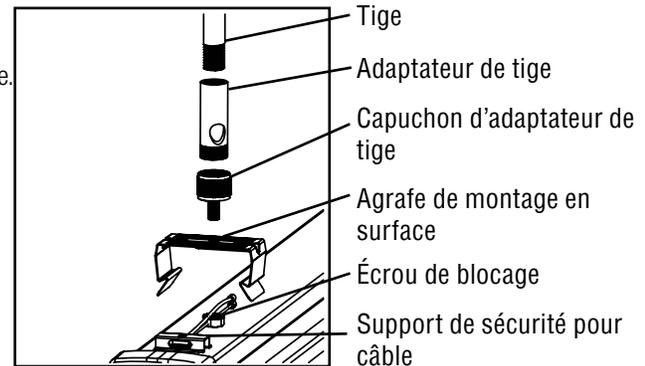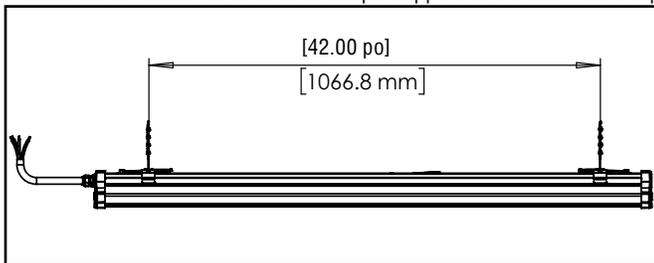

### Montage sur pivot

1. Fixer ensemble les supports du pivot comme illustré.
2. Fixer le groupe pivot au support de montage comme illustré.
3. Installer le groupe pivot à l'endroit voulu sur le mur ou le plafond.
4. Enclencher le luminaire aux supports de montage.
5. Connecter les câbles de sécurité à chaque support de sécurité et à chaque support de montage.

