

BS101LED


CHACUN NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIT :
SÉRIE / FONCTIONNEMENT / LAMPE / TEMP. DE COULEUR DES DEL / ENTRÉE

SÉRIE :	BS101LED
FONCTIONNEMENT :	HT (AC ONLY)
LAMPE / TEMP. DE COULEUR DES DEL :	WT35 (3500K) WT40 (4000K) WT50 (5000K)
ENTRÉE:	120 V C.A. À 277 V C.A. OU 347 V C.A.

DES CONDUCTEURS ÉTIQUETÉS SONT FOURNIS POUR LIGNE / VIVANT, NEUTRE / COMMUN ET TERRE.

LES ÉTIQUETTES INDIQUERONT LA TENSION D'ENTRÉE NOMINALE : 120 V C.A. À 277 V C.A. OU 347 V C.A., 60 HZ.

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LA CONFIGURATION DU CÂBLAGE PEUVENT DIFFÉRER DE L'IMAGE CI-DESSUS : SUIVRE LES ÉTIQUETTE SUR LES FILS.

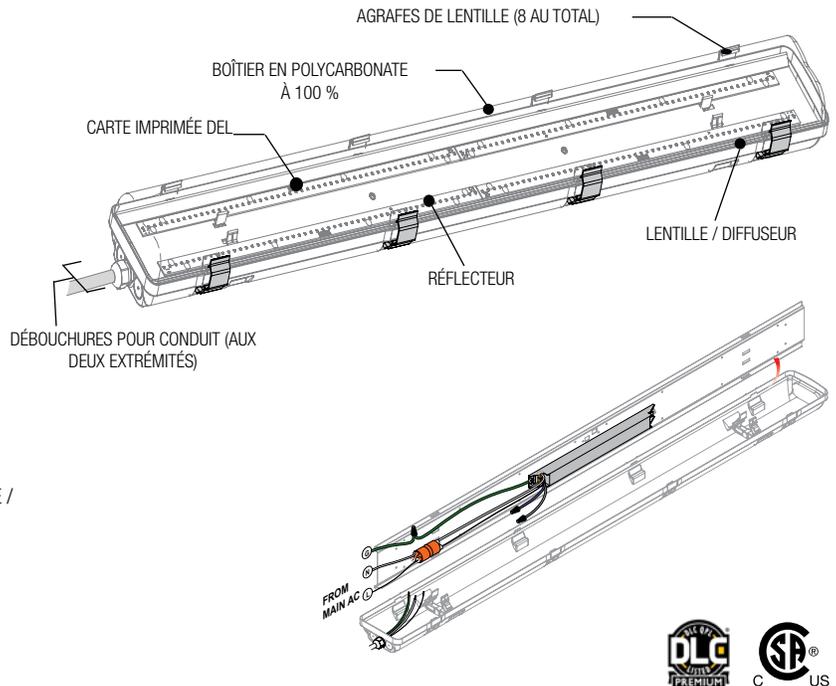

IMESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
- L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
- L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
- Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
- La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !


D'abord s'assurer de couper le courant électrique.

1. Enlever le diffuseur / la lentille.
2. Retirer le réflecteur et le petit sac de quincaillerie.
3. Installer le raccord de conduit.
4. Fixer la quincaillerie fournie. Le luminaire peut être enclenché sur la quincaillerie tel qu'illustré.
5. Préparer le luminaire pour le raccordement / suspendre le réflecteur des agrafes internes.
6. Connecter l'alimentation C.A. et la mise à la terre tel qu'indiqué sur les conducteurs fournis. Isoler tout fil non utilisé ! **MISE EN GARDE ! Ne pas isoler un fil qui n'est pas utilisé peut entraîner un risque de choc électrique ou une condition non sécuritaire ainsi que la défaillance de l'équipement.** Acheminer les fils et les fixer en place.
7. Insérer le réflecteur à DEL.
8. Installer les agrafes de fermeture. Replacer la lentille et enclencher chacune des huit (8) agrafes en position (un « clic » se fera entendre).
9. Rétablir de courant C.A. à l'unité.


AVERTISSEMENT




Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

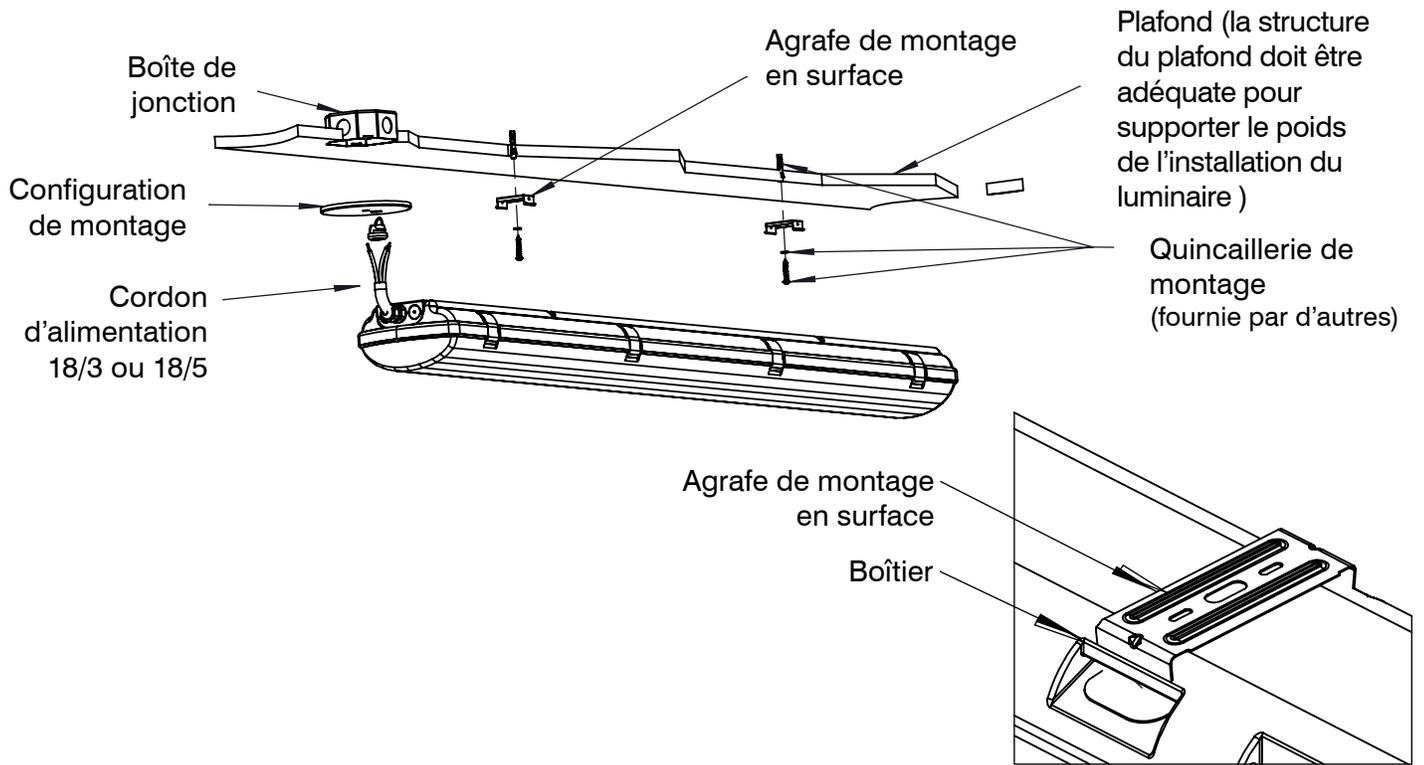



Montage suspendu sur chaîne et crochet

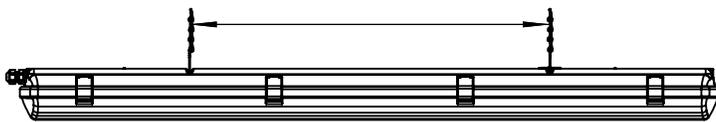

1. Insérer l'agrafe d'accrochage à travers le maillon de la chaîne.
2. Fixer l'agrafe d'accrochage dans les trous sur le dessus du support de montage du dessus du boîtier comme illustré.

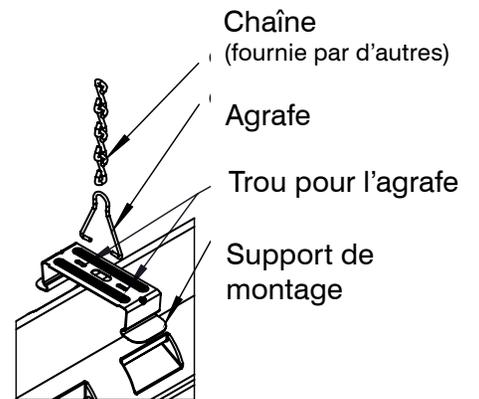


Montage direct boîte de jonction

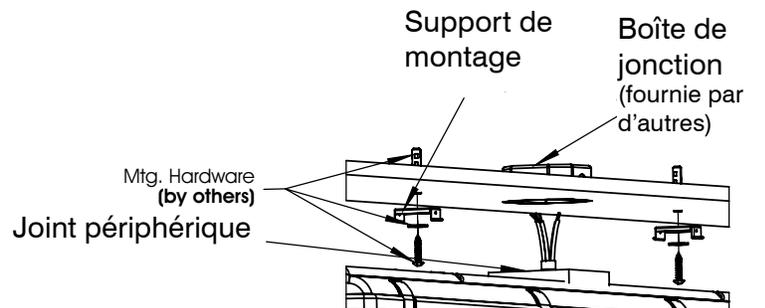


926000505

Montage sur câble d'aéronef

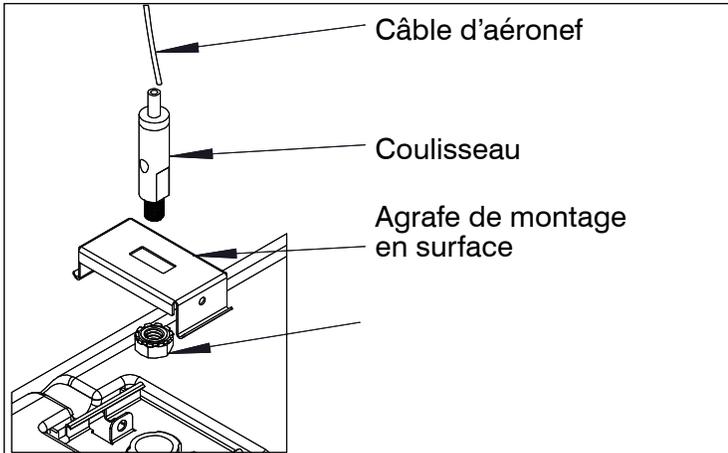


1. Fixer le coulisseau du câble à l'agrafe de montage en surface à l'aide de l'écrou de blocage fourni comme illustré.
2. Enclencher le montage au support de montage sur le dessus du boîtier.
3. Acheminer le câble du C.A. par le coulisseau comme illustré.
4. Appuyer sur le manchon supérieur du coulisseau pour dégager le blocage et ajuster le niveau.

Montage sur tige

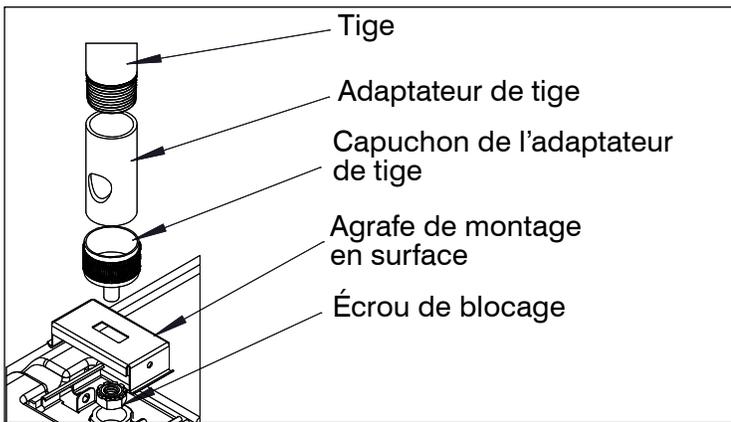

1. Fixer le capuchon de l'adaptateur de tige à l'agrafe de montage en surface à l'aide de l'écrou de blocage fourni comme illustré.
2. Enclencher le montage au support de montage sur le dessus du boîtier.
3. Fixer l'adaptateur de tige et la tige au capuchon d'extrémité de la tige.


Montage sur pivot

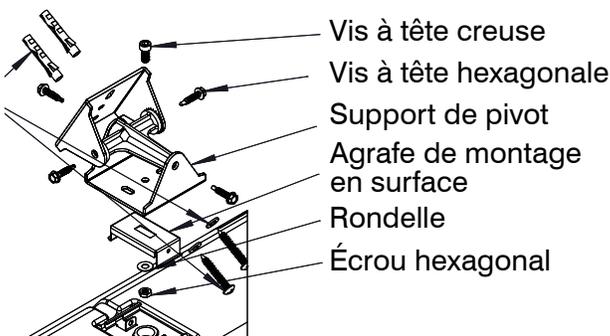

1. Attacher le support à pivot comme illustré.
2. Fixer le montage à l'agrafe de montage en surface comme illustré.
3. Installer le montage au plafond à l'endroit voulu.
4. Enclencher l'appareil sur le montage du pivot au plafond.

926000505


Montage magnétique

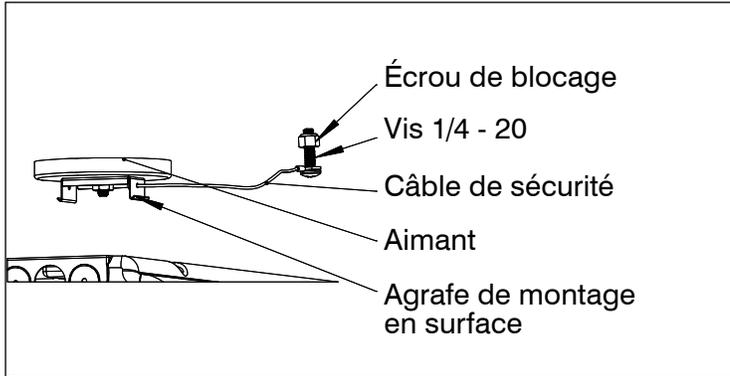

1. Fixer le montage à aimant sur le luminaire.
2. Installer le luminaire à la surface métallique de la structure principale.
3. Fixer l'oeillet du câble de sécurité à la structure principale du bâtiment à l'aide de la vis et de l'écrou de blocage fournis.

NOTE : Tout montage magnétique doit être installé à une poudre en acier d'une épaisseur minimale de 4,7 mm (3/16 po).

Les fils de gradation 0 - 10 V doivent être acheminés par un conduit séparé depuis la boîte de jonction.

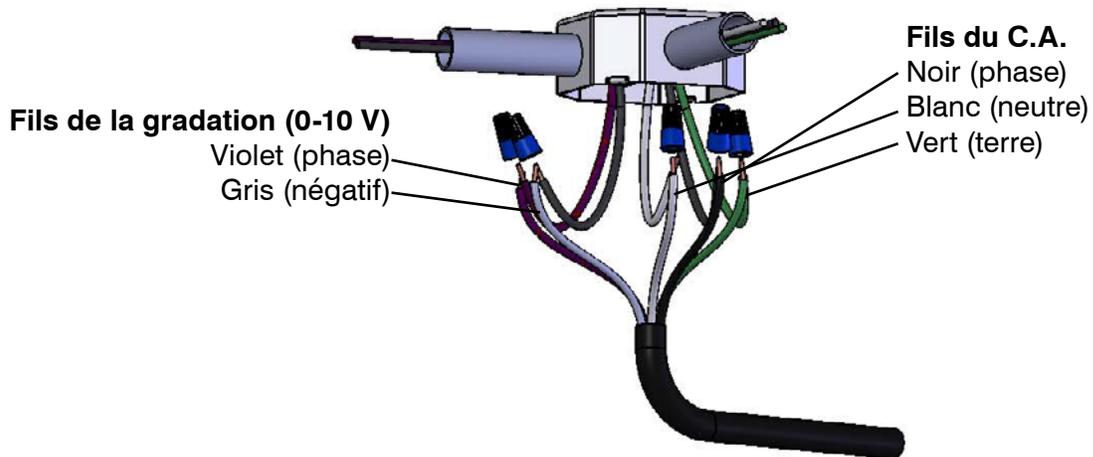

Pour les appareils sans gradation, un cordon à 3 fils est disponible (sur demande).

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !