

# CASTEX

## CAS

CHAQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIV :  
SÉRIE / FONCTIONNEMENT / LUMENS / PUISSANCE / ENTRÉE /  
EMPLACEMENTS MOUILLÉ / POIDS / DIMENSION

<b>SÉRIE :</b>	CAS
<b>FONCTIONNEMENT:</b>	HT (C.A. SEULEMENT) / GRADATION 0-10 V
<b>LUMENS:</b>	LO (3 132), MO (11 702), HO (21 313)
<b>PUISSANCE :</b>	30 W/ 100 W/ 180 W
<b>ENTRÉE :</b>	120-277 V
<b>EMPLACEMENTS MOUILLÉ :</b>	IP67
<b>POIDS :</b>	LO: 8.8 LB, MO/HO: 16.5 LB
<b>DIMENSION :</b>	LO: 7.9 X 7.9 X 8.0 PO MO: 9.9 X 11.8 X 11.8 PO HO: 9.8 X 15.7 X 15.8 PO



## MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

### VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
2. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
3. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
4. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
5. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
6. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

### VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

### MISE EN GARDE ! TOUJOURS VOUS ASSURER DE COUPER LE COURANT avant d'entreprendre l'installation.


Le raccordement du luminaire à l'alimentation doit être effectué par un électricien qualifié et conformément à tous les codes d'électricité locaux et nationaux, ainsi qu'au schéma de câblage du fabricant.

### AVERTISSEMENT


Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

**Dimensions**


**CASLO**

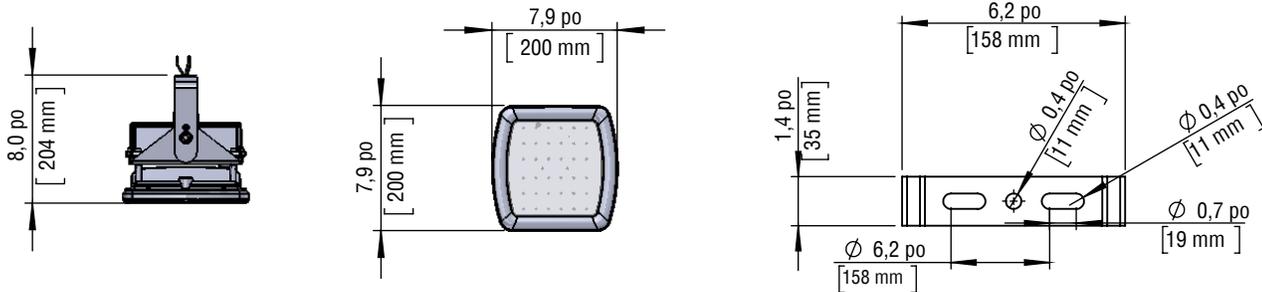


**CASMO**

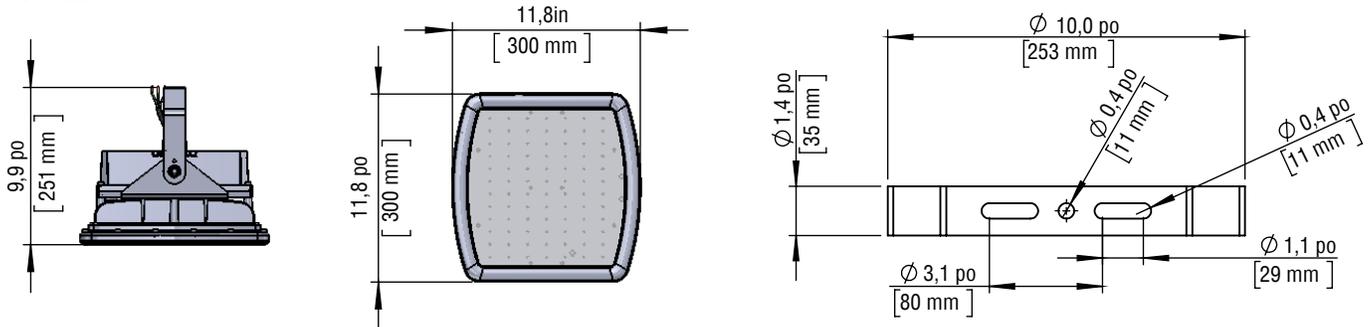

**CASHO**

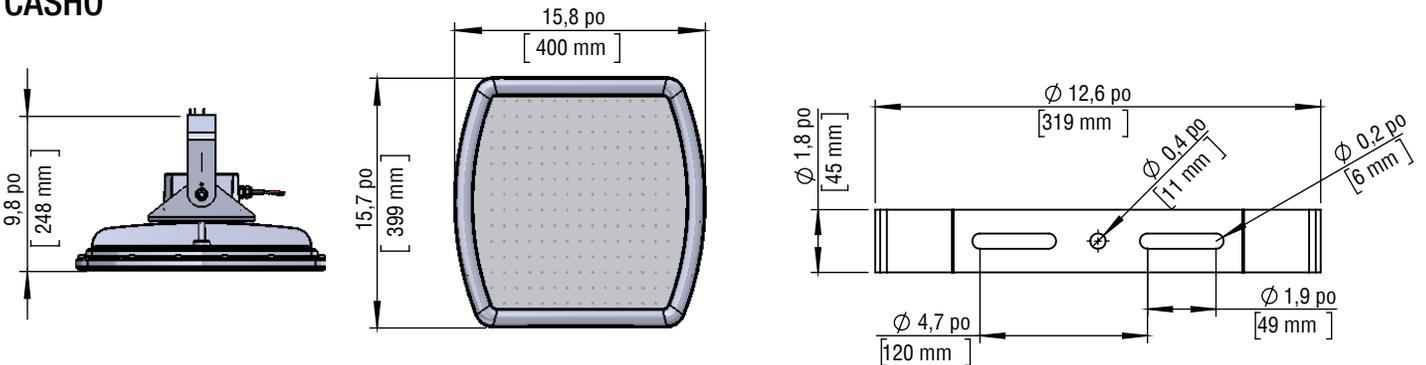

Les fils de gradation 0-10 V doivent être acheminés par un conduit séparé depuis la boîte de jonction.

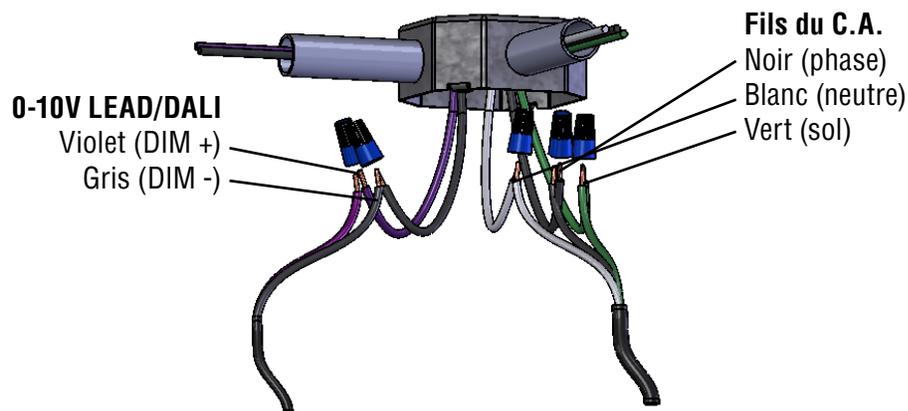


Pour les appareils sans gradation, un cordon à 3 fils est disponible (sur demande).

926000299

**Montage en surface**



1. Fixer le luminaire au plafond comme illustré (s'assurer que les vis sont vissées à fond dans la poutre renforcée).
2. Raccorder le luminaire au C.A.
3. Enlever les petites vis pour ajuster l'angle d'orientation et les remettre en place (par segment de 22, 5° de chaque côté).

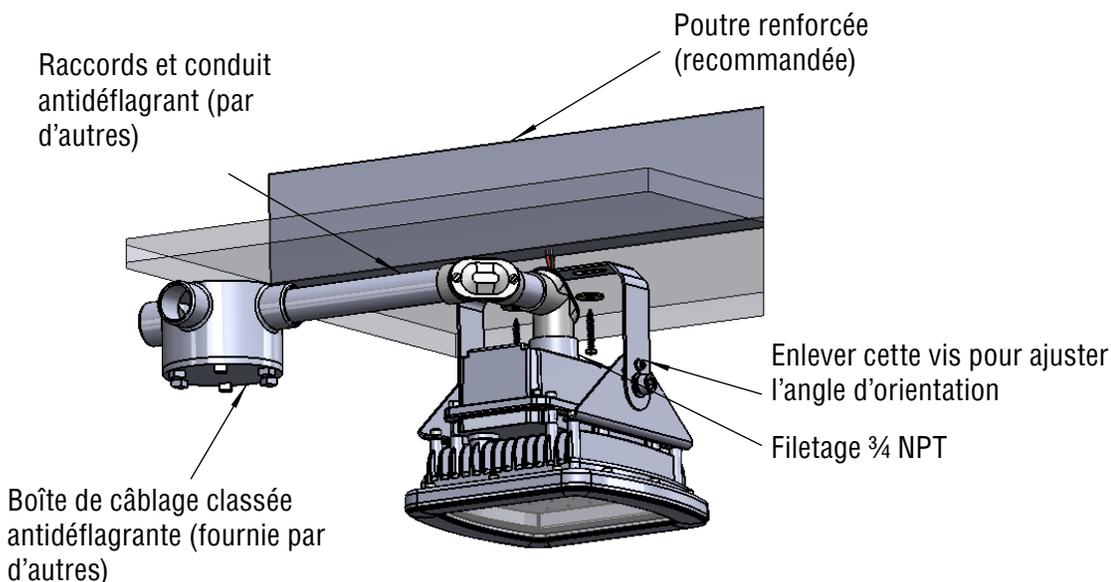

**Montage sur tige**


1. Enlever le support de montage en surface (REQUIS).
2. Passer les cordons à travers la tige.
3. Visser la tige sur le luminaire et le pavillon.
4. Connecter la câblage C.A. à la boîte de jonction.
5. Fixer le pavillon de recouvrement au plafond.

**Pavillon**

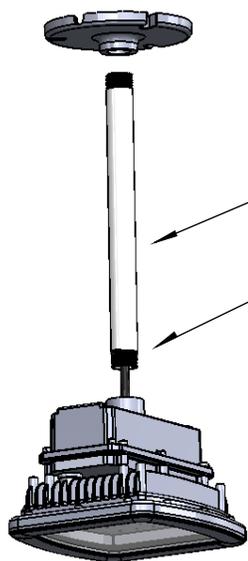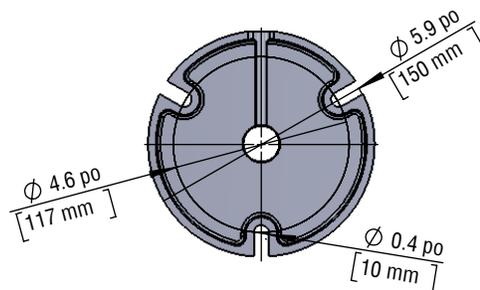

Filetage 3/4 NPT (vendu séparément)

Utiliser un raccord Tight-lock ou du ruban téflon sur les filets



Support de montage en surface

Ferrure du support de montage

Retirer les (4) vis pour enlever le groupe support de montage

CASLO, CASMO et CASHO types