

# CAS

LUMINAIRE GRANDE HAUTEUR POUR  
EMPLACEMENTS DANGEREUX

Type: \_\_\_\_\_

Projet: \_\_\_\_\_

**Lumens à la sortie:**

21 313 lm

**Puissance d'entrée :**

180 W

**Efficacité :**

Jusqu'à 118 lm/W

**Températures de couleur :**

4000 K

**Maintien du flux lumineux prévu:**

$L_{70}@ > 54\ 000$  heures

Le **CASTEX** est un luminaire DEL pour emplacements dangereux.

Classe I, Division 2, Groupe A, B, C et D; Groupe II, Zone 1 et Zone 2; Zone 21 et 22.

Le **CASTEX** est livré de série en gris.



Le **CASTEX** est idéal pour l'industrie lourde, les stations d'épuration, les raffineries, l'industrie des produits chimiques, les installations maritimes et côtières et les environnements corrosifs.

Montage en surface de série avec support de montage réglable

## Configurations

MODÈLE	FONC.	LUMENS	TEMP. DE COULEUR	DISTRIBUTION	ENTRÉE	MONTAGE
CAS	HT (C.A. seulement)	HO (21 313 lm)	WT40 (4 000 K)	WBD (faisceau large)	120-277 V c.a.	[VIDE] (montage en surface) PK1 (kit suspension)

NOTE1 : Veuillez préciser la longueur pour les options PK : 12 po, 24 po, 48 po.

## Inventaire Préétabli

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19001132	CAS-HT-HO-WT40-WBD-120-277V	CASTEX HAZARDOUS LED LIGHTING FIXTURE. C1D2 IP67 180W 4000K 120/277V INPUT C/W 72in 5-CONDUCTORS BLACK CORD AND SURF

**EMPLACEMENTS DANGEREUX :**

Classe I, Division 2, Groupe A, B, C et D; Groupe II, Zone 1 et Zone 2; Zone 21 et 22.

**BOÎTIER :**

Dissipateur thermique en aluminium moulé avec revêtement en poudre gris.

**ÉLECTRICITÉ :**

Entrée C.A. : 120-277 V c.a., 50-60Hz.

**LENTILLE :**

Lentille en verre trempé épais, 4 mm.

**TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :**

-40° C à +50° C

**GRADATION :**

La gradation 0 - 10 V est standard à 10 %. Compatible avec la plupart des systèmes de gradation de l'intensité lumineuse.

**MONTAGE :**

Montage en surface de série avec support de montage réglable en acier de 3 mm d'épaisseur. Orientable sur 135°. Option montage sur tige disponibles.

**LIGNE ÉLECTRIQUE/ALIMENTATION :**

Cordon basse tension bifilaire 18/2 (gradation), 6 pi de longueur. Cordon trifilaire 18/3 (entrée C.A.), 6 pi de longueur.

**POIDS :**

HO : 25.4 lbs/11.5 kg


**GARANTIE :**

Garantie DEL de 5 ans, voir le site Web pour accéder à tous les détails à ce sujet.

## Castex accessoires

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION
SM	Montage ajustable en surface
PM1	Monture de poteau 1 - 7/8 po
PM2	Monture de poteau 2 - 3/8 po
50001070	Câble de sûreté

## Montage

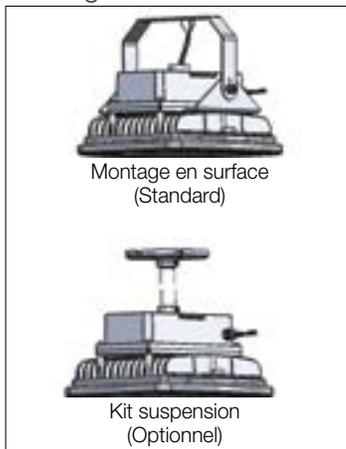

## Dimensions

