



CURVA RM

« Homme qui court », éclairage périphérique de surface




Aluminium Brossé

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Paroi de la surface, le plafond ou terminerle montage
- Enseigne du éclairage périphérique à technologie DEL
- Le boîtier blanc est standard
- Les modèles autonomes procurent une autonomie d'exécution de 120 minutes
- Certifié CSA C22.2 No. 141-15 pour la performance

DIMENSIONS

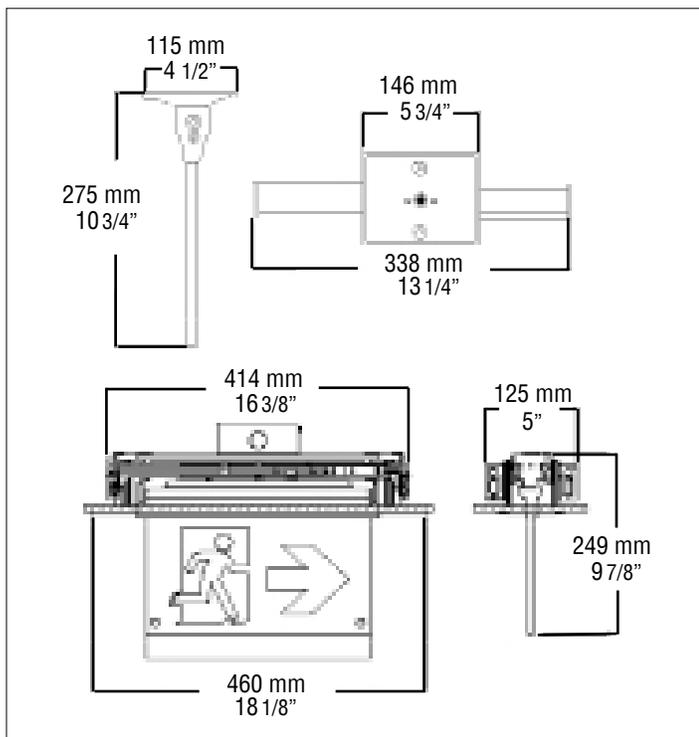

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série CURVA RM est munie d'un boîtier en aluminium d'inspiration minimaliste offert en finis blanc. Le panneau en acrylique d'une haute clarté est de série dans une face universelle avec pictogrammes universels. Le boîtier pivote de 0° à 180° a fin de permettre un positionnement précis. La version à alimentation autonome offre un indicateur de statut de DEL externe et un interrupteur d'essai. 120 - 347 V c.a. est standard.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT, et ALIMENTATION AUTONOME : entrée 120 - 347 V c.a. est standard. Les versions autonomes de série emploient des batteries sans entretien au nickel-cadmium pour fournir une durée de fonctionnement minimale de 120 minutes en mode de secours. Coupe-circuit électronique évite la sur-décharge. Les enseignes CURVA configurées pour un fonctionnement C.A./ C.C. sont dotées d'une entrée C.C. bifilaire universelle; les tensions de secours de 6 V - 24 V se sélectionnent sur le chantier.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

L'enseigne CURVA est conçue avec une batterie hermétique au nickel-cadmium sans entretien procurant l'éclairage en mode de secours pendant une durée minimale de 120 minutes. Le temps de recharge de la batterie est de 24 heures.

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



GUIDE DE COMMANDE

CRV-RM - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE. FACÈS	MONTAGE	PICTOGRAMME	OPTIONS
CRV-RM	Rien (C.A. seulement) SP (ailmentation autonome)	L (DEL)	U (Universal)	S (surface universelle, plafond ou montage d'extrémité) RC (encastré au plafond)	OLR (pictogrammes universels)	WG (protecteur de fil métallique) UDC (6 - 24 V c.c.) BA (Boîtier en aluminium brossé, embouts noirs)

NOTE: 50001063 (kit de montage encastré blanc); 50001077 (kit de montage encastré en aluminium brossé)



CURVA RM

« Homme qui court », éclairage périphérique de surface



Aluminium Brossé

INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19011006	CRV-RM-L-U-S-OLR	CURVA EDGE-LIT R/M AC ONLY CLEAR LED UNIVERSAL SURFACE MOUNT WHITE FINISH 120347V INPUT
19011057	CRV-RM-L-U-S-OLR-UDC	CURVA EDGE-LIT R/M CLEAR LED UNIVERSAL SURFACE MOUNT WHITE FINISH 120347V INPUT-UDC
19011007	CRV-RM-SP-L-U-S-OLR	CURVA EDGE-LIT R/M S/P CLEAR LED UNIVERSAL SURFACE MOUNT WHITE FINISH 120347V INPUT 120MIN