



ECCO LUNA DEL

Unité quartz halogènes

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- 5W DEL, 932lm total, 5000K CCT
- Diffuseur stabilisé aux UV
- Têtes entièrement incluses, un concept qui élimine tout réglage ou usage interpestif
- Fermeurs anti-vandalisme
- Configurée pour une opération standard avec entrée de tension 120 / 277 / 347 V c.a. et protection de limite de courant
- Couleur sur demande
- Satisfait à toutes les normes NSF/ANSI 2 pour l'équipement de préparation des aliments
- Disponible avec une version à tête à distance
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15



TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE ET DU CIRCUIT

L'unité d'urgence ECCO LUNA offre une batterie plomb-acide scellée sans entretien pour une opération d'urgence. La durée minimale d'autonomie pendant une urgence est de 90 minutes selon le choix de lampe. Le circuit de recharge automatique est régulé par un capteur de tension électronique et la batterie est protégée par un circuit de coupure de basse tension. Une tension à l'entrée 120 / 277 / 347 V c.a. peut être sélectionnée sur le chantier pendant l'installation. La température de fonctionnement maximale de la batterie est 40°C et le minimum est de 10°C.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Le système de test automatique BeLuce effectue automatiquement un test de décharge de 5 minutes par mois et tous les 6 mois, il effectue deux tests de décharge de 30 minutes, à 24 heures d'intervalle. Cela teste à la fois la pleine capacité de la batterie et la capacité de recharge. L'option **ECCO LUNA** Auto-Test comprend une fonction de temporisation automatique de 10 minutes pour permettre à l'éclairage HID de « chauffer ».

DIMENSIONS

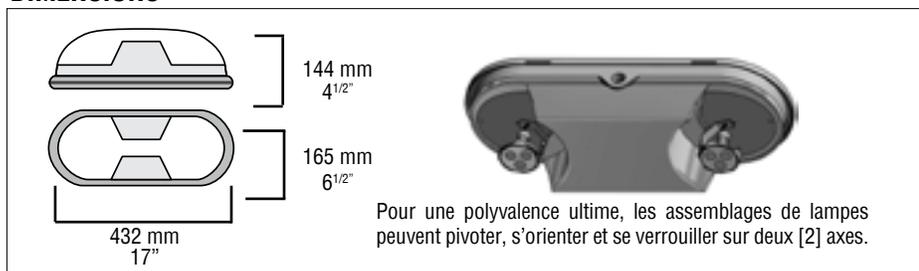

La série ECCO LUNA est disponible en couleurs sur commande (CC)

GUIDE DE COMMANDE

COLA - - - -

SÉRIE	CAPACITÉ	LAMPES	TENSION À L'ENTRÉE	OPTION
COLA	10W (pour une durée de 90 minutes)	205LED (2 x 5 W DEL MR16)	G (120/277/347V) A (120V)	AT (test automatique) CC (couleur sur demande – à spécifier) BLK (boîtier de couleur noire) LC (Cordon d'alimentation - 120V) 120SP (durée d'urgence 120 min) WG (protecteur de fil métallique)

NOTE: EM et ACEM seulement. ²Utilisez l'accessoire # 50001110.

PHOTOMÉTRIE

