

FLEXLINE T100

PRODUIT FLEXIBLE LINÉAIRE CONTINU

Type: _____

Projet: _____

Lumens à la sortie :

16,140 lm/m (bobine de 20 m)

Puissance :

229 W/m (bobine de 20 m)

Efficacité :

71 lm/W

Température de couleur :

5000 K

IRC :

>80

Maintien du flux lumineux prévu :

L_{70} @ 35,000 hrs

Diffuseur givré antiéblouissement entièrement encapsulé dans du silicone, avec effet lumineux de sécurité d'une durée allant jusqu'à 2 heures

Connexions étanches sans soudure avec faible scintillement




FlexLine T100 est idéal pour les chantiers de construction, l'entretien industriel et les arrêts planifiés, les mines et tunnels, les interventions d'urgence et de reprise après sinistre, ainsi que les chantiers navals et la construction maritime.

Inventaire préétabli

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION COURTE	DESCRIPTION LONGUE
19000400	FL13-120V-JB65.6SI-220W-112-2835-NW-11	FLEXLINE T100 SÉRIE BOBINE DE 20 M ENTRÉE 120 V 5000 K 13 X 5 MM FINI ENTIÈREMENT EN SILICONE AVEC EFFET FLUORESCENT CONNECTEURS M19 AVEC POIGNÉE JAUNE BOBINE EN PLASTIQUE

Accessoires

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION
50000400	CÂBLE D'ALIMENTATION FLEXLINE



BOÎTIER :

IP67, entièrement encapsulé dans du silicone avec effet fluorescent.

TEMPÉRATURE AMBIANTE :

de -40°C à +60°C

GRADATION :

gradation 0-10 V standard

ELECTRICAL:

disponible en 5000 K et fonctionne à 120 V, 50/60 Hz, avec un facteur de puissance supérieur à 0,9, 112 DEL par mètre et une consommation de 11 W/m.

MONTAGE :

montage temporaire avec attaches de câble

LONGUEUR MAXIMALE DE RACCORDEMENT DES BOBINES :

40 m (2 bobines)


POIDS :

bobine de 20 m : 21,78 lbs / 9,88 kg

GARANTIE :

garantie standard de 5 ans

Dimensions

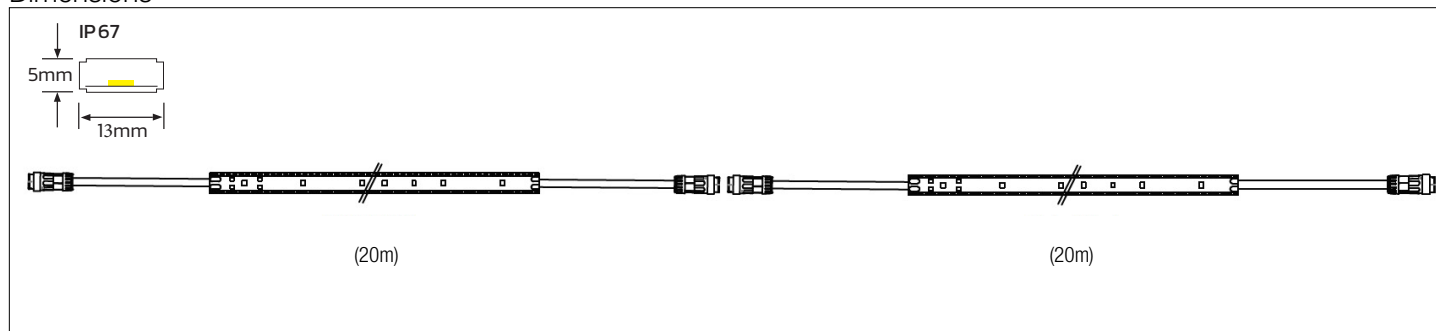


FlexLine T100

Tableau énergétique

MODÈLE	*PUISSANCE (W)	DEL	LONGUEUR	EFFICACITÉ	*LUMEN	LONGUEUR MAX DE CONNEXION	VIE (L70)
FLEXLINE T100	1 W	14	125 mm	71 lm/W	101 lm	40 m	35,000
	11 W	112	1 m		807 lm		
	58 W	560	5 m		4,040 lm		
	229 W	2,240	20 m		16,140 lm		

NOTE*: Calculs effectués à partir de fichiers IES

FLEXLINE T100 (125 mm)
Distribution de l'intensité lumineuse

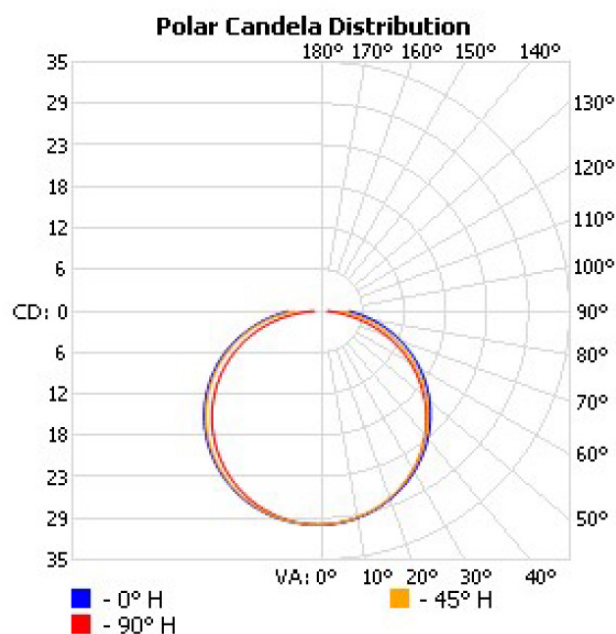

Sommaire du flux lumineux zonal

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	24	24%
0-40	40	39%
0-60	73	72%
60-90	28	28%
0-90	101	100%

DONNÉES
PHOTOMÉTRIQUES