



FORMA EXIT

Exit à DEL moulée sous pression

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Face plane ou courbe
- La technologie DEL haute puissance
- Aluminium moulé sous pression logement
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15


SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série FORMA est faite d'aluminium moulé sous pression durable et offre une plaque de garniture en aluminium brossé avec un boîtier noir. Le revêtement époxydique est optionnel (veuillez spécifier). Un patron pour l'installation universelle est estampé dans la plaque arrière. Les flèches directionnelles sont amovibles (standard). La version DEL à alimentation autonome inclut un voyant lumineux de diagnostic DEL et un interrupteur d'essai.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT, C.A. / C.C. et ALIMENTATION AUTONOME : configuration standard à technologie DEL à haute intensité et entrée 120/347Vc.a. Batteries au nickel-cadmium procurant une durée d'autonomie pendant 30 minutes en situation d'urgence. Batteries avec durées d'autonomie de 90 ou 120 minutes disponibles. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

DIMENSIONS

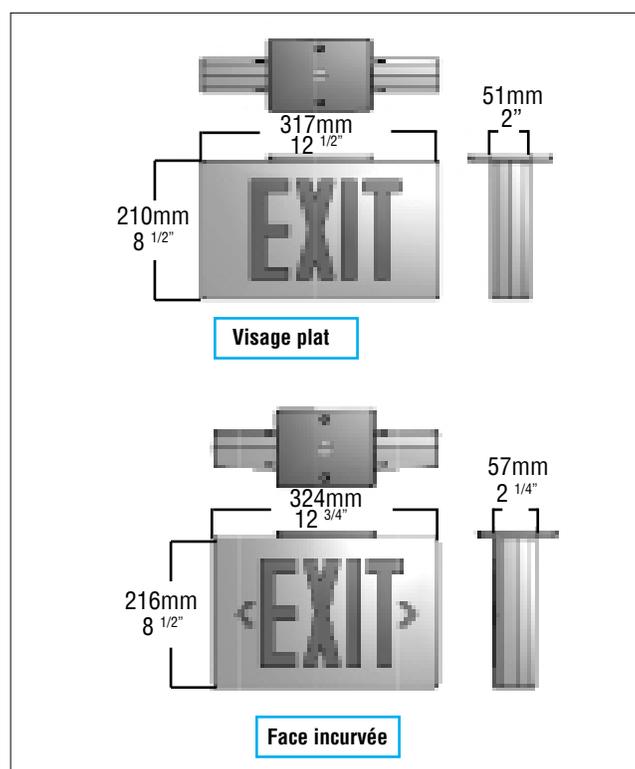

GUIDE DE COMMANDE

FM-E - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	COULEUR LETTRAGE	QTE. FACES	MONTAGE	OPTIONS
FM-E (exit)	Rien (C.A. seulement) SP (alimentation autonome)	L (DEL)	R (rouge) G (vert)	1 (Single) 2 (Double) U (universel)	W (murale sans pavillon) M (universelle murale, plafond ou extrémité)	CF (face courbée) BB (face noir, boîtier noir) WW (face blanche, boîtier blanche) CC (couleur sur demande – spécifier) BA (fini aluminium brossé) AT (test automatique, SP seulement) SW (lettrage spécial) WG (protecteur de fil métallique) TP (vis inviolables) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) UDC (6 - 24 V c.c) 90SP (durée d'urgence 90 minutes) 120SP (durée d'urgence 120 minutes) DL (endroits humides)