



# FORTEZZA<sup>MC</sup> PLUS RM


« Homme qui court », NEMA 4X IP66 pour emplacements mouillés et anti-vandalisme

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Profil mince avec boîtier en aluminium moulé sous pression de forte épaisseur
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Anti-vandalisme à résister à l'abus extrême
- Résistant aux UV polycarbonate façade
- Paroi de la surface, le plafond ou terminer le montage
- Enseignes CA seulement et UCC : -20 à 40°C
- Enseigne autonome: 10 à 40°C (avec l'option réchauffeur: de -20°C et option basse température -40°C)
- A réussi tous les tests de brouillard salin
- Performance certifiée CSA 22.2 No. 141-15

## DIMENSIONS

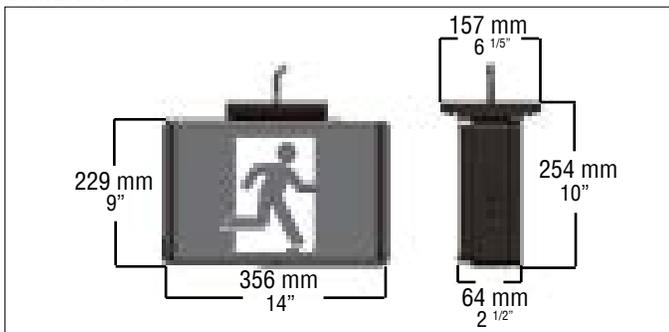

## PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



## GUIDE DE COMMANDE

FTZ-RM - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	DEL	QTÉ. FACES	PICTOGRAMME	MONTAGE	TENSION	STYLE	OPTIONS
FTZ-RM	HT (C.A. seulement) SP (alimentation autonome)	L (DEL)	1 (Single) U (Universel)	OLR (pictogrammes universels) O (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45° en haut à droite) DR (45° en bas à droite) UL (45° en haut à gauche) DL (45° en bas à gauche)	<sup>1</sup> U (universel) <sup>2</sup> W (montage mural sans pavillon)	120/347V 120/277V	Plus	BB (face noir, boîtier noir) WW (face blanche, boîtier blanche) <sup>1</sup> IH (réchauffeur interne 120, 277 ou 347 V) <sup>5</sup> LT (basse temp -40°C, 120 V seul.) FL (alarme clignotante) PK (jeu pour suspendre) 120SP (batterie 120 minutes) AT (test automatique, SP seulement) <sup>2</sup> 2CK (circuit double) UDC (6 - 24 V c.c.) <sup>3</sup> FAI (interface alarme incendie) <sup>4</sup> 120VDC (spécifier à 2 ou 4 fils)

NOTE: <sup>1</sup>La tension CA doit être spécifiée; <sup>2</sup>120-277VAC seulement; <sup>3</sup>Spécifier ouvert/fermé et 6/12/24 VDC; <sup>4</sup>Entrée 120VCA seulement; <sup>5</sup>Offert seulement sur les unités SP; <sup>6</sup>Le montage universel comprend le montage au plafond, à l'extrémité et au mur; <sup>7</sup>Une face seulement.