



# FORTEZZA<sup>MD</sup> À DISTANCE


IP66 et vandale à distance

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
 Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV lentille en polycarbonate
- Jusqu'à 2 x 50W halogène ou les lampes à LED
- IP66 / emplacement humide
- Conception anti-vandale
- Têtes d'éclairage entièrement clos éliminer toute altération ou repositionnement indésirable
- Couleur sur demande
- Applications: écoles, couloirs, institutions, complexes d'appartements
- Dotée d'un pavillon universel pour montage en surface, plafonnier ou mural.
- Température de fonctionnement: -20 °C to +40°C
- A réussi tous les tests de brouillard salin
- Performance certifiée CSA 22.2 No. 141-15

## DIMENSIONS

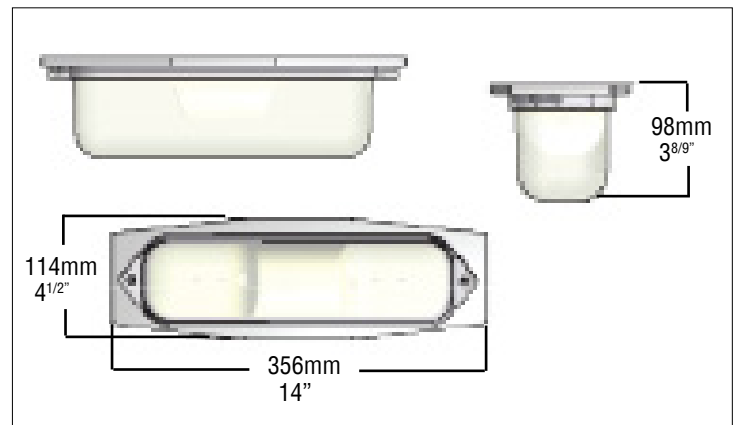

## GUIDE DE COMMANDE

FTZ-RMT - -

SÉRIE	LAMPE	OPTIONS
FTZ-RMT	Voir sélection des lampes	CC (couleur sur demande – spécifier)

## SÉLECTION DES LAMPES

	6V	12V	24V
Composite tungstène	7.2, 9W	9, 12, 18W	9, 18, 25W
Quartz (Q)	12W	12, 20W	N/A
MR16	N/A	20, 35, 50W	N/A
DEL	5, 7W	2, 5, 7W	5, 7W