



UNITÉ FORTEZZA^{MD}


Unité antivandalisme et IP66 pour emplacements mouillés

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement joint d'étanchéité IP66
- Gros calibre logements aluminium moulé sous pression
- 6 ou 12 V jusqu'à 100 W
- MR16 halogène et lampes à DEL à 50 W
- Haute efficacité chargeur à deux phases
- Résistant aux UV façade en polycarbonate
- Anti-vandale
- Un pavillon de montage universel pour montage au plafond ou montage à l'extrémité
- A réussi tous les tests de brouillard salin
- Performance certifiée CSA 22.2 No. 141-15

DIMENSIONS

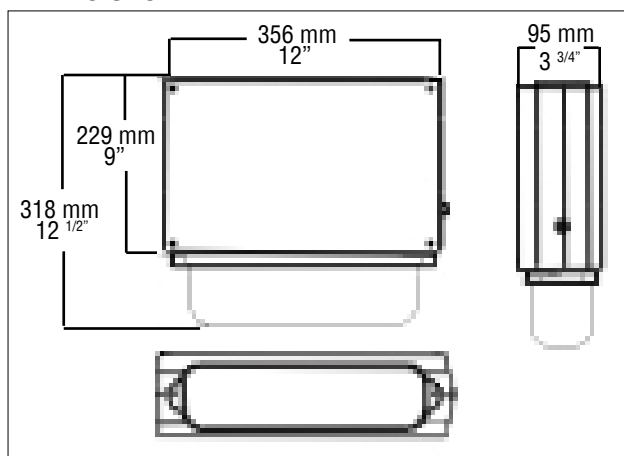

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

L'unité est conçue soit munie d'une batterie scellée sans entretien au plomb-acide et régulation par soupape ou d'une batterie NiMH, qui fournit une durée d'autonomie de 30 minutes en mode de secours. Le temps de recharge de la batterie est de vingtquatre [24] heures. La température de fonctionnement maximale de la batterie est 40°C et le minimum est de 10°C. Avec l'option réchauffeur -20°C et option basse température -40°C.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Le système de test automatique BeLuce effectue automatiquement un test de décharge de 5 minutes par mois et tous les 6 mois, il effectue deux tests de décharge de 30 minutes, à 24 heures d'intervalle. Cela teste à la fois la pleine capacité de la batterie et la capacité de recharge.

GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	TENSION (SORTIE)	PUISSANCE 30MIN
FTZ-BU-6-36	6	36
FTZ-BU-6-50	6	50
FTZ-BU-12-20	12	20
FTZ-BU-12-40	12	40
FTZ-BU-12-72	12	72
FTZ-BU-12-100	12	100

SÉLECTION DES LAMPES

	6V	12V
MR16	N/A	50W
DEL	5, 7W	2, 5, 7W

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	TENSION	MONTAGE	LAMPE	TENSION	OPTIONS
FTZ-BU	Voir le guide de classification des modèles	U (Universal) W (montage mural sans pavillon)	Voir sélection des lampes	120V 120/277/347V	AT (test automatique) PK (jeu pour suspendre) BB (boîtier noir) WW (boîtier blanche) ¹ IH (réchauffeur interne -20°C) ¹ LT (basse température -40°C)

NOTE: 120/277/347V ou 120V disponible avec 6V36W, 12V72W. 120/277/347 V seulement disponible avec 6V50W, 12V20W, 12V40W, 12V100W. ¹6V36W ou 12V72W avec 120VAC seulement