



GUIDA B6L

Bilingue à éclairage périphérique encastrée (en acier)

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Surface ou encastré, montage mural ou au plafond
- Enseigne du éclairage périphérique à technologie DEL
- Terrain chevrons amovibles
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Blanc, clair ou visage en miroir
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT, C.A. / C.C. et ALIMENTATION AUTONOME : configuration standard à technologie DEL à haute intensité tentrée 120/347Vc.a. Batteries au nickel-cadmium procurant une durée d'autonomie pendant 30 minutes en situation d'urgence. Batteries avec durées d'autonomie de 90 et 120 minutes disponibles. Chargeur et transfert électroniques. Les enseignes bilingues GUIDA B6L offrent une opération C.A. / C.C. avec entrée C.C. bifilaire universelle; 6 V c.c. – 24 V c.c. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.


SPÉCIFICATIONS EXTERNES

Le boîtier de la série GUIDA B6L est fait d'acier durable de calibre 20. La plaque frontale est faite d'acrylique et le lettrage est disponible sur un ou deux côtés sur une surface claire, blanche ou miroir (veuillez spécifier). La version encastrée standard offre un revêtement de poudre cuite blanche. Le revêtement époxy di que ou des finis demétaux alternatifs sont disponibles (veuillez spécifier). La version DEL inclut un voyant lumineux de diagnostique, externe à DEL et un interrupteur d'essai.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie GUIDA B6L en nickel-cadmiums cellé est sans entretien. La durée d'urgence minimale est de 30 minutes et des durées d'urgence minimale de 90 ou 120 minutes sont optionnelles. La durée de recharge est de 24 heures.

DIMENSIONS

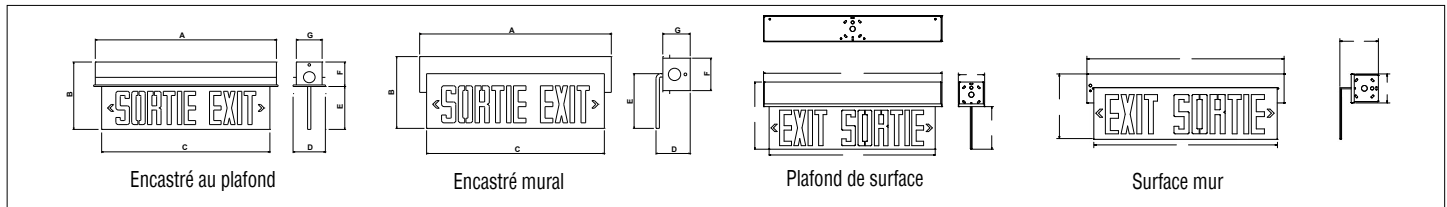

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G
Encastré au plafond	30 po (762 mm)	12 po (305 mm)	28 po (711 mm)	5 po (127 mm)	7 po (178 mm)	4 po (102 mm)	4 po (102 mm)
Encastré mural	30 po (762 mm)	10 1/2 po (267mm)	28 po (711 mm)	4 1/2 po (114 mm)	8 po (203 mm)	5 po (127 mm)	4 po (102 mm)
Plafond de surface	30 po (762 mm)	11 1/4 po (286 mm)	28 po (711 mm)	7 1/4 po (184 mm)	4 1/2 po (114 mm)		
Surface mur	30 po (762 mm)	10 po (254 mm)	28 po (711 mm)	6 po (152 mm)	4 1/2 po (114 mm)		

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	MONTAGE	COULEUR LETTRAGE	QTÉ. FACÈS	FLÈCHES	OPTIONS
GD-B6L-ES (exit / sortie)	Rien (C.A. seulement)	L (DEL)	RC (encastré au plafond) RW (encastré au mur)	ROC (rouge sur surface claire, face simple seulement)	1 (Single) 2 (Double)	U (zone réglable)	CC (couleurs spéciales- spécifier) SW (lettrage spécial - spécifier) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) UDC (universel, 6 - 24 V c.c.) 90SP (durée d'urgence 90 min) 120SP (durée d'urgence 120 min)
GD-B6L-SE (sortie / exit)	SP (alimentation autonome)		SC (surface au plafond) SW (surface au mur) SE (surface au mur – extrémité)	ROW (rouge sur surface blanche) ROM (rouge sur miroir)			