INTÉRIEUR

QUADRA ENCASTRÉE

Enseigne encastrée exit ou sortie à DEL

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____

Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Support mural montage encastré
- Terrain chevrons amovibles
- La technologie DEL haute puissance
- Face en aluminium extrudé
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Acier calibre 20
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

DIMENSIONS

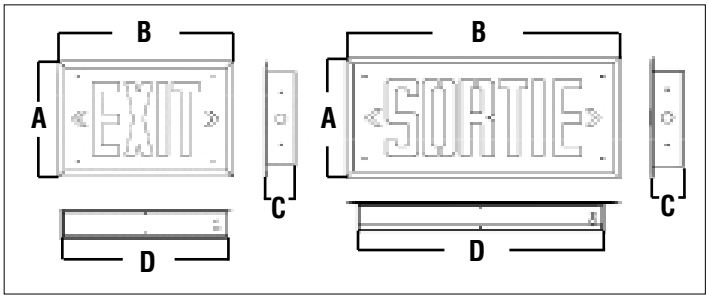

SÉRIE	A	B	C	D
QRR-E	241mm(9 1/2po)	362mm(14 1/4po)	57mm(2 1/4po)	311mm(12 1/4po)
QRR-S	241mm(9 1/2po)	495mm(19 1/2po)	60mm(2 3/8po)	194mm(17 1/2po)

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Le test automatique exécute automatiquement des vérifications mensuelles qui consiste en une décharge de 5 minutes et chaque 6 mois deux décharges de 30 minutes chacune en l'espace de 24 heures. Ces deux essais sont exigés dans le code des incendies et ces essais se réfèrent à la capacité de recharge et décharge de la batterie.

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série QUADRA ENCASTRÉE comporte une face durable fabriquée en aluminium. La finition standard de la série QUADRA ENCASTRÉE consiste en un revêtement en poudre cuit blanc. Un revêtement en poudre à base d'époxy personnalisé (à spécifier) est également disponible. Une configuration de montage universelle et des fentes en trou de serrure sont estampées sur la plaque arrière. Les chevrons amovibles sont standard sur chaque unité. La version autonome de série est munie d'un indicateur d'état à DEL et d'un interrupteur d'essai externes.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT, C.A. / C.C. et ALIMENTATION AUTONOME: Toutes les versions incorporent la technologie des DEL à haut rendement et une entrée C.A. 120 / 347 V. Les batteries hermétiques au nickel-cadmium procurent un fonctionnement en mode de secours pendant une durée minimale de 30 minutes. Des batteries procurant une réserve de 90 ou 120 minutes sont aussi offertes. Technologie à semi-conducteurs pour le chargeur et le transfert. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

La série QUADRA ENCASTRÉE-SP est conçue avec une batterie hermétiqueaunickel-cadmiumsansentretienprocurantl'éclairage en mode de secours pendant une durée minimale de 30 minutes. D'autres batteries au nickel-cadmium procurant une durée de 90 ou 120 minutes sont offertes en option. Le temps de recharge de la batterie est de 24 heures.

GUIDE DE COMMANDE

- [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	COULEUR LETTRAGE	QTÉ. FACES	MONTAGE	VOLTAGE	OPTIONS
QRR-E (exit) QRR-S (sortie)	Rien (C.A. seulement) SP (autonome)	L (DEL)	R (rouge)	1 (Single)	W (mural - encastré)	[3]120/347VAC 120/277VAC [2]120VAC	CC (couleurs spéciales- spécifier) BA (fini en aluminium brossé) TP (vis inviolables) SW (signalisation spéciale – à spécifier) WG (protecteur métallique) UDC (tension universelle 6 - 24 V c.c.) 90SP (mode de secours de 90 min.) 120SP (mode de secours de 120 min.) [1]AT (test automatique, SP seulement) [2]120 VDC (spécifier à 2 ou 4 fils)

NOTE: Composants blancs par défaut [1]Seulement disponible avec QRR-E; [2]Avec 120 VDC seulement et Seulement disponible avec QRR-E; [3]Voltage pour QRR-S