



MICRA B6L

Bilingue en aluminium extrudé monopiece

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____


CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Ultra mince le corps d'une seule pièce
- La technologie DEL haute puissance
- Aluminium extrudé logement
- C.A. seulement, ou C.C. universelle
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

Le boîtier « fusion » extrudé de la série MICRA-B6L est fait d'une feuille aluminium monopiece extrudée. Le pavillon est fait d'acier de calibre 16 ; les embouts sont faits d'aluminium machiné. La version standard offre un revêtement de poudre cuite blanche, mais MICRA-B6L est également offert en aluminium brossé. Lors d'une commande veuillez spécifier s'il s'agit d'une face simple ou double. Un patron pour installation universelle est estampé sur la plaque arrière.

DIMENSIONS

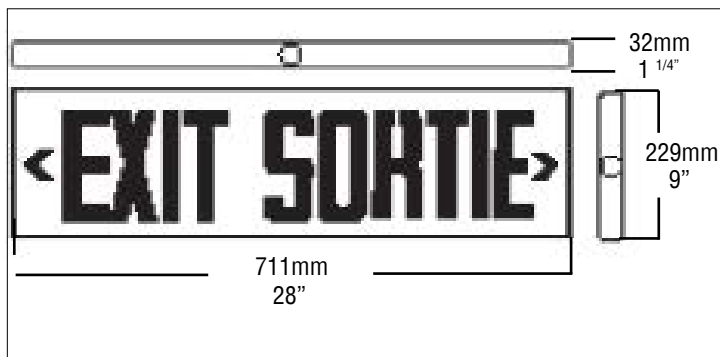

SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT : configuration standard avec DEL à flux lumineux élevé, entrée de 120 / 347 V c.a. Solide chargeur et transfert état. La série MICRA-B6L est configurée avec DEL de haute intensité. Entrée standard de 120 / 347 V c.a. Toutes les versions DEL sont homologuées C860 et utilisent seulement une puissance nominale de 2 W. La puissance de l'éclairage d'urgence procuré par les DEL est comme suit : 6 V c.c. – 24 V c.c. – 2 watts. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	SOURCE DE LUMIERE	COULEUR LETTRAGE	QTE. FACÉS	1 MONTAGE	FLÈCHES	FLÈCHES	OPTIONS
MC-B6L-ES (exit / sortie) MC-B6L-SE (sortie / exit)	L (DEL)	R (rouge)	1 (Single) 2 (Double)	W (murale sans pavillon) C (plafond) E (extrémité) ²	FC (flèches affleurantes) RC (flèches encastrées) SC (flèches spécifiées)	0 (aucune flèche) U (universel) L (flèche sur la gauche face simple) R (flèche sur la droite face simple) LR (droite ou gauche double face)	CC (couleurs spéciales- spécifier) BA (fini en aluminium brossé) SW (lettrage spécial - spécifier) WG (protecteur de fil métallique) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) UDC (universel 6 - 24V C.C.) TP (vis inviolables)

NOTE: Veuillez noter que la version à alimentation autonome n'est pas disponible avec ce modèle. ¹Spécifier le lieu d'installation. La plaque de garniture est installée par le manufacturier lors de la production et ne s'ajuste pas sur le chantier; ²Le pavillon à l'extrémité est installé à l'usine, le client doit fournir le crochet, le câble / fil