


ACCIAIO® ECO

DEL | IP66 / Mouillé | IK09



- BX910LED
- MODÈLE DE 30W
- MODÈLE DE 50 W
- CA SEULEMENT
- LONGUEUR DE 4 PI

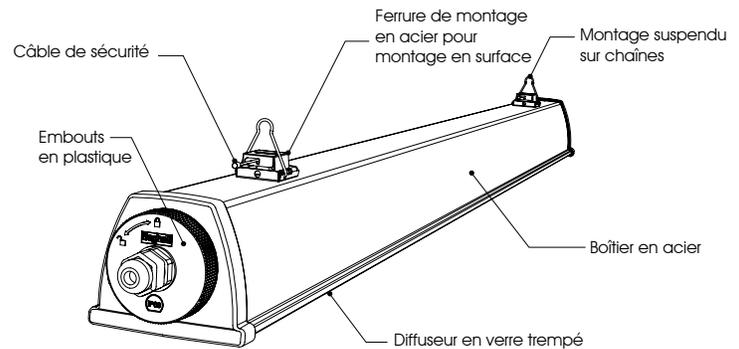

CHAQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIT:
SÉRIE / FONCTIONNEMENT / LAMPE / TEMP. DE COULEUR DES DEL / ENTRÉE

SÉRIE:	BX910LED
FONCTIONNEMENT:	HT
TEMP. DE COULEUR DES DEL:	WT 35 (3 500 K) WT 40 (4 000 K) WT 50 (5 000 K)

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
2. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
3. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
4. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
5. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
6. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS!


D'ABORD S'ASSURER DE COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE.

AVERTISSEMENT

Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.


1. Attacher et fixer les ferrures de montage à la surface à l'aide des fixations appropriées.
2. Installer les câbles de sécurité (procédure en deux étapes).
 - 1re étape : Installer les câbles de sécurité sur les ferrures de sécurité (sur le dessus du luminaire).
 - 2e étape : Installer les câbles de sécurité sur les ferrures de montage.
3. Installer le luminaire en encliquetant la ferrure de montage dans la ferrure de sécurité comme illustré à la page suivante.
4. Connecter les fils à l'alimentation secteur.

1. Attacher et fixer les ferrures de montage à la surface.

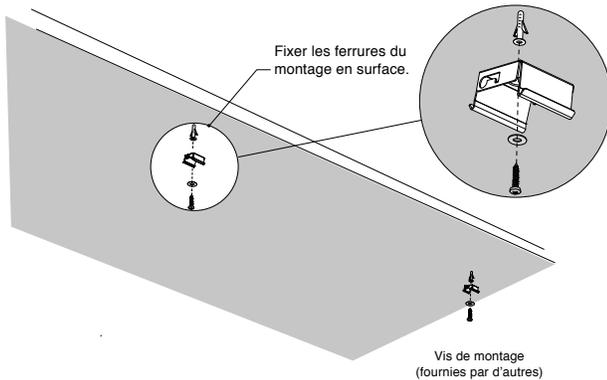


2. Installer les câbles de sécurité (procédure en 2 étapes).


1^{re} étape : Installer les câbles de sécurité sur les ferrures de sécurité (sur le dessus du luminaire).
2^e étape : Installer les câbles de sécurité sur les ferrures de montage.

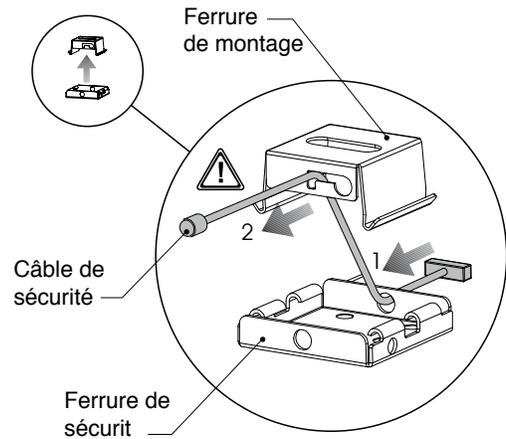

3. Installer le luminaire en encliquetant la ferrure de montage dans la ferrure de sécurité.

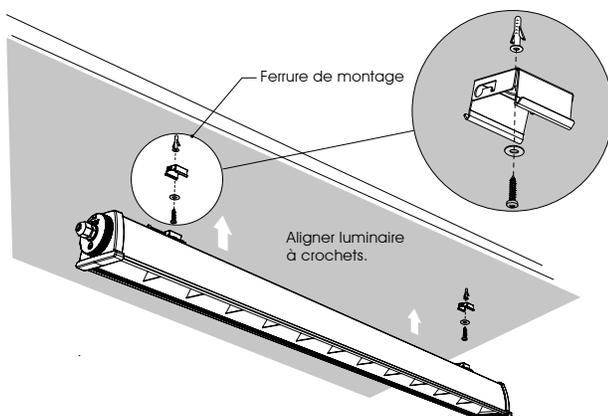


4. Connecter les fils à l'alimentation secteur.

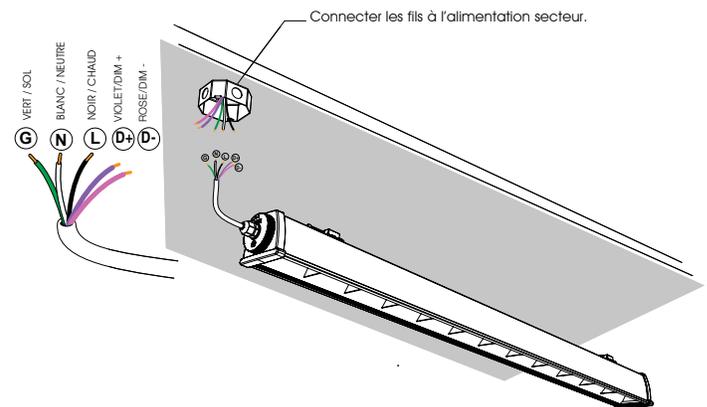

- DES CONDUCTEURS ÉTIQUETÉS SONT FOURNIS POUR LIGNE / VIVANT, NEUTRE / COMMUN ET TERRE.
- LES ÉTIQUETTES INDICHERONT LA TENSION D'ENTRÉE NOMINALE.
- L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LA CONFIGURATION DU CÂBLAGE PEUVENT DIFFÉRER DE L'IMAGE CI-DESSUS : SUIVRE LES ÉTIQUETTES SUR LES FILS.


AVERTISSEMENT ⚠

Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

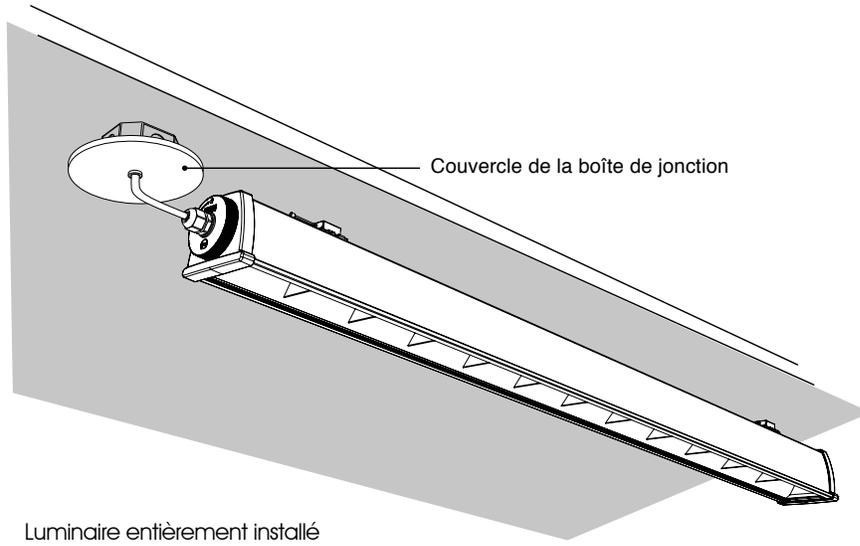


OPTIONS DE MONTAGE

MONTAGE SUSPENDU SUR CHÂÎNES

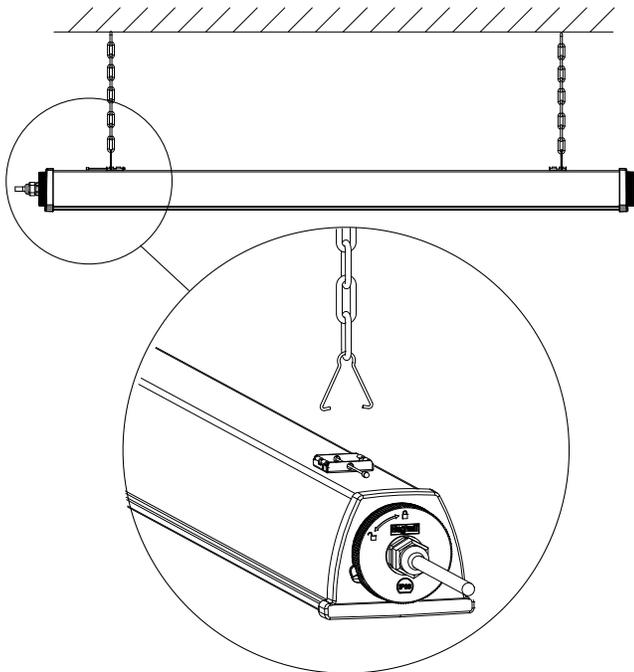

MONTAGE EN SURFACE

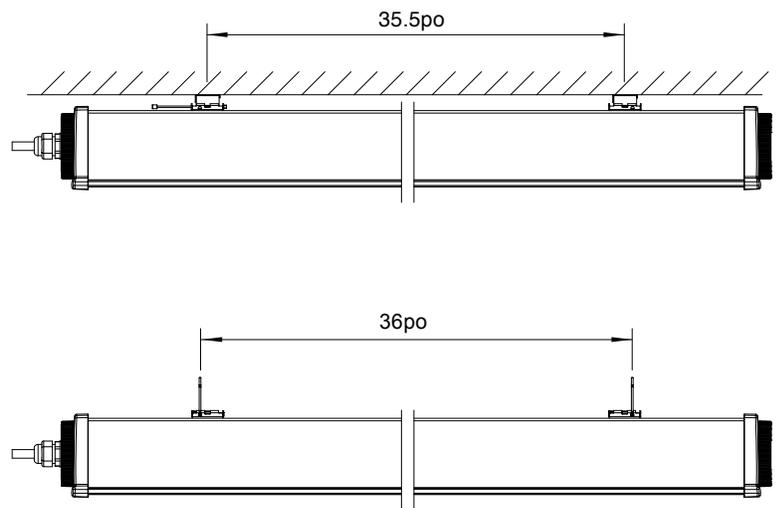

CONNEXION DE LA GRADATION

Note :

Fils de commande de gradation d'intensité Classe 2 (devraient être acheminés dans un conduit séparé)

