

BS100LED 2FT



CHAQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIT :
SÉRIE / LONG. / FONCTIONNEMENT / LUMENS / TEMP. DE
COULEUR / ENTRÉE

SÉRIE :	BS100LED2
LONGUEUR :	2 PI
FONC. :	HT (C.A. SEULEMENT) / GRADATION 0 - 10 V
LUMENS :	LO (2 400), HO (3 000)
TEMP. DE COULEUR :	3 500K, 4 000K, 5 000K
ENTRÉE :	120 - 277 V; 347 V



MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
2. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
3. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
4. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
5. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
6. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !




D'abord s'assurer de couper le courant électrique !

1. Fixer solidement les supports de montage à la surface à l'aide de fixations appropriées.
2. Bien mesurer et positionner le luminaire, puis marquer les endroits où placer les supports.
3. Fixer solidement les supports (articles de quincaillerie fournis par d'autres) au plafond comme illustré à la page suivante.
Le luminaire s'enclenche en position.


AVERTISSEMENT

Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié conformément aux codes locaux.

Accessoires

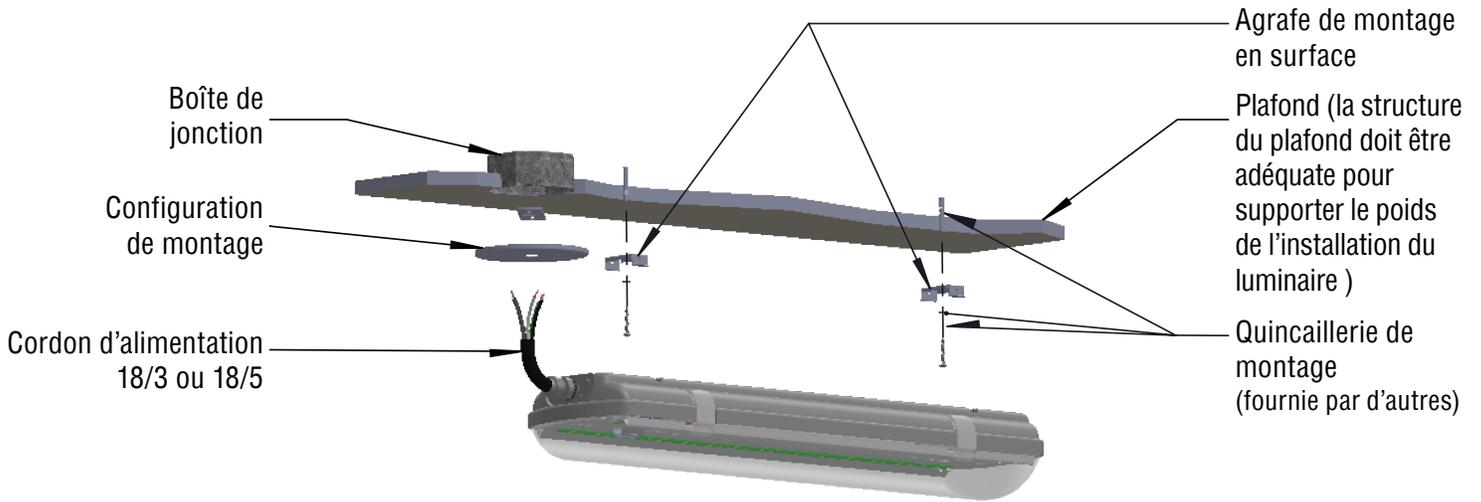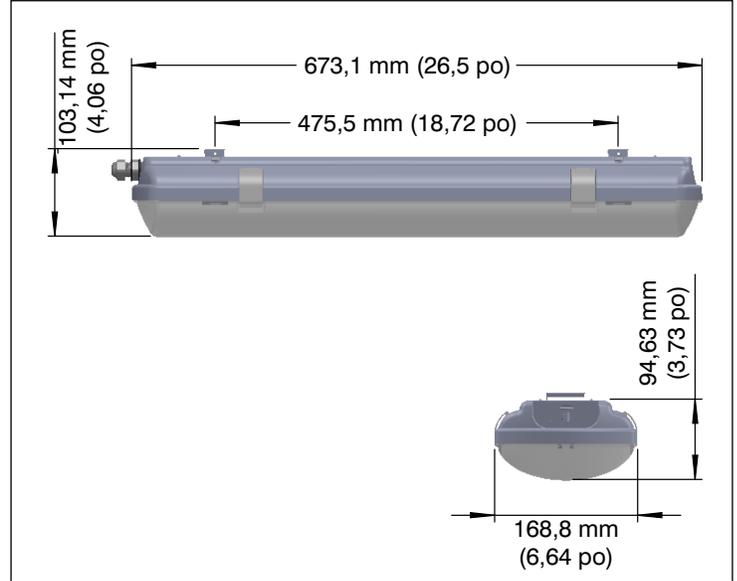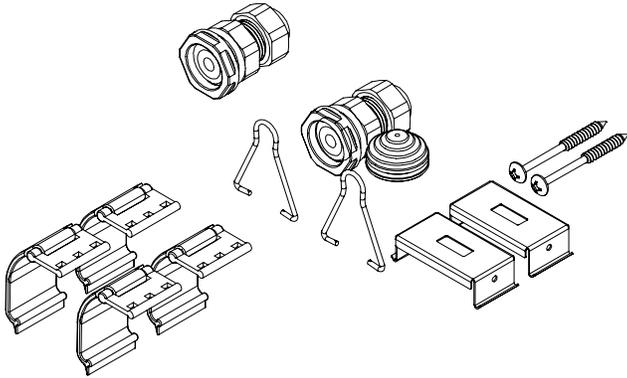



Les fils de gradation 0 - 10 V doivent être acheminés par un conduit séparé depuis la boîte de jonction.

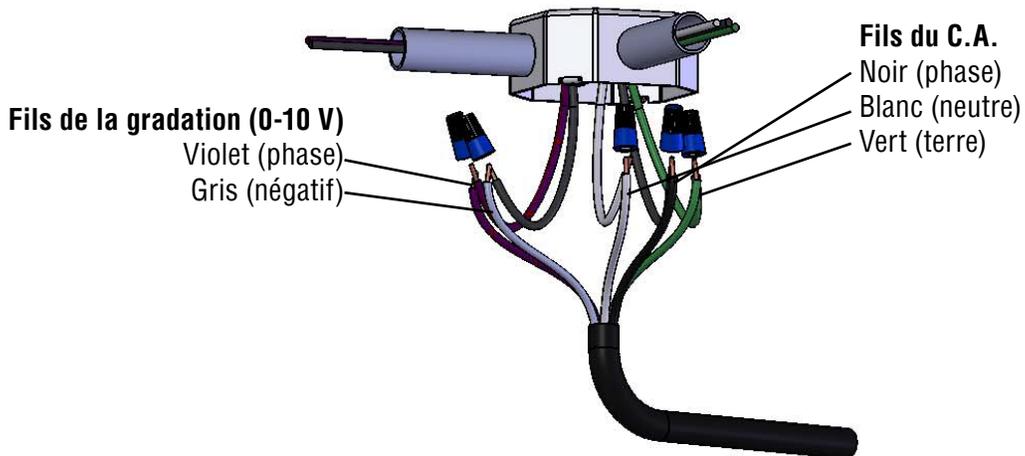




Pour les appareils sans gradation, un cordon à 3 fils est disponible (sur demande).

926000098


1. Retirer la lentille.
2. Serrer les agrafes pour dégager le verrouillage et retirer le groupe électrique.

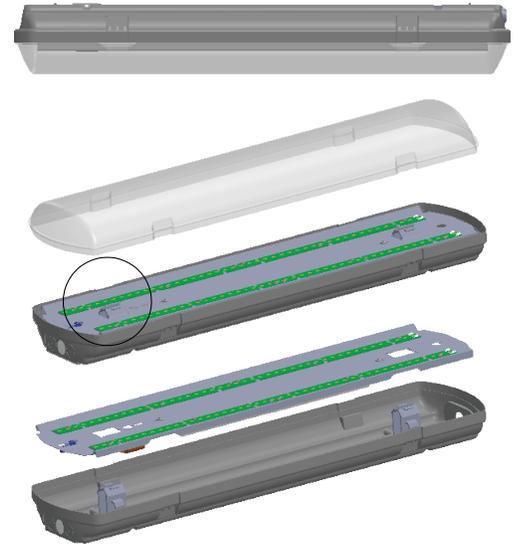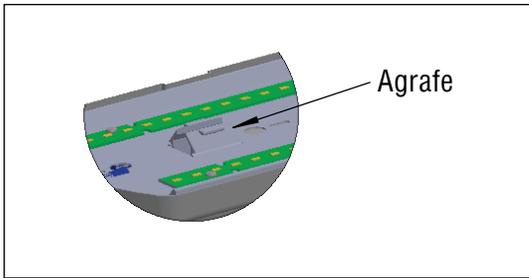

3. Installer le cordon à l'aide de la bride de cordon comme illustré.
4. Connecter les fils adéquatement à la borne d'extrémité orange (noir-noir; blanc-blanc; vert-vert) en poussant les fils dans la borne comme illustré.

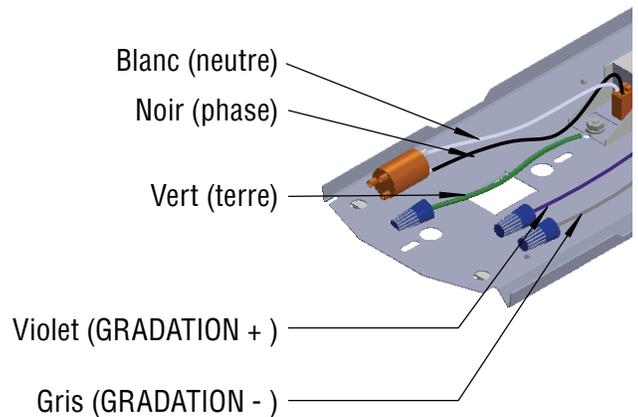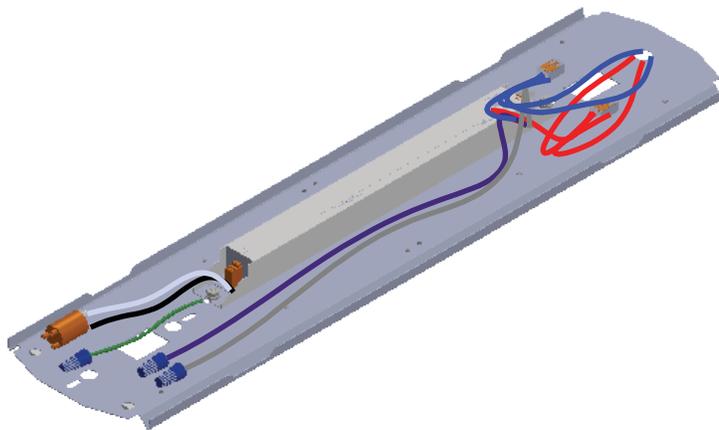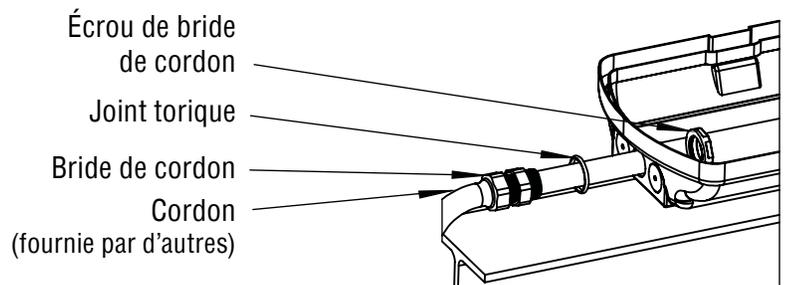


5. Réassembler le luminaire et installer les agrafes de retenue du boîtier.



Enclencher les agrafes en position


Accrocher l'agrafe sur la lentille




Pousser la partie supérieure des agrafes à l'horizontale vers le boîtier pour assujettir en position

926000098

Montage en surface

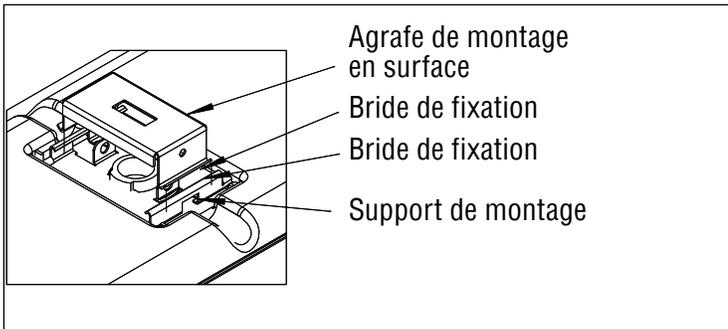


Montage suspendu sur chaîne et crochet

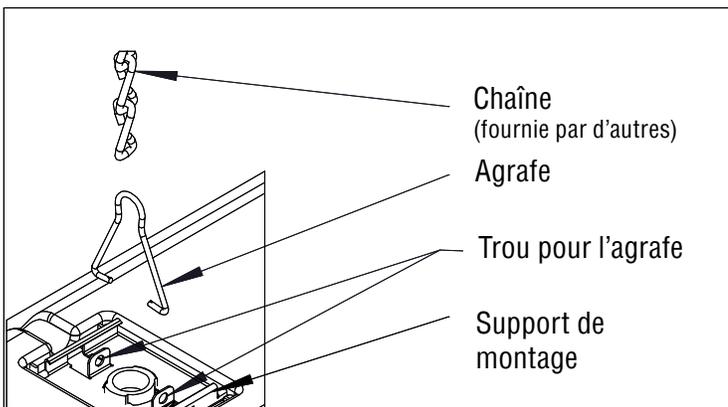

1. Insérer l'agrafe d'accrochage à travers le maillon de la chaîne.
2. Fixer l'agrafe d'accrochage dans les trous sur le dessus du support de montage du dessus du boîtier comme illustré.




Montage sur câble d'aéronef

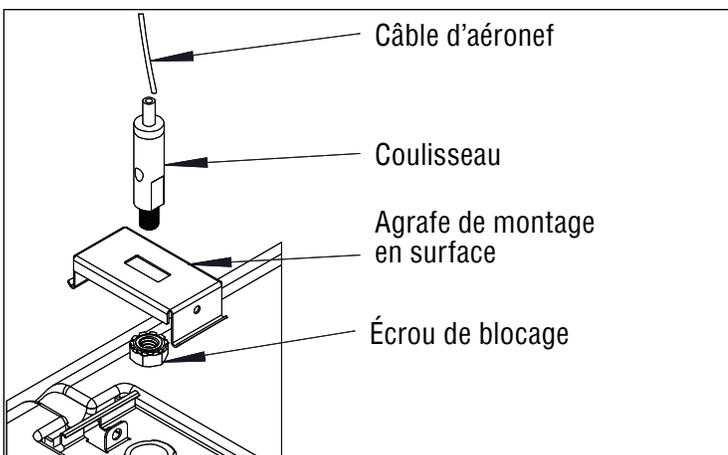

1. Fixer le coulisseau du câble à l'agrafe de montage en surface à l'aide de l'écrou de blocage fourni comme illustré.
2. Enclencher le montage au support de montage sur le dessus du boîtier.
3. Acheminer le câble du C.A. par le coulisseau comme illustré.
4. Appuyer sur le manchon supérieur du coulisseau pour dégager le blocage et ajuster le niveau.




Montage sur tige

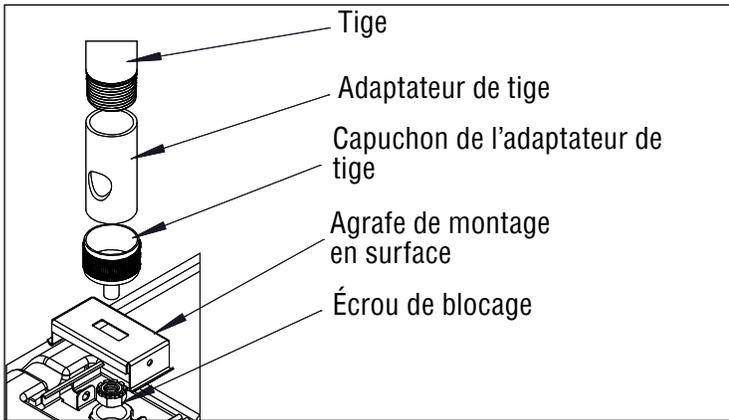

1. Fixer le capuchon de l'adaptateur de tige à l'agrafe de montage en surface à l'aide de l'écrou de blocage fourni comme illustré.
2. Enclencher le montage au support de montage sur le dessus du boîtier.
3. Fixer l'adaptateur de tige et la tige au capuchon d'extrémité de la tige.




Montage sur pivot

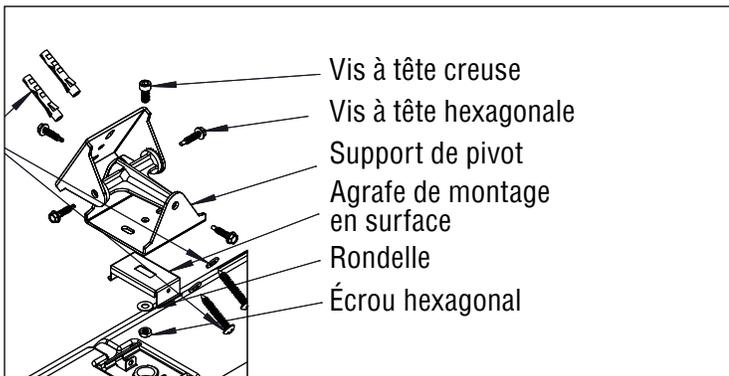

1. Attacher le support à pivot comme illustré.
2. Fixer le montage à l'agrafe de montage en surface comme illustré.
3. Installer le montage au plafond à l'endroit voulu.
4. Enclencher l'appareil sur le montage du pivot au plafond.



Montage magnétique

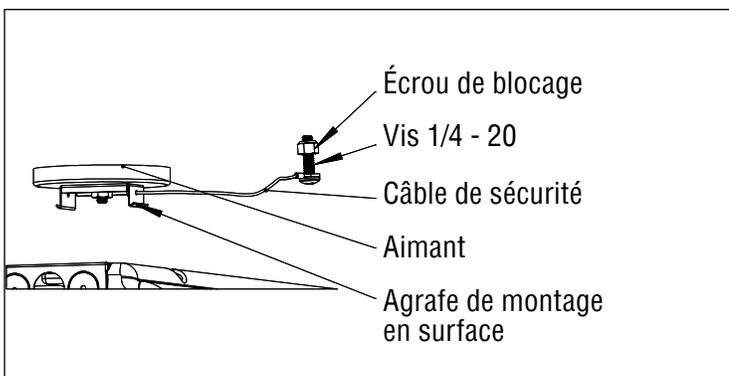

1. Fixer le montage à aimant sur le luminaire.
2. Installer le luminaire à la surface métallique de la structure principale.
3. Fixer l'oeillet du câble de sécurité à la structure principale du bâtiment à l'aide de la vis et de l'écrou de blocage fournis.



NOTE : Tout montage magnétique doit être installé à une poudre en acier d'une épaisseur minimale de 4,7 mm (3/16 po).

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !