



COMBO OVVIO RM

10 po Combo Homme Qui Court En Acier Non Classé

Nom du Project : _____

Numéro de Modèle : _____

Préparé Par : _____

Date : _____

CARACTÉRISTIQUES


- Pictogramme d'une hauteur de 10 po pour une excellente visibilité
- Construction en acier de calibre 18 avec revêtement de poudre blanc
- 120/347 V CA sélectionnable sur le chantier ou 277 V CA
- Consommation de 1,8 W pour la portion Exit DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de CC de secours DEL comme suit : 6 et 12 VCC = 0,9 W
- Capacités de wattage de 36 W, 50 W
- Durée d'alimentation de secours standard de 30 minutes avec batterie au plomb scellée
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour marche CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de junction
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Homologué CSA C22.2 #141

PICTOGRAMMES UNIVERSEL

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite. Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



DIMENSIONS

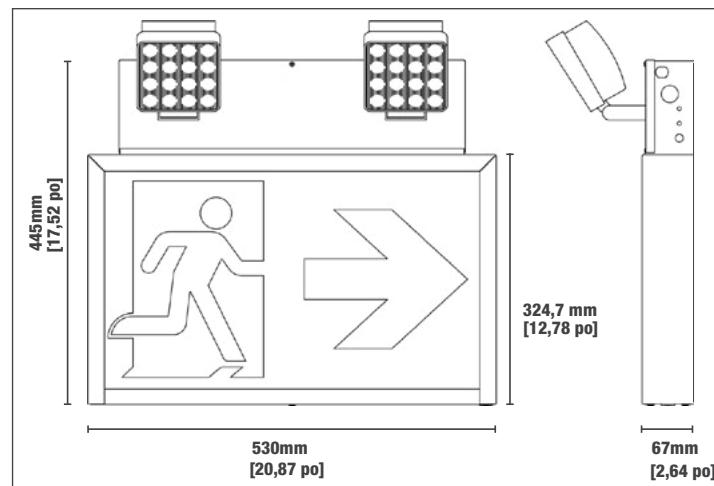

GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	TENSION (SORTIE)	PUISANCE			
		30 MIN	60MIN	90MIN	120MIN
OVV-RM-6-36	6	36	18	12	9
OVV-RM-6-50	6	50	25	16	12
OVV-RM-12-36	12	36	18	12	9
OVV-RM-12-50	12	50	25	16	12

SÉLECTION DE LAMPES 6V 12V

LED MODULE (PAR 18)	3W, 4W, 5W	3W, 4W, 5W, 6W, 7W
LED-MR16	4W, 5W	4W, 5W, 6W, 7W
Testa	N/A	5W, 9W, 14W

ORDERING GUIDE

OVV-RM - - - - -

SÉRIE	TENSION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTÉ. FACES	PICTOGRAM	MONTAGE	TÊTES	LAMPES	TENSION À L'ENTRÉE	OPTIONS
OVV-RM	6-36 6-50 12-36 12-50	L (DEL)	U (Faces universelles)	OLR (pictogrammes universels) O (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45° en haut à droite) DR (45° en bas à droite) UL (45° en haut à gauche) DL (45° en bas à gauche)	M (Montage universelle)	0 (aucune) 1SR (PAR18 MR16, une tête) 2SR (PAR18 MR16, deux têtes) 1BTMR (MR16, une tête) 2BTMR (MR16, deux têtes) 1TESSQ (Industriel, une tête) 2TESSQ (Industriel, deux têtes)	Voir liste des lampes ci-dessous	120/347V 277V	AT (Test automatique)



COMBO OVVIO RM

10 po Enseigne Homme Qui Court En Acier Non Classé

INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19000073	OVV-RM-636-L-U-OLR-M-2SR-5WLED-120-347V	OVVIO COMBO 10" PICTOGRAMME HOMME QUI COURT SÉRIE ACIER DEL BLANC 6 V 36 W FACE/PICTOGRAMME/MONTAGE UNIVERSELS 2 LAMPES DEL PAR18 5 W FINI BLANC ENTRÉE 120-347 V
19000074	OVV-RM-636-L-U-OLR-M-2SR-5WLED-120-347V-AT	OVVIO COMBO 10" PICTOGRAMME HOMME QUI COURT SÉRIE ACIER DEL BLANC 6 V 36 W FACE/PICTOGRAMME/MONTAGE UNIVERSELS 2 LAMPES DEL PAR18 5 W FINI BLANC ENTRÉE 120-347 V AVEC AUTOTEST
19000075	OVV-RM-1236-L-U-OLR-M-2TESSQ14WLED-120-347V	OVVIO COMBO 10" PICTOGRAMME HOMME QUI COURT SÉRIE ACIER DEL BLANC 12 V 36 W FACE/PICTOGRAMME/MONTAGE UNIVERSELS 2 LAMPES DEL TESTA SQUARE 14 W FINI BLANC ENTRÉE 120-347 V
19000076	OVV-RM-1236-L-U-OLR-M-2TESSQ14WLED-120-347V-AT	OVVIO COMBO 10" PICTOGRAMME HOMME QUI COURT SÉRIE ACIER DEL BLANC 12 V 36 W FACE/PICTOGRAMME/MONTAGE UNIVERSELS 2 LAMPES DEL TESTA SQUARE 14 W FINI BLANC ENTRÉE 120-347 V AVEC AUTOTEST

FIBERE

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION
FIBER-G-B-0	HOMME QUI COURT 10 POUCE SANS FLECHE
FIBER-G-B-L	HOMME QUI COURT 10 POUCE FLECHE A GAUCHE
FIBER-G-B-R	HOMME QUI COURT 10 POUCE FLECHE A DROITE
FIBER-J-10-U	HOMME QUI COURT 10 POUCE FLECHE VERS LE HAUTE
FIBER-J-10-D	HOMME QUI COURT 10 POUCE FLECHE VERS LE BAS
FIBER-J-10-LU	HOMME QUI COURT 10 POUCE FLECHE VERS LE HAUT A GAUCHE
FIBER-J-10-RU	HOMME QUI COURT 10 POUCE FLECHE VERS LE HAUT A DROITE
FIBER-J-10-LD	HOMME QUI COURT 10 POUCE FLECHE VERS LE BAS A GAUCHE
FIBER-J-10-RD	HOMME QUI COURT 10 POUCE FLECHE VERS LE BAS A DROITE