



ALUMINIUM PHOTOLUMINESCENTE RM

Distribué by BeLuce

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____


CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium classique qui s'adapte à toute surface
- Zéro consommation énergétique – zéro coût, concept écologique
- Facilement déplaçable au cas où le parcours d'évacuation change
- Recyclable
- Construction mince et compacte
- Zéro entretien – aucune ampoule ou pile à remplacer
- Non toxique, non radioactif
- Température de fonctionnement : -28 à 79 °C
- Aucun coût d'élimination
- Illumination uniforme et constante
- Lisibilité et visibilité jusqu'à 15,25 m (50 pi)
- Contribue à l'obtention de points LEED

INSTALLATION

L'enseigne **EN ALUMINIUM PHOTOLUMINESCENTE RM** convient au montage en applique, par l'extrémité, au plafond ou sur tige. Avant d'entreprendre son installation, il est nécessaire de déterminer qu'une quantité de lumière suffisante, soit un minimum de 21,6 lx DEL ou de 54 lx, atteindra la ou les faces de l'enseigne en tout temps durant l'occupation du bâtiment. Pour usage dans une variété d'emplacements, en hauteur ou près du sol.

DIMENSIONS

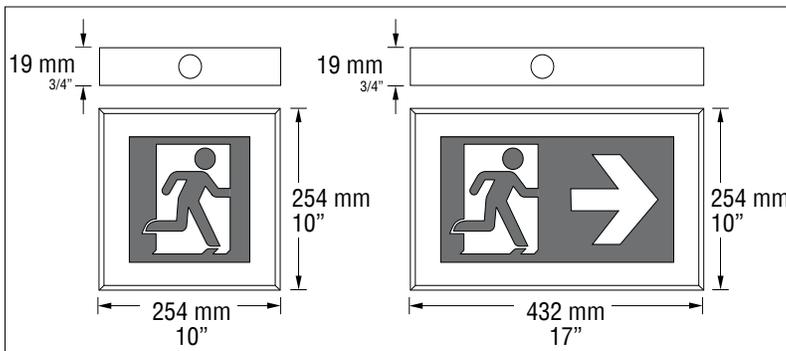

GUIDE DES MODÈLES

MODÈLE	LUMIÈRE SUR LA FACE (LX)	DURÉE DE LA VISIBILITÉ (MIN.)	MODÈLE	LUMIÈRE SUR LA FACE (LX)	DURÉE DE LA VISIBILITÉ (MIN.)
7230-L-2-SAF-B	21,6 (2 fc)	30	7230-L-SAF-B	54 (5 fc)	120
7230-R-2-SAF-B	21,6 (2 fc)	30	7230-R-SAF-B	54 (5 fc)	120
7230-2-SAF-2-B	21,6 (2 fc)	30	7230-SAF-2-B	54 (5 fc)	120
7231-L-A-2-SAF-B	21,6 (2 fc)	30	7231-L-A-SAF-B	54 (5 fc)	120
7231-R-A-2-SAF-B	21,6 (2 fc)	30	7231-R-A-SAF-B	54 (5 fc)	120
7231-A-2-SAF-2-B	21,6 (2 fc)	30	7231-A-SAF-2-B	54 (5 fc)	120

NOTE: La flèche n'est disponible que sur les modèles 7231



ALUMINIUM PHOTOLUMINESCENTE RM

Distribué by BeLuce

INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19000044	7230-L-2-SAF-B	SINGE FACE RM L (MAN FACES LEFT) SILVER FRAME C/W BRACKET (0)
19000966	7230-R-2-SAF-B	SINGE FACE RM R (MAN FACES RIGHT) SILVER FRAME C/W BRACKET (0)
19001401	7230-2-SAF-2-B	DOUBLE FACE RM (NO INDICATORS) SILVER FRAME C/W BRACKET (00)
19001038	7231-L-A-2-SAF-B	SINGLE FACE RM INDICATOR LEFT, SILVER FRAME C/W BRACKET (L)
19001037	7231-R-A-2-SAF-B	SINGLE FACE RM INDICATOR RIGHT, SILVER FRAME C/W BRACKET (R)
19001124	7231-A-2-SAF-2-B	DOUBLE FACE RM WITH INDICATORS, SILVER FRAME C/W BRACKET (L/R)
19000708	7230-L-SAF-B	SINGE FACE RM L (MAN FACES LEFT) SILVER FRAME C/W BRACKET (0)
19000816	7230-R-SAF-B	SINGE FACE RM R (MAN FACES RIGHT) SILVER FRAME C/W BRACKET (0)
19000912	7230-SAF-2-B	DOUBLE FACE RM (NO INDICATORS) SILVER FRAME C/W BRACKET (00)
19000045	7231-L-A-SAF-B	SINGLE FACE RM INDICATOR LEFT, SILVER FRAME C/W BRACKET (L)
19000844	7231-R-A-SAF-B	SINGLE FACE RM INDICATOR RIGHT, SILVER FRAME C/W BRACKET (R)
19000794	7231-A-SAF-2-B	DOUBLE FACE RM WITH INDICATORS, SILVER FRAME C/W BRACKET (L/R)



Photoluminescente RM - Série 7231
RM vers la gauche avec indicateur



Photoluminescente RM - Série 7230
RM vers la droite



ACRYLIQUE PHOTOLUMINESCENTE RM

Distribué by BeLuce

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____


CARACTÉRISTIQUES

- Cadre acrylique classique, mince et compact, facile à nettoyer
- Zéro consommation énergétique – zéro coût, concept écologique
- Zéro entretien – aucune ampoule ou pile à remplacer
- Recyclable
- Aucun coût d'élimination
- Non toxique, non radioactif
- Facilement déplaçable au cas où le parcours d'évacuation
- Illumination uniforme et constante
- Température de fonctionnement : -28 à 79 °C
- Lisibilité et visibilité jusqu'à 15,25 m (50 pi)
- Contribue à l'obtention de points LEED

INSTALLATION

L'enseigne **EN ACRYLIQUE PHOTOLUMINESCENTE RM** convient au montage en applique, par l'extrémité, au plafond ou sur tige. Avant d'entreprendre son installation, il est nécessaire de déterminer qu'une quantité de lumière suffisante, soit un minimum de 21,6 lx DEL ou de 54 lx, atteindra la ou les faces de l'enseigne en tout temps durant l'occupation du bâtiment.

DIMENSIONS

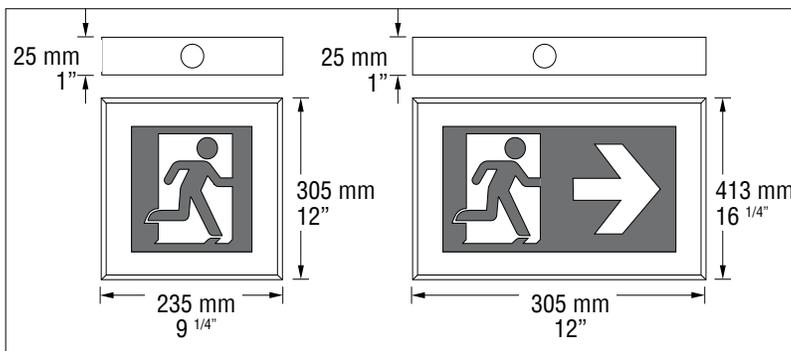

GUIDE DES MODÈLES

MODÈLE	LUMIÈRE SUR LA FACE (LX)	DURÉE DE LA VISIBILITÉ (MIN.)	MODÈLE	LUMIÈRE SUR LA FACE (LX)	DURÉE DE LA VISIBILITÉ (MIN.)
7230-L-2-ACR-B	21,6 (2 fc)	30	7230-L-ACR-B	54 (5 fc)	120
7230-R-2-ACR-B	21,6 (2 fc)	30	7230-R-ACR-B	54 (5 fc)	120
7230-2-ACR-2-B	21,6 (2 fc)	30	7230-ACR-2-B	54 (5 fc)	120
7231-L-A-2-ACR-B	21,6 (2 fc)	30	7231-L-A-ACR-B	54 (5 fc)	120
7231-R-A-2-ACR-B	21,6 (2 fc)	30	7231-R-A-ACR-B	54 (5 fc)	120
7231-A-2-ACR-2-B	21,6 (2 fc)	30	7231-A-ACR-2-B	54 (5 fc)	120

NOTE: La flèche n'est disponible que sur les modèles 7231



ACRYLIQUE PHOTOLUMINESCENTE RM

Distribué by BeLuce

INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19000989	7230-L-2-ACR-B	Singe Face RM L (man faces left) acrylic frame c/w bracket (0)
19001231	7230-R-2-ACR-B	Singe Face RM R (man faces right) acrylic frame c/w bracket (0)
19001162	7230-2-ACR-2-B	Double Face RM (no indicators) acrylic frame c/w bracket (00)
19001121	7231-L-A-2-ACR-B	Single Face RM Indicator Left, acrylic frame c/w bracket (L)
19000046	7231-R-A-2-ACR-B	Single Face RM Indicator Right, acrylic frame c/w bracket (R)
19000047	7231-A-2-ACR-2-B	Double Face RM with Indicators, acrylic frame c/w bracket (L/R)
19000048	7230-L-ACR-B	Singe Face RM L (man faces left) acrylic frame c/w bracket (0)
19000049	7230-R-ACR-B	Singe Face RM R (man faces right) acrylic frame c/w bracket (0)
19000050	7230-ACR-2-B	Double Face RM (no indicators) acrylic frame c/w bracket (00)
19001079	7231-L-A-ACR-B	Single Face RM Indicator Left, acrylic frame c/w bracket (L)
19000051	7231-R-A-ACR-B	Single Face RM Indicator Right, acrylic frame c/w bracket (R)
19000052	7231-A-ACR-2-B	Double Face RM with Indicators, acrylic frame c/w bracket (L/R)



Photoluminescente RM - Série 7230
RM vers la droite



Photoluminescente RM - Série 7231
RM vers la gauche avec indicateur



Photoluminescente RM - Série 7231
RM vers la gauche avec indicateur, extrémité