



PREZZO RM

« Homme qui court », en acier, DEL

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage universel : montage mural, au plafond ou à l'extrémité
- Technologie DEL haute puissance
- Boîtier en acier de calibre 20
- Alimentation universelle CA/CC ou Alimentation autonome
- Alimentation autonome : batterie Ni-Cad, autonomie de 120 minutes en cas d'urgence
- Entrée 120-347 V
- Face universelle et pictogrammes
- Conforme aux exigences de la norme ICES-005
- Certifiée CSA 22.2 no. 141 et CAN/CSA-C860 (Efficacité énergétique)

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série PREZZO RM est faite d'acier de calibre 20. Le fini standard de PREZZO RM est une couche de poudre cuite blanche. Un patron pour l'installation universelle est estampé dans la plaque arrière. La version à alimentation autonome inclut un témoin lumineux de diagnostic DEL externe et un interrupteur d'essai.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE


L'unité est conçue avec une batterie hermétique au nickel-cadmium sans entretien procurant l'éclairage en mode de secours pendant une durée minimale de 120 minutes. Le temps de recharge de la batterie est de 24 heures.

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

Le modèle standard OLR (universel) comprend un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



DIMENSIONS

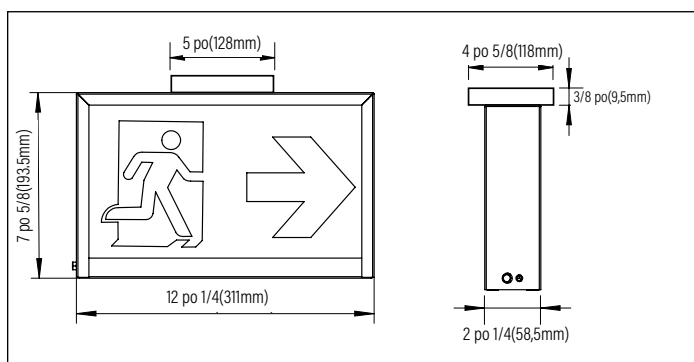

INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION COURTE	DESCRIPTION LONGUE
19000039	PZ-RM-ACDC-U-OLR-M	PREZZO STEEL RUNNING MAN UNIVERSAL FACE PICTOGRAMS UNIVERSAL MOUNTING WHITE FINISH 120-347VAC & 6VDC INPUT
19000038	PZ-RM-SP-U-OLR-M	PREZZO STEEL RUNNING MAN SELF-POWERED UNIVERSAL FACE PICTOGRAMS UNIVERSAL MOUNTING WHITE FINISH 120-347VAC INPUT