


VALORE

V2 et V4

LUMINAIRE DEL GRANDE HAUTEUR LINÉAIRE

CHAQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIV :
SÉRIE / LUMENS / LONGUEUR / TEMP. DE COULEUR / ENTRÉE

SÉRIE :	V2 ; V4
LUMENS :	V2 : LO (15 529), HO (22 247) V4 : LO (30 315), HO (44 959)
LONGUEUR :	2 PI ; 4 PI
TEMP. DE COULEUR:	3 500 K, 4 000 K, 5 000 K
ENTRÉE :	120-277 V, 347 V

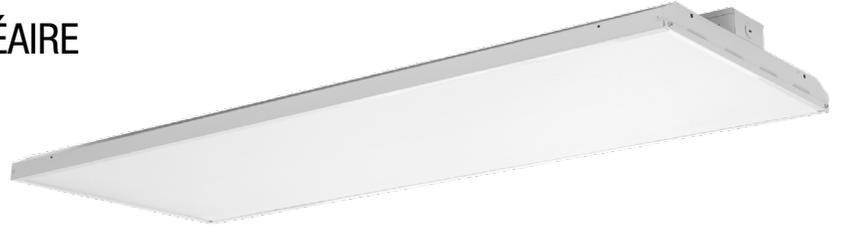

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
2. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
3. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
4. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
5. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
6. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.






VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

D'abord s'assurer de couper le courant électrique !

AVERTISSEMENT


Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

Accessoires

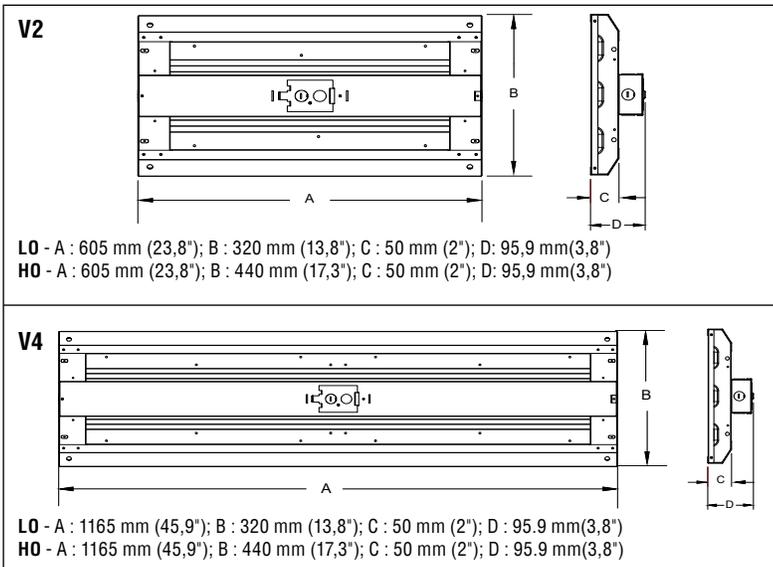


Montage suspendu sur chaîne


1. Enfiler la chaîne sur l'agrafe en V (la chaîne n'est pas fourni par BeLuce).

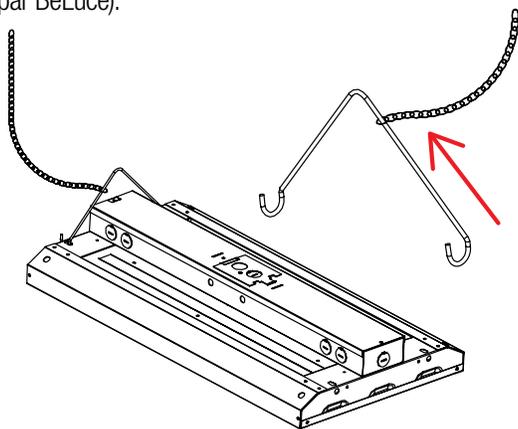


2. Insérer l'agrafe en V dans le trou, tourner le crochet vers le haut.

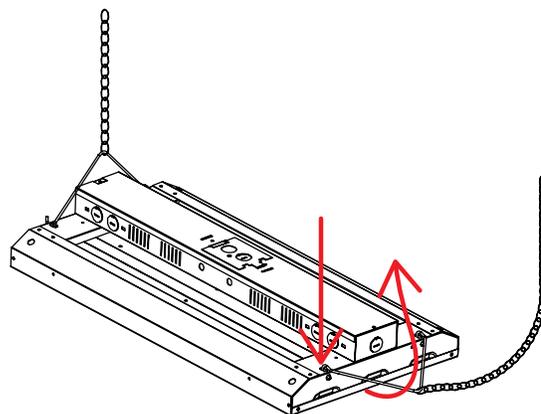


3. Fixer la chaîne au point d'installation.

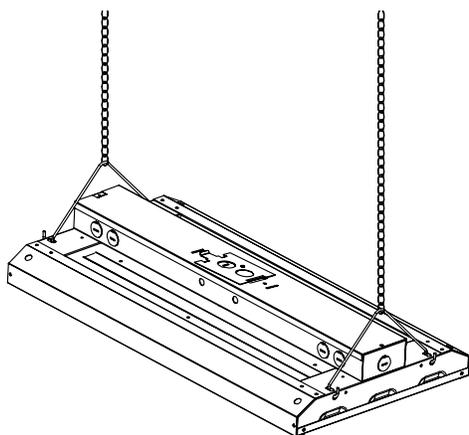


4. Dévisser le couvercle pour accéder au bloc de jonction.

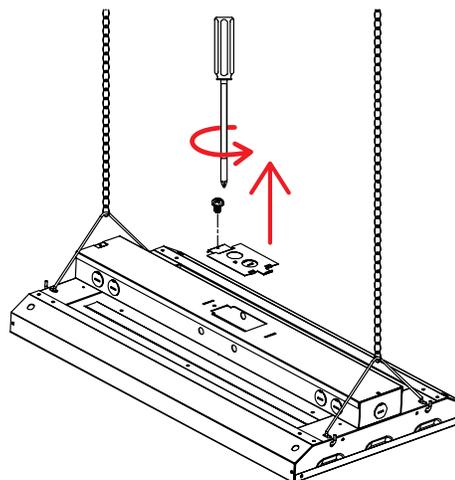


5. Connecter l'alimentation C.A. et la mise à la terre tel qu'indiqué sur les conducteurs fournis. Isoler tout fil non utilisé !

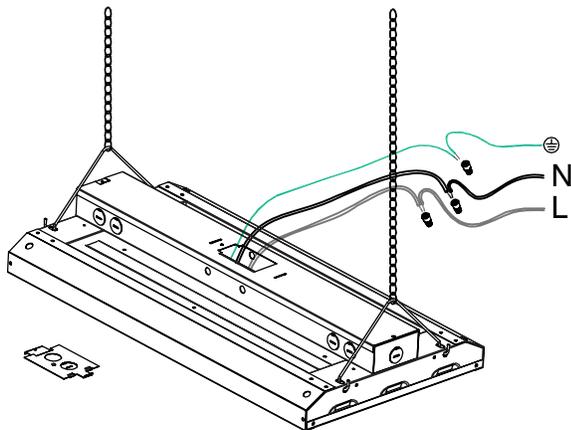


6. Pour les détails du câblage avec gradateur, veuillez vous reporter au guide d'installation du fabricant du gradateur (le gradateur n'est pas fourni par BeLuce.)

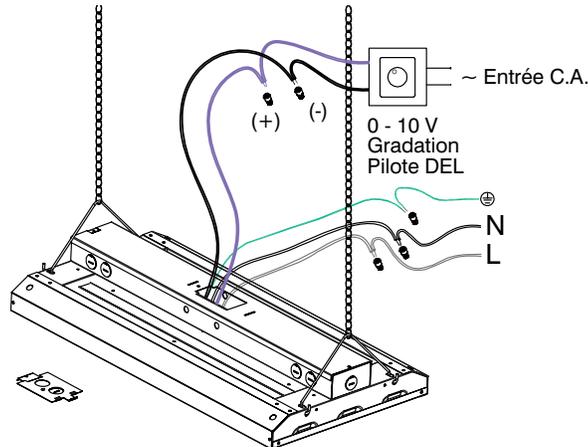

7. Acheminer le câblage par un conduit souple (non fourni par BeLuce). Visser le couvercle en place sur l'unité.

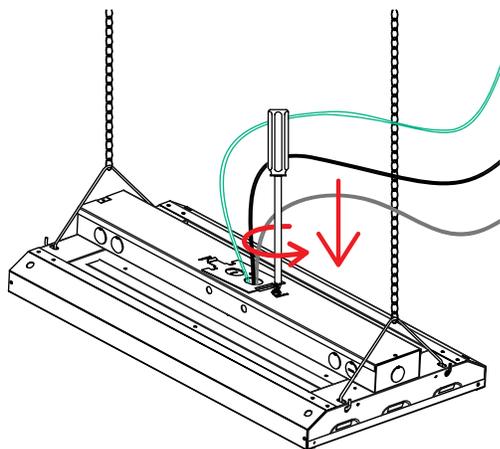


8. Ajuster la hauteur du luminaire, mettre de niveau et équilibrer.

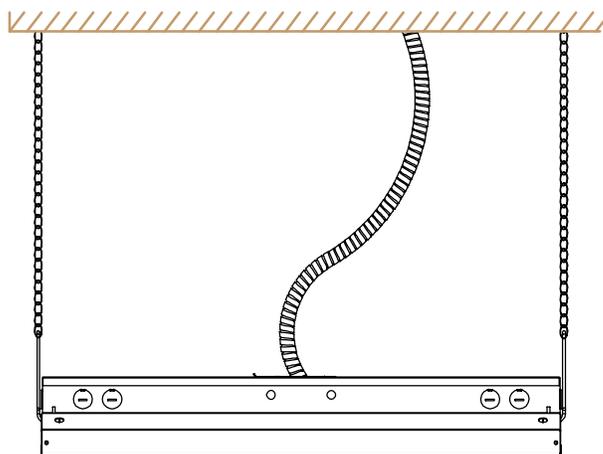


Montage sur câble d'aéronef

1. Installer le câble d'aéronef comme pour l'installation de la chaîne (se reporter à la 1^{re} étape du montage).

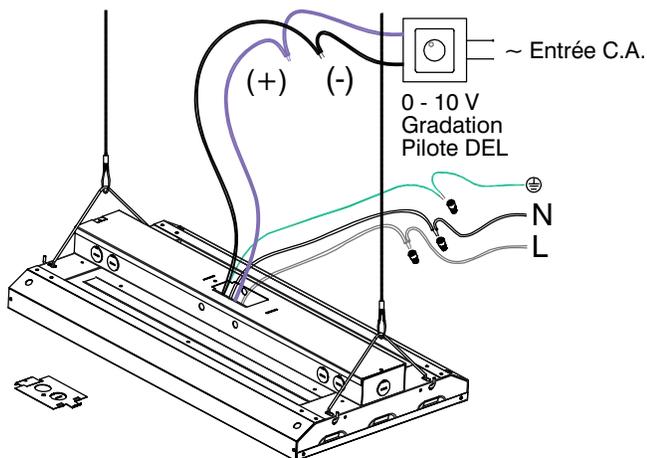


2. Réinstaller la plaque d'accès.

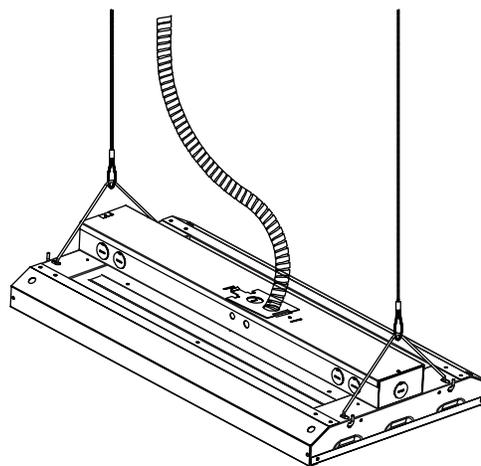


926000512-F

Montage sur tige


1. Après l'ouverture du bloc de jonction, visser à fond le support de suspension dans l'unité.

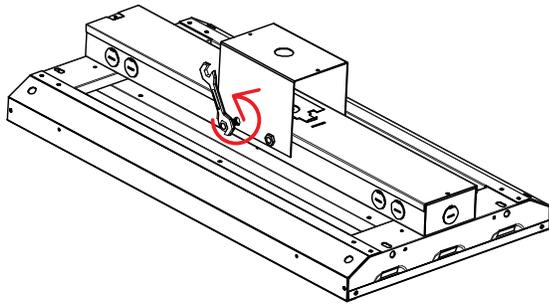


2. Insérer la tige dans le support de suspension par le trou fileté.

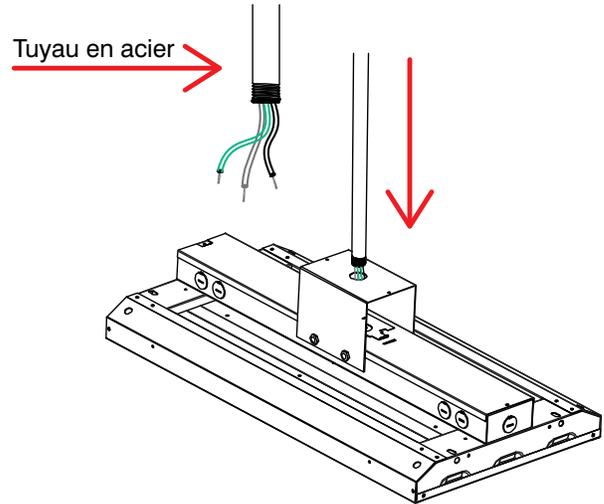


3. Fixer la tige au support à l'aide de l'écrou de blocage.

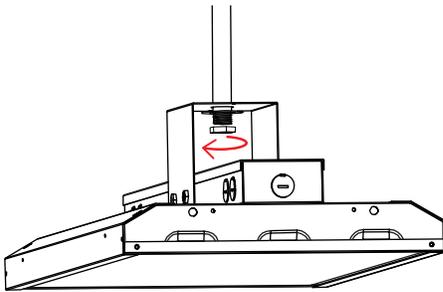


4. Connecter l'alimentation C.A. et la mise à la terre tel qu'indiqué sur les conducteurs fournis. Isoler tout fil non utilisé !

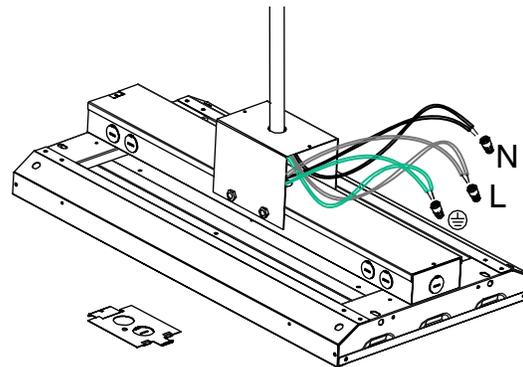

5. Protéger le bloc de jonction en vissant les plaques d'accès sur le support de suspension.

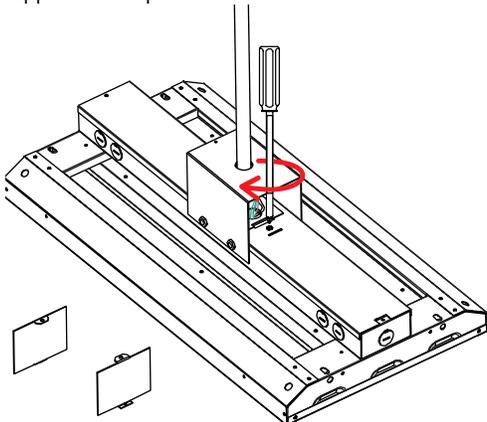


6. Fixer la dernière plaque en vissant les plaques d'accès au support de suspension.

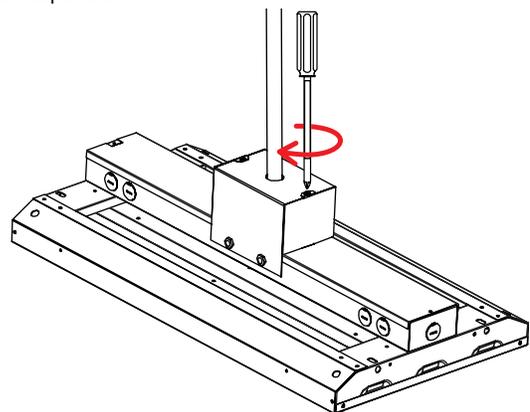


Installation de la grille de protection


1. Aligner la grille de protection sur l'unité et l'enclencher en position.

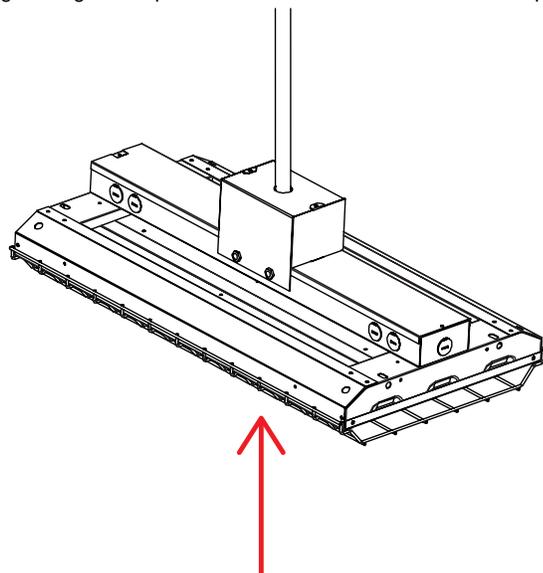


2. Fixer la grille de protection en position à l'aide des pinces fournies.

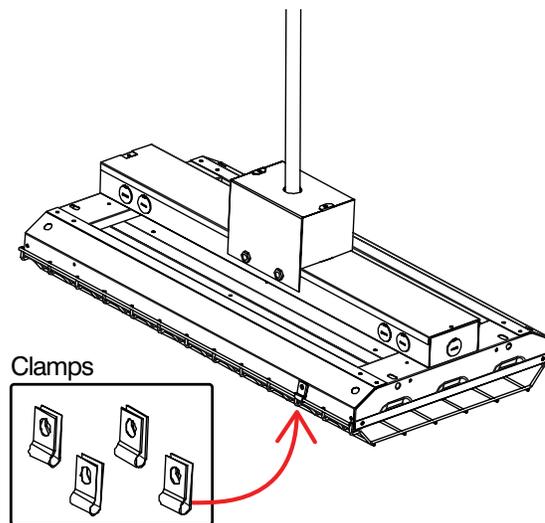


3. Visser les pinces en position.

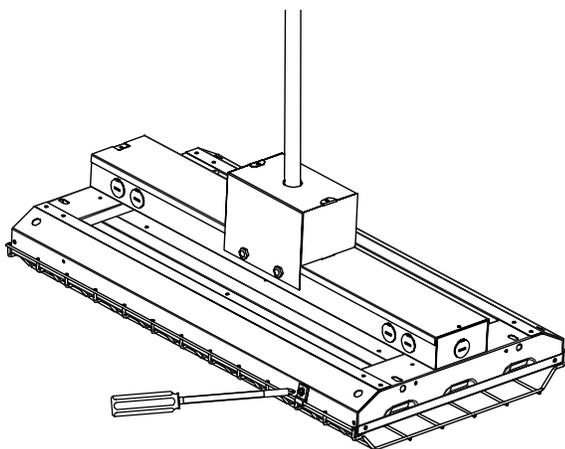

4. L'installation de la grille de protection est terminée.

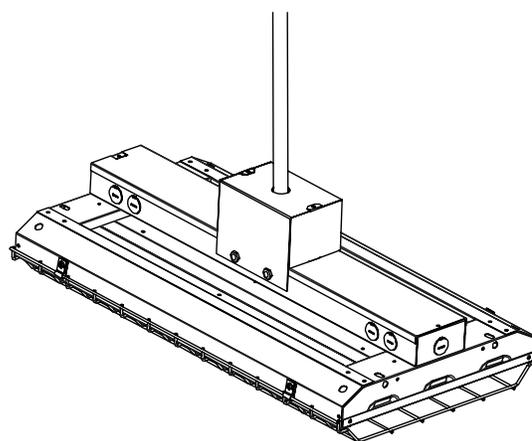

5. Convient également au montage sur **chaîne** ou au **montage sur câble d'aéronef**.

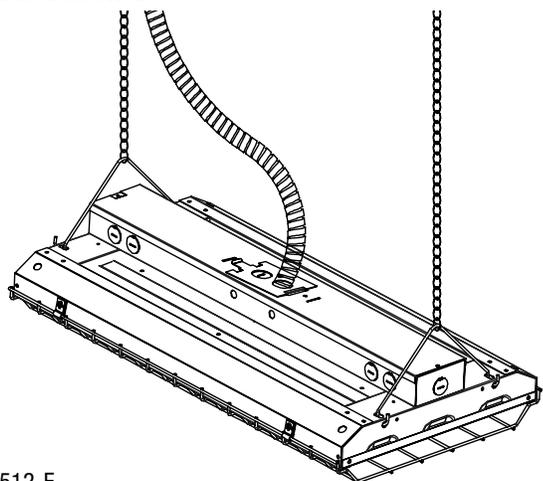

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !