



ENSEIGNE ÉTANCHE RM PREZZO

« Homme Qui Court », En Thermoplastique

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée 120/347 VCA
- Durée de l'éclairage de secours de 120 min
- Batterie Ni-cad 3.6V sans entretien
- Endroit mouillés
- IP65
- Température "Cold Weather": -25°C à +50°C
- Certifiée CSA 22.2 No. 141

MECHANICAL


- Construction de thermoplastique, résistant aux
- Faces universelles
- Montage au plafond, mural, et extrémité

PICTOGRAMMES UNIVERSEL

Le modèle standard OLR (universel) comprend un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



DIMENSIONS

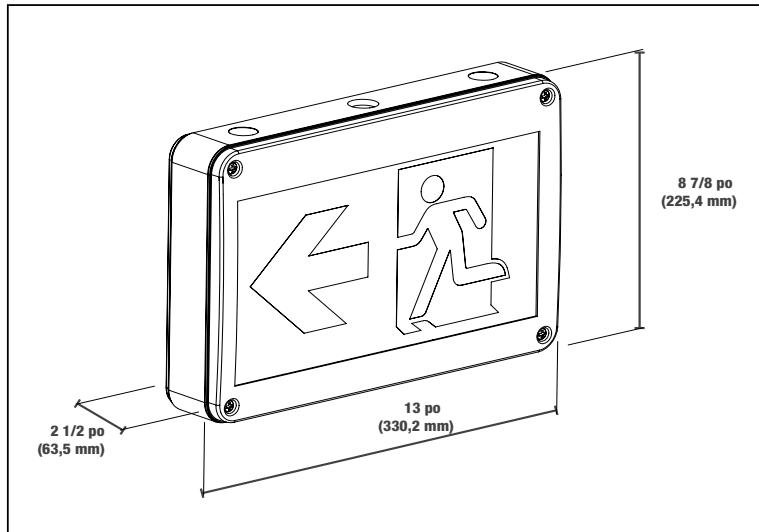

GUIDE DE COMMANDE

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION COURTE	DESCRIPTION LONGUE
*19000083	PZ-WP-RM-SP-U-OLR-M	PREZZO WEATHERPROOF RM SIGN SERIES 120MIN SELF POWERED UNIVERSAL FACE/PICTOGRAM/MOUNT WHITE FINISH 120347V INPUT
*19000084	PZ-WP-RM-SP-U-OLR-M-IH	PREZZO WEATHERPROOF RM SIGN SERIES 120MIN SELF POWERED UNIVERSAL FACE/PICTOGRAM/MOUNT WHITE FINISH INTERNAL HEATER 120347V INPUT

Note*: Délai d'approvisionnement plus long