



QUADRA RM À TROIS CÔTÉS


« Homme qui court » à trois côtés en aluminium extrudé

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- L'installation au mur ou pendentif
- La technologie DEL haute puissance
- Aluminium extrudé logement
- C.A. seulement ou C.C. universelle
- Performance certifiée CSA C22.2 No 141-15

DIMENSIONS

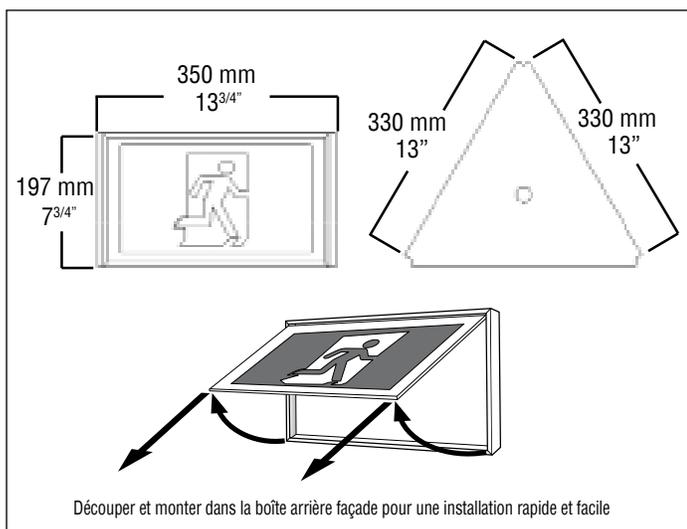

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

Le série QUADRA est faite d'aluminium extrudé. Le revêtement standard est une couche de poudre blanche cuite. Le fini de poudre époxy di que est optionnel (veuillez spécifier). Les plaques de faces disponibles sont : simple, double ou triple (veuillez spécifier). La version à alimentation autonome inclut un témoin lumineux de diagnostique DEL et un interrupteur d'essai.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT et ALIMENTATION AUTONOME : configuration standard de technologie à DEL à haute intensité et entrée 120 / 347 V c.a. Les batteries au nickel-cadmium procurent une durée de 30 minutes en situation d'urgence. Chargeur et transfert électronique. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie QUADRA-SP en nickel-cadmium scellé est sans entretien. La durée d'urgence minimale est de 30 minutes. La durée de recharge est de 24 heures.

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



GUIDE DE COMMANDE

QR3-RM-

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE FACES	PICTOGRAMME	MONTAGE	OPTIONS
QR3-RM	Rien (C.A. seulement SP (ailmentation autonome)	L (DEL)	1 (Single) 2 (Double) 3 (triple)	OLR (pictogrammes universels) O (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	W (montage mural, double face) 2 P (suspension)	CC (couleurs spéciales – spécifier) BA (fini aluminium brossé) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) UDC (universel, 6 - 24 V c.c.) 90SP (durée d'urgence 90 min) 120SP (durée d'urgence 120 min) TP (vis inviolables) AN (fini anodisé) 3120VDC (spécifier à 2 ou 4 fils) FAI (interface alarme incendie – spécifier le type)

NOTE: ¹Deux ou trois pictogrammes doivent être commandés – veuillez spécifier; ²Trousse de suspension vendue séparément; ³Avec 120 V.c.a. seulement