



# QUADRA ENCASTRÉE RM


Enseigne DEL en aluminium filé à pictogramme d'un homme qui court

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
 Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Support mural montage encastré
- La technologie DEL haute puissance
- Cadre en aluminium extrudé
- C.A. seulement ou C.C. universelle
- En acier robuste calibre 20
- Performance certifiée CSA C22.2 No 141-15

## DIMENSIONS

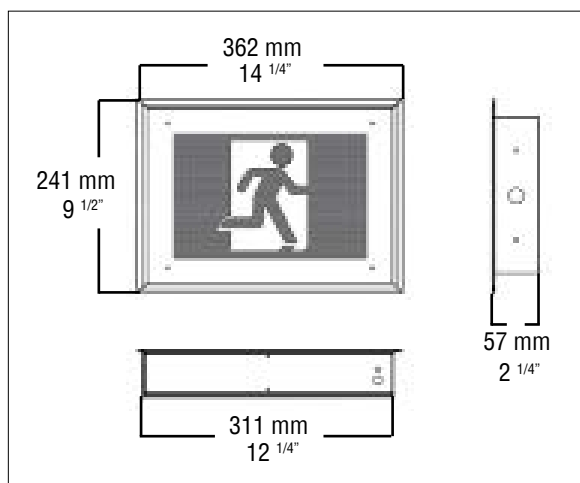

## SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série QUADRA ENCASTRÉE comporte une face durable fabriquée en aluminium. La finition standard de la série QUADRA ENCASTRÉE consiste en un revêtement en poudre cuit blanc. Un revêtement en poudre à base d'époxy personnalisé (à spécifier) est également disponible. Une configuration de montage universelle et des fentes en trou de serrure sont estampées sur la plaque arrière. La version autonome de série est munie d'un indicateur d'état à DEL et d'un interrupteur d'essai externes.

## SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT et C.A. / C.C. : Toutes les versions incorporent la technologie des DEL à haut rendement et une entrée C.A. 120 / 347 V. Les batteries hermétiques au nickel-cadmium procurent un fonctionnement en mode de secours pendant une durée minimale de 30 minutes. Des batteries procurant une réserve de 90 ou 120 minutes sont aussi offertes. Technologie à semi-conducteurs pour le chargeur et le transfert. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

## PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



## GUIDE DE COMMANDE

QRR-RM - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE FACES	PICTOGRAMME	MONTAGE	VOLTAGE	OPTIONS
QRR-RM	Rien (C.A. seulement)	L (DEL)	1 (Single)	OLR (pictogrammes universels) O (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	W (mural - encastré)	120/347VAC 120/277VAC *120VAC	CC (couleurs spéciales – spécifier) BA (fini aluminium brossé) TP (vis inviolables) SW (signalisation spéciale – à spécifier) WG (protecteur métallique) UDC (tension universelle 6 - 24 V c.c.) SW-OL (RM sans indicateur, à gauche) *120 VDC (spécifier à 2 ou 4 fils)

NOTE: Composants blancs par défaut. \*Avec 120 VDC seulement