




QUADRA RM POUR SALLES DE SPECTACLE ET CINÉMAS

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- À faible luminosité pour minimiser la distraction
- Boîtier en aluminium filé noir
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Performance certifiée CSA C22.2 No 141-15

DIMENSIONS

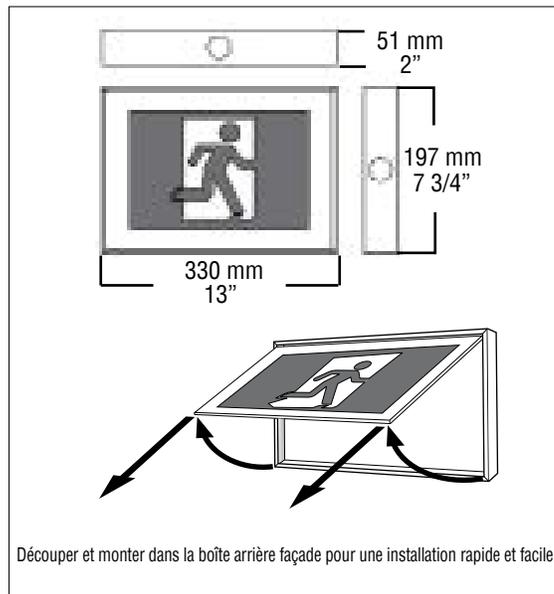

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série QUADRA est faite d'aluminium extrudé. Le revêtement standard est une couche de poudre noir cuite. Le fini de poudre époxydique est optionnel (veuillez spécifier). Les plaques de faces disponibles sont : simple, double ou universelle (veuillez spécifier). Un patron pour l'installation universel le et des fentes entrous des erreurs sont estampés dans la plaque arrière. La version à alimentation autonome inclut un interrupteur de diagnostic externe DEL et un interrupteur d'essai.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT, C.A. / C.C. et ALIMENTATION AUTONOME : configuration standard de technologie à DEL à haute intensité et entrée 120/347V c.a. Les batteries au nickel-cadmium procurent une durée de 30 minutes en situation d'urgence. Les batteries à durée de 90 ou 120 minutes sont disponibles. Chargeur et transfert télélectronique. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie QUADRA-SP en nickel-cadmium scellé est sans entretien. La durée d'urgence minimale est de 30 minutes et des durées d'urgence minimale de 90 ou 120 minutes sont optionnelles. La durée de recharge est de 24 heures.

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



GUIDE DE COMMANDE

QR-RM-

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE FACES	PICTOGRAMME	MONTAGE	STYLE	OPTIONS
QR-RM	Rien (C.A. seulement) SP (alimentation autonome)	L (DEL)	1 (Single) 2 (Double) U (Universal)	OLR (pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	⁵ W (murale sans pavillon) M (universelle murale, plafond ou extrémité)	SW - TS	WG (protecteur de fil métallique) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) UDC (universel, 6 - 24 V c.c.) 90SP (durée d'urgence 90 min) 120SP (durée d'urgence 120 min) TP (vis inviolables) ³ AT (test automatique, SP seulement) ⁴ 120VDC (spécifier à 2 ou 4 fils) LXN (écran en Lexan) SW-OL (RM sans indicateur, à gauche)

NOTE: ¹Deux pictogrammes doivent être commandés/spécifiés; ²Spécifier le pictogramme OLR; ³SP seulement; ⁴Avec 120 V c.a. seulement; ⁵Une face seulement