



# SICURA À DISTANCE

Distance dangereux

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
 Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_


## CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la corrosion lourd boîtier en aluminium moulé
- Zone dangereuse: Classe I, Division 1, Groupes B, C, D  
 Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F, G Classe III, Divisions 1 et 2
- Paroi de surface, au plafond ou pendentif montage
- Une ou deux têtes et lampes
- Zone dangereuse certifié
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

## TABLEAU DES CODES POUR LOCAUX DANGEREUX

EMPLACEMENT	CODE
Classe 1, Division 1, Group B	C1D1GB
Classe 1, Division 1, Groupes C & D	C1D1GCD
Classe 1, Division 2, Groupes A, B, C & D	C1D2GABCD
Classe 2, Division 1, Groupes E, F & G	C2D1GEFG
Classe 2, Division 2, Groupes E, F & G	C2D2GEFG
Classe III, Divisions 1 et 2	C3D12

## DIMENSIONS

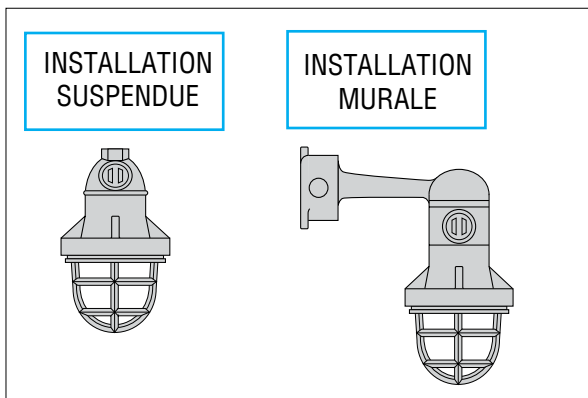

Pour plus d'information, contacter l'usine

## CODES DE TEMPÉRATURE

### CODES DE TEMPÉRATURE CLASSE I, DIVISION 1

Lampe	DEL 4 watts	DEL 5 watts	halogène-quartz 20 watts
T Code	T6	T6	T4A

### CODES DE TEMPÉRATURE CLASSE I, DIVISION 2

Lampe	DEL 5 watts	DEL 5 watts	halogène-quartz 20 watts
T Code	T4A	T4A	T1

## ORDERING GUIDE

HDZ-RMT - - - - -

SÉRIE	CODE POUR LOCAUX DANGEREUX	MODÈLE	QTÉ. LAMPE(S) ET RÉFLECTEUR(S)	MONTAGE	MODÈLE LAMPE	OPTIONS
HDZ-RMT (à distance)	Consulter le tableau de code de locaux dangereux	1XF (simple à distance) 2XF (double avec boîte de raccordement)	1 (Single) 2 (Double)	W (murale) P (installation suspendue)	Voir sélection ci-dessus	WG (protecteur de fil métallique)

NOTE: <sup>1</sup>DEL est disponible en lampe simple seulement

## SÉLECTION DES LAMPES

	6V	12V	24V	120VAC
Quartz(Q)	12W	12, 20 (55W PAR36seulement)	N/A	N/A
DEL (LED)	N/A	4W	4W	5W

NOTE : DEL est disponible en lampe simple seulement