

# SL

RÉGLETTTE DEL

Type: \_\_\_\_\_

Projet: \_\_\_\_\_

**Lumens à la sortie :**

8 580 lm

**Puissance d'entrée :**

65 W

**Efficacité :**

132 lm/W

**Temp. de couleur :**


3 500 à 4000 K

**IRC:**

80+

**Maintien du flux lumineux prévu :**L<sub>70</sub> à 162 000 h

Design compact et élégant, idéal pour les endroits étroits.

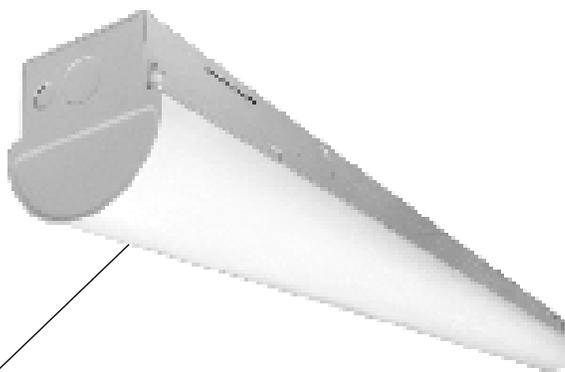

Diffuseur givré en PMMA.

La lentille fermée empêche la poussière, les insectes ou tout autre débris de se déposer dans le compartiment des DELs.

Ces luminaires de qualité supérieure sont équipés d'une lentille givrée qui diffuse une lumière à faible éblouissement. La série **SL** convient parfaitement au remplacement de vos luminaires fluorescents linéaires traditionnels : l'apparence, le rendement et l'efficacité en seront rehaussés à coup sûr.

## Configurations

MODÈLE	LONG.	LUMEN LIVRÉS	TEMP. DE COULEUR	ENTRÉE	MONTAGE
SL	8 (pi)	L	35K (3 500 K)	M (120-347 V)	[Aucune] Montage en surface avec crochet en «V»
			4K (4 000 K)		

NOTE: UN SUPPLÉMENT MINIMUM PEUT S'APPLIQUER AU COÛT DE FRET, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

Identifiant DLC unique: SL-8L-35K-M (PREMIUM: S-5DJBQA/STANDARD: S-R1MOZF); SL-8L-4K-M (PREMIUM: S-1KCNBG/STANDARD: S-WT6KB5)

## Inventaire Préétabli

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19001805	SL-8L-35K-M	8FT LED STRIP 8076LM 65W 120-347V 3500K SURFACE MOUNT WITH V-HOOK
19001806	SL-8L-4K-M	8FT LED STRIP 8515LM 65W 120-347V 4000K SURFACE MOUNT WITH V-HOOK

## Accessoires

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION
50001060	Connecteur pour montage en rangée continue
50001073	Lentille de remplacement 96"
50001016	Grillage de protection 96"

**BOÎTIER :**

Acier laminé calibre 24 avec revêtement blanc en poudre émaillé. Design compact et élégant, idéal pour les endroits étroits.

**LENTILLES :**

Diffuseur givré en PMMA.

**ÉLECTRICITÉ :**

Disponible en 3 500 K, 4 000 K. Le pilote à haute efficacité fonctionne à une tension de 120 V à 347V.

L70 à 162,000 h.

**TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :**

-20 °C à 55 °C

**MONTAGE :**

Surface, suspendu ou en rangée continue (voir accessoires)  
Crochet en «V», couvercles pour boîte de jonction en forme octogonale et support de montage inclus

**GRADATION :**

La gradation 1 - 10 V est standard.

**POIDS :**

8 pi: 14,6 lbs. / 6,6 kg.

**GARANTIE :**

Garantie DEL de 5 ans, voir le site Web pour accéder à tous les détails à ce sujet.

## SL Régllette DEL


## Dimensions

96"



### SL-8L-4K-M

Distribution de l'intensité lumineuse

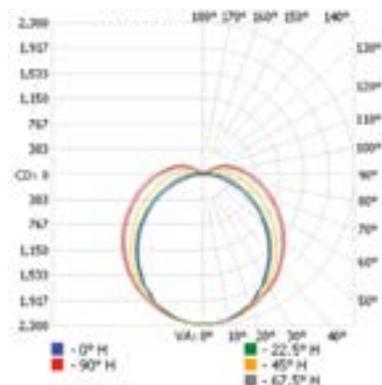

Sommaire du flux lumineux zonal

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1766	20%
0-40	2903	34%
0-60	5255	61%
60-90	2322	27%
70-100	1727	20%
90-120	798	9%
0-90	7577	89%
90-180	936	11%
0-180	8514	100%

## Tableau de comparaison énergétique

MODÈLE	LONGUEUR	EFFICACITÉ	PUISSANCE	LUMENS <sup>1</sup>	IRC	L70 (HEURS) <sup>2</sup>
SL-8L-35K-M	8 pi	133 lm/W	62	8 389	80+	162,000
SL-8L-4K-M	8 pi	132 lm/W	65	8 580	80+	162,000

<sup>1</sup>Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %. <sup>2</sup>La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.