

SLT

RÉGLLETTE MULTI-NIVEAUX PROGRAMMABLE DEL
AVEC LENTILLE

Type: _____

Projet: _____

Lumens à la sortie :

4 585 lm

Puissance d'entrée :

35 W

Efficacité :

132 lm/W

Temp. de couleur :

4 000 K

IRC:

80+

Maintien du flux lumineux prévu :L₇₀ à 155 000 h


Détecteur de mouvement intégré à micro-onde à trois niveaux (haute fréquence)

Design compact et élégant, idéal pour les endroits étroits.

Diffuseur givré en PMMA.

La lentille fermée empêche la poussière, les insectes ou tout autre débris de se déposer dans le compartiment des DELs.

Ces luminaires sont munis d'un détecteur de mouvement intégré à micro-onde à trois niveaux (haute fréquence) qui contrôle le niveau de lumière selon l'occupation des lieux.

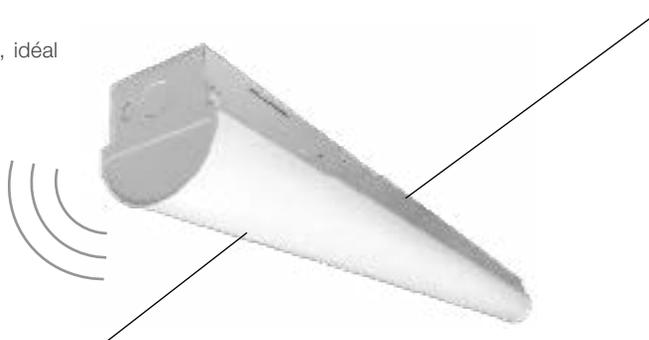

Les régllettes DEL à multiniveaux programmable **SLT** sont conçues pour éviter les pertes d'énergies et maximise les économies d'énergie tout en permettant de gérer intelligemment les niveaux de luminosité dans des applications ou des espaces qui doivent être éclairés en tout temps comme les corridors et aires communes.

Configurations

MODÈLE	LONG.	LUMEN LIVRÉS	TEMP. DE COULEUR	ENTRÉE	MONTAGE
SLT	4 (pi)	L	4K (4 000 K)	M (120-347 V)	[Aucune] Montage en surface avec crochet en «V»

Identifiant DLC unique: SLT-4L-4K-M (Premium: S-EVP6DH/Standard: S-0H5CFM)

Inventaire Préétabli

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19001807	SLT-4L-4K-M	4FT LED STRIP WITH SENSOR 4585LM 35W 120-347V 4000K SURFACE MOUNT WITH V-HOOK

Accessoires

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION
50001060	Montage en rangée continue pour installation en suspension
50001075	Lentille de remplacement 48"
50001018	Grillage de protection 48"

BOÎTIER :

Acier laminé calibre 24 avec revêtement blanc en poudre émaillé. Design compact et élégant, idéal pour les endroits étroits.

ÉLECTRICITÉ :

Disponible en 4 000 K. Le pilote à haute efficacité fonctionne à une tension de 120 V à 347V.

L70 à 155,000 h.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT :

Détecteur de mouvement intégré à micro-onde à trois niveaux.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :

-20 °C à 55 °C

MONTAGE :

- Surface, suspendu ou en rangée continue (voir accessoires)
- Crochet en «V», couvercles pour boîte de jonction en forme octogonale et support de montage inclus

GRADATION :

Niveau de gradation en attente pour la programmation par défaut: 20 %

POIDS :


6,3 lbs. / 2,9 kg.

GARANTIE :

Garantie DEL de 5 ans, voir le site Web pour accéder à tous les détails à ce sujet.


SLT Régllette DEL avec détecteur de mouvement

Dimensions

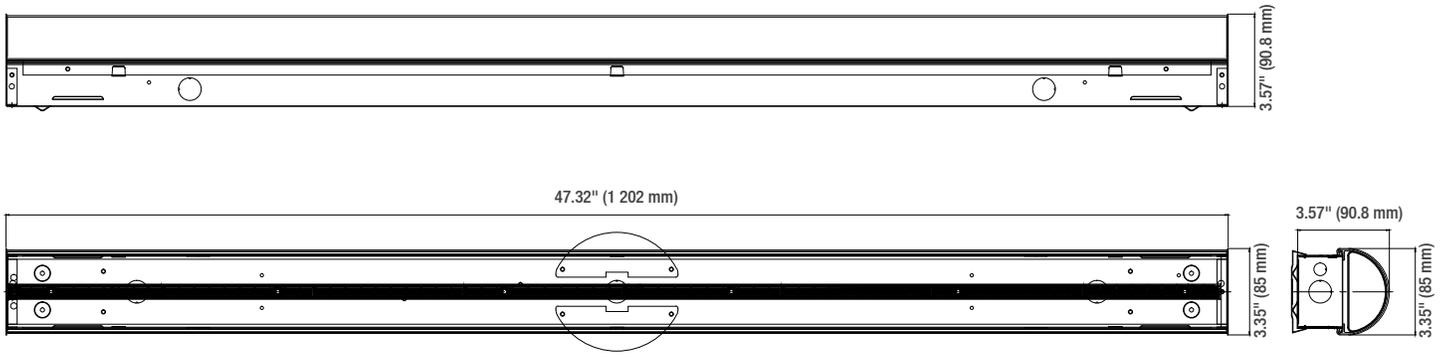

SLT-4L-4K-M

Distribution de l'intensité lumineuse

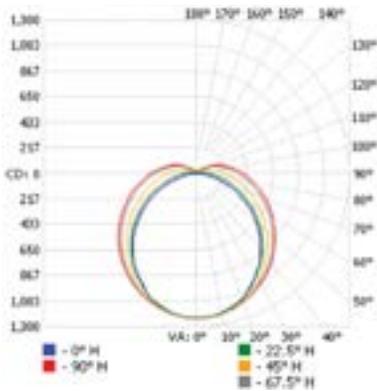

Sommaire du flux lumineux zonal

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	954	20%
0-40	1569	33%
0-60	2846	61%
60-90	1266	27%
70-100	939	20%
90-120	442	9%
0-90	4112	88%
90-180	543	11%
0-180	4655	100%

Tableau de comparaison énergétique

MODÈLE	LONGUEUR	EFFICACITÉ	PUISSANCE	LUMENS ¹	IRC	L70 (HEURS) ²
SLT-4L-4K-M	4ft	131 lm/W	35	4 585	80+	155,000

¹Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10%. ²La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.