



COMBO STELLA RM

« Homme qui court », combo en acier, DEL




2SR, 2W / 3W UNITÉ

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Jusqu'à 35 W lampes
- La technologie DEL haute puissance
- Jusqu'à 6 V - 50 W ou Capacité 12 V - 72 W
- Calibre 20 boîtier en acier
- Courant limité entièrement automatique avec protection de débranchement de la basse tension du
- Température de fonctionnement: +10°C à +40°C
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

DIMENSIONS

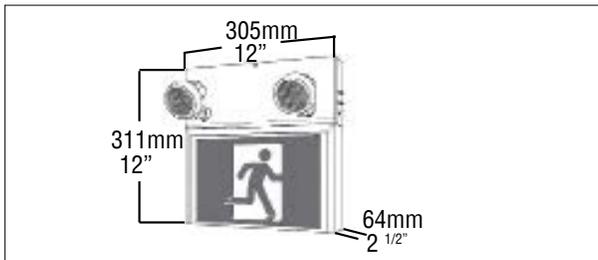

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	TENSION (SORTIE)	PUISSANCE	
		30MIN	120MIN
QR-RM-6-36	6	36	10
QR-RM-6-50	6	50	15
QR-RM-12-36	12	36	10
QR-RM-12-72	12	72	22

GUIDE DE COMMANDE

SL-RM- - - - - - - - - - -

SÉRIE	TENSION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTÉ. FAC-ES	³ PICTOGRAMME	MONTAGE	TÊTES	LAMPES	AC VOLTAGE	OPTIONS
SL-RM	6-36 6-50 12-36 12-72	L (DEL)	1 (Single) 2 (Double) 2U (Universel)	0LR (pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45° en haut à droite) DR (45° en bas à droite) UL (45° en haut à gauche) DL (45° en bas à gauche)	⁶ W (mur) ^C (plafond) ^M (montage universel)	0 (aucune) 1SR (PAR18 petite, une tête) 2SR (PAR18 petite, deux têtes) 1LR (PAR36 large, une tête) 2LR (PAR36 large, deux têtes) 1BTMR (une tête) 2BTMR (deux têtes)	See lamp selection	120/347 V 120/277 V	CC (couleur sur demande - spécifier) ⁵ TD (délai de temporisation - spécifier 5, 10, 20 min) ⁶ WG (protecteur de fil métallique) ⁷ PK12 (jeu pour suspendre 12 po) AT (test automatique) TP (vis inviolables) ⁴ FAL (interface alarme incendie - spécifier le type)

NOTE: ¹Tension C.A. doit être spécifiée; ²Deux pictogrammes ou OLR doivent être commandés; ³Pour un pictogramme avec l'ajout du libellé « EXIT » ou « SORTIE », ajouter le suffixe « -E » ou « -S » après la nomenclature du pictogramme, la longueur de l'enseigne sera alors 26 po; ⁴Spécifier ouvert/fermé/12-24 VDC, Ouverture et fermeture disponibles en 120V seulement; ⁵Utiliser les accessoires de protection du fil #50001110 & 50001119; ⁶120V seulement, 10 minutes par défaut; ⁷Non disponible avec un support mural; ⁸Une face seulement.

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série STELLA COMBO est faite d'acier de calibre 20 et offre un fini standard de poudre cuite blanche. Les finis sur demande sont disponibles en options (veuillez spécifier). Les plaques de face disponibles sont : simple, double ou universelles (veuillez spécifier). Un patron pour installation universelle et des trous en forme des erreurs sont est ampés dans la plaque arrière. Un témoin lumineux de diagnostique DEL et un interrupteur d'essai à bouton poussoir sont standards. Les têtes SR PAR18 sont de la même couleur que l'enseigne et sont fait es de thermoplastique résistant aux impacts.

TEXTE SUPPLÉMENTAIRE

Un pictogramme accompagné du mot « EXIT » ou « SORTIE » est également offert pour le modèle STELLA. Pour désigner le mot « EXIT », ajouter « -E » en suffixe à la fin de la nomenclature du pictogramme, pour « SORTIE », ajouter le suffixe « -S ». Par exemple, la nomenclature pour l'enseigne à pictogramme affichant le mot « EXIT » et un indicateur pour en bas à droite sera « DR-E ».

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Le test automatique exécute automatiquement des vérifications mensuelles qui consiste en une décharge de 5 minutes et chaque 6 mois deux décharges de 30 minutes chacune en l'espace de 24 heures. Ces deux essais sont exigés dans le code des incendies et ces essais se réfèrent à la capacité de recharge et décharge de la batterie.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie STELLA COMBO offre une batterie plomb-acide sans entretien à valve régulée procurant une durée d'urgence minimale telle que spécifiée avec l'unité. La durée de recharge est de 24 heures.

SÉLECTION DE LAMPES

	6V	12V
Composite Tungstène	7.2, 9W	9, 12, 18W
Composite Quartz (Q)	12W	12, 20 (55W PAR36 seulement)
LED-MR16	5, 7W	2, 5, 7W
MR16*	N/A	N/A
Module DEL	2, 3, 4W	3, 4W
Faisceau Scellée DEL (PAR36 seulement)	N/A	6W

*MR16 non disponible dans la tête SR



COMBO STELLA RM

« Homme qui court », combo en acier, DEL



2SR, 2W / 3W UNITÉ

INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
10203509	SL-RM636LU-0LR-M-2SR5WLED-120347V	STELLA COMBO RUNNING MAN UNIVERSAL PICTOGRAMS 6V 36W FOR 30 MIN WHITE LED UNIVERSAL FACE UNIVERSAL MOUNT 2 PAR18 HEADS 5W LED LAMPS WHITE FINISH 120347V INPUT
10204127	SL-RM-627-U-0LR-M-2SR-2WLED	STELLA RUNNING MAN COMBO 6V 27W 2SR 2W LED HEADS 120347V INPUT
10203992	SL-RM-636-U-0LR-M-2SR-3WLED	STELLA RUNNING MAN COMBO 6V 36W 2SR 3W LED HEADS 120347V INPUT