



COMBO EXIT OU SORTIE STELLA


Combo en acier

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Terrain chevrons amovibles
- La technologie DEL haute puissance
- Calibre 20 boîtier en acier
- Jusqu'à 35 W lampes
- Jusqu'à 6 V - 50 W ou 12 V - 72 W capacité
- Chargeur à courant limité entièrement automatique
- Température de fonctionnement: +10°C to +40°C
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

DIMENSIONS

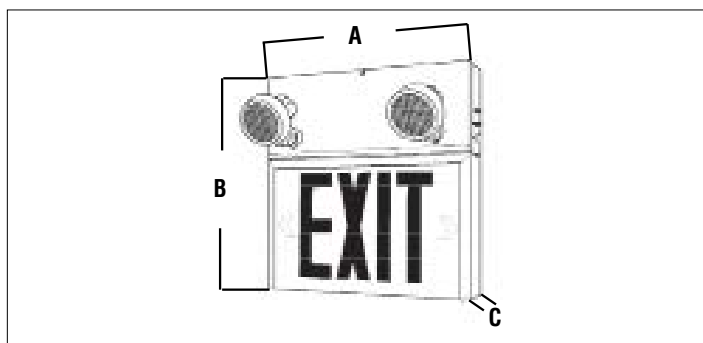

MODÈLE	A	B	C
SL-E	308mm (121/8po)	317.5mm (121/2po)	63.5mm (21/2po)
SL-S	445mm (171/2po)	317.5mm (121/2po)	63.5mm (21/2po)

GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	TENSION (SORTIE)	PUISSANCE	
		30MIN	120MIN
6-36	6	36	10
6-50	6	50	15
12-36	12	36	10
12-72	12	72	22

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	TENSION	SOURCE DE LUMIÈRE	COULEUR LETTRAGE	QTE. FACES	MONTAGE	TÊTES	LAMPES	OPTIONS
SL-E (Exit)	6-36	L (DEL)	R (rouge)	1 (Single)	² W (mur)	0 (aucune)	Voir sélection	NC batteries Ni-Cd (se reporter au guide) CC (couleurs spéciales- spécifier) ¹ TD (délai de temporisation- spécifier 5, 10 ou 20 min) WG (protecteur de fil métallique) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) AT (test automatique, SP seulement) TP (vis inviolables) SM (têtes montées sur côtés)
SL-S (Sortie)	6-50			2 (Double)	C (plafond)	1SR (PAR18 petite, une tête) 2SR (PAR18 petite, deux têtes) 1LR (PAR36 large, une tête) 2LR (PAR36 large, deux têtes) 1BTMR (MR16, une tête) 2BTMR (MR16, deux têtes)		
	12-36			U (universel)	M (montage universel)			
	12-72							

NOTE: ¹Tension C.A. doit être spécifiée; ²Une face seulement

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série STELLA COMBO est faite d'acier de calibre 20 et offre un fini standard de poudre cuite blanche. Les finis sur demande sont disponibles en options (veuillez spécifier). Versions simples, doubles ou universelles visage doivent également être précisées. Un patron pour installation universelle et des trous en forme de serrures sont estampés dans la plaque arrière. Flèches chevrons amovibles sont de série sur chaque appareil. Indicateurs d'état DEL externe standard et interrupteur d'essai à bouton-poussoir. Les têtes sont moulés à partir d'impact élevé thermoplastique dans une couleur assortie; SR standard PAR18.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

ALIMENTATION AUTONOME: les versions standards offrent une batterie sans entretien à valve régulée procurant l'éclairage d'urgence pendant la durée spécifiée par l'unité. Entrée de DEL standard 120 / 347 V.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie STELLA COMBO offre une batterie plomb-acide sans entretien à valve régulée procurant une durée d'urgence minimale telle que spécifiée avec l'unité. La durée de recharge est de 24 heures.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Les indicateurs sont simples à comprendre, similaires à un feu de signalisation. Le test automatique exécute automatiquement des vérifications mensuelles qui consiste en une décharge de 5 minutes et chaque 6 mois deux décharges de 30 minutes chacune en l'espace de 24 heures. Ces deux essais sont exigés dans le code des incendies et ces essais se réfèrent à la capacité de recharge et décharge de la batterie.

SÉLECTION DE LAMPE	6V	12V
Composite Tungstène	7.2, 9W	9, 12, 18W
Quartz (Q)	12W	12, 20 (55W PAR36 only)
MR16*	N/A	20, 35, 50W
DEL MR16	5, 7W	2, 5, 7W
Module DEL (array)	3, 4W	3, 4W
Faisceau Scellée LED (PAR36 seulement)	N/A	6W

*MR16 non disponible dans la tête SR