



COMBO RM STELLA ECO


« Homme qui court », combo en acier, DEL

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Tension d'entrée : 120 ou 347 V c.a.
- La technologie DEL haute puissance
- Capacité de 6 V, 27 W (4 h et +, 2 W x 2)
- Capacité de 6 V, 36 W (4 h et +, 2 W x 2)
- Capacité de 12 V, 72 W (8 h et +, 2,5 W x 2)
- Calibre 20 boîtier en acier
- Empérature de fonctionnement: +10°C to +25°C
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

DIMENSIONS

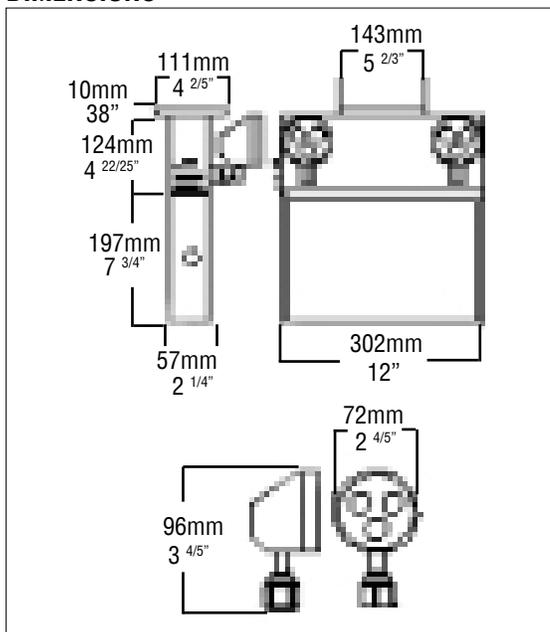

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série COMBO RM STELLA ECO est faite d'acier de calibre 20 et offre un fini standard de poudre cuite blanche. Les plaques de face disponibles sont universelles. Un patron pour installation universelle et des trous en forme de serrures sont estampés dans la plaque arrière. Un témoin lumineux de diagnostic DEL et un interrupteur d'essai à bouton poussoir sont standards. Les têtes SRE PAR18 sont de la même couleur que l'enseigne et sont faites de thermoplastique résistant aux impacts.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie COMBO RM STELLA ECO offre une batterie plombacide sans entretien à valve régulée procurant une durée d'urgence minimale telle que spécifiée avec l'unité. La durée de recharge est de 24 heures.

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	PUISSANCE			
	30MIN	60MIN	90MIN	120MIN
SL-RME-627	27	12	10	8
SL-RME-636	36	18	12	9
SL-RME-1272	72	36	24	18

SÉLECTION DE LAMPES

	LAMPES
SL-RME-627	2, 3 W
SL-RME-636	2, 3 W
SL-RME-1272	2.5, 3 W

GUIDE DE COMMANDE

SL-RME - - - - -

SÉRIE	TENSION	PICTOGRAMME	MONTAGE	TÊTES	LAMPES	OPTIONS
SL-RME	627 636 1272	OLR (pictogrammes universels)	M (montage universel)	2SRE (PAR18 petite, deux têtes)	Voir sélection	E (entrée 120/277 V)

INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
10204127	SL-RME-627-OLR-M-2SRE-2WLED	STELLA ECO RUNNING MAN COMBO 6V 27W 2 SRE 2W LED HEADS 120347V INPUT
10203992	SL-RME-636-OLR-M-2SRE-3WLED	STELLA ECO RUNNING MAN COMBO 6V 36W 2 SRE 3W LED HEADS 120347V INPUT