

SORTIE

STELLA SORTIE


Sorties en acier

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Terrain chevrons amovibles
- La technologie DEL haute puissance
- Calibre 20 boîtier en acier
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Solid state transfer technology
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

DIMENSIONS

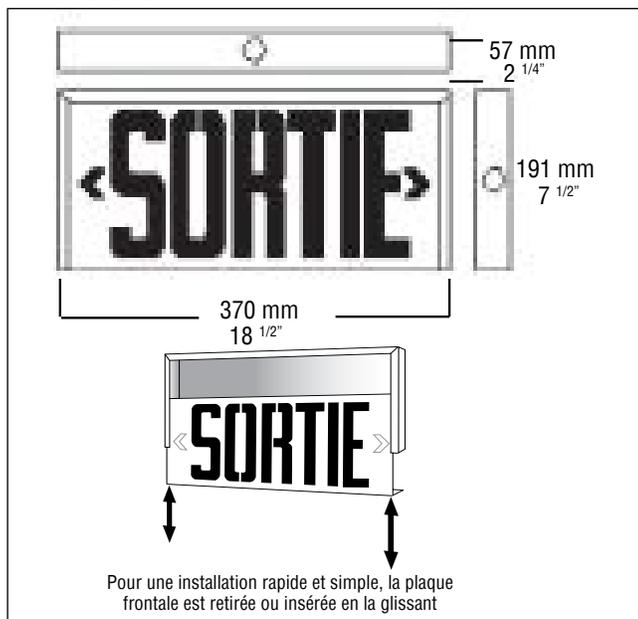

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série SORTIE STELLA est faite d'acier de calibre 20. Le fini standard de SORTIE STELLA est une couche de poudre cuite blanche. Les plaques de faces disponibles sont : simple, double ou universelle, veuillez spécifier. Un patron pour l'installation universelle et des trous en forme de serrures sont estampés dans la plaque arrière. Flèches chevrons amovibles sont de série sur chaque appareil. La version à alimentation autonome inclut un témoin lumineux de diagnostic DEL externe et un interrupteur d'essai.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

DEL C.A. SEULEMENT : entrée 120 / 347 V c.a.
 ALIMENTATION AUTONOME: entrée 120 / 347 V c.a. et une batterie en nickel-cadmium d'une durée d'urgence minimale de 30 minutes. Les batteries d'une durée d'urgence de 90 ou 120 minutes sont optionnelles. De plus un chargeur et transfert électronique sont standards. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie SORTIE STELLA-SP en nickel-cadmium scellé est sans entretien. La durée d'urgence minimale est de 30 minutes et les batteries à durées d'urgence minimale de 90 ou 120 minutes sont optionnelles. La durée de recharge est de 24 heures.

GUIDE DE COMMANDE

SL-S (Sortie) - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	COULEUR LETTRAGE	QTÉ. FACES	MONTAGE	OPTIONS
SL-S (Sortie)	Rien (C.A. seulement) SP (ailmentation autonome)	L (DEL)	R (rouge)	1 (simple) 2 (double) U (universel)	W (murale sans pavillion) M (universelle plafond, murale ou extrémité)	CC (couleurs spéciales – spécifier) SW (lettrage spécial - spécifier) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) TP (vis inviolables) WG (protecteur de fil métallique) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) UDC (universel 6 - 24 V c.c.) 90SP (durée d'urgence 90 minutes) 120SP (durée d'urgence 120 minutes)