



COMBO EXIT MONOCORPS STELLA

Acier haute capacité exit & sortie combo

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____


CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Terrain chevrons amovibles
- La technologie DEL haute puissance
- Calibre 20 boîtier en acier
- Jusqu'à 55 W lampes
- Grande capacité armoire jusqu'à 360 W
- Chargeur à courant limité entièrement automatique
- Température de fonctionnement: +10°C to +40°C
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Les indicateurs sont simples à comprendre, similaires à un feu de signalisation. Le test automatique exécute automatiquement des vérifications mensuelles qui consiste en une décharge de 5 minutes et chaque 6 mois deux décharges de 30 minutes chac en en l'espace de 24 heures. Ces deux essais sont exigés dans le code des incendies et ces essais se réfèrent à la capacité de recharge et décharge de la batterie.

DIMENSIONS

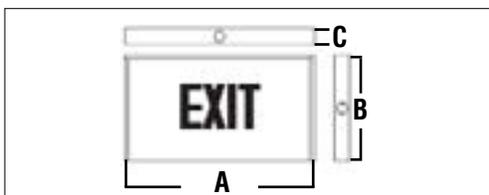

PUISSANCE	A	B	C
80 - 180W	381mm (15po)	241mm (9 1/2po)	108mm (4 1/4po)
200-360W	320mm (13po)	254mm (10po)	203mm (8po)
80-360W (Sortie)	457mm (18po)	254mm (10po)	213mm(8 3/8po)

SÉLECTION DE LA LAMPE

	6V	12V	24V	12V - 24V
Composite Tungsten	7.2, 9W	9, 12, 18W	9, 18 (25W, PAR36 seulement)	N/A
Quartz (Q)	12W	12, 20(55w PAR36 seulement)	N/A	N/A
MR16 (SR ou BTMR)	N/A	20, 35, 50W	N/A	N/A
DEL (SR ou BTMR)	5, 7W	2, 5, 7W	5, 7W	5, 7W
Module DEL	3, 4W	3, 4W	N/A	N/A
TES	N/A	5, 9, 14, 30W	5, 9, 14, 30W	N/A

* MR16 12 W max en tête SR

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	TENSION	SOURCE DE LUMIÈRE	COULEUR LETTRAGE	QTE. FACES	MONTAGE	TÊTES	LAMPES	OPTIONS
SLU-E (exit) SLU-S (sortie)	voir le guide de valeurs nominales	L (DEL)	R (rouge)	1 (Single) Face simple seulement	W (mur) C (plafond)	0 (aucune) 1SR (PAR18 petite, une tête) 2SR (PAR18 petite, deux têtes) 1LR (PAR36 large, une tête) 2LR (PAR36 large, deux têtes) 1BTMR (MR16, une tête) 2BTMR (MR16, deux têtes) 1TESSQ (une tête, HO) 2TESSQ (deux têtes, HO)	Voir sélection	NC batteries Ni-Cd, se reporter au guide) CC (couleurs spéciales- spécifier) *TD(délaidetemporization-spécifier 5,10ou20min) WG (protecteur de fil métallique) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) AT (test automatique, SP seulement) TP (vis inviolables) SM (têtes montées sur côtés)

NOTE: ¹Spécifier la tension à l'entrée C.A.; ²Montage au plafond de surface nécessite l'option SM

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série combinée STELLA MONOCORPS est faite d'acier de calibre 20 et offre un fini standard de poudre cuite blanche. Les finis sur demande sont disponibles en options (veuillez spécifier). Seul le modèle à une face est disponible. Un patron pour installation universelle et destrous enforme de serrures sont est ampés dans la plaque arrière. Les flèches sont amovibles (standards). Un témoin lumineux de diagnostic DEL et un interrupteur d'essai à bouton poussoir sont standards. Les têtes SR PAR18 (standards) sont de la même couleur que l'enseigne et sont faites de thermoplastique résistant aux impacts.

SPÉCIFICATIONS INTERNES

Les versions standards offrent une batterie sans entretien à valve régulée procurant l'éclairage d'urgence pendant la durée spécifiée par l'unité. Entrée de DEL standard 120 / 277 / 347 V. T

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie STELLA MONOCORPS offre une batterie plomb-acide sans entretien à valve régulée procurant une durée d'urgence minimale est de 30 minutes. Les batteries Ni-Cd sont en option. La durée de recharge est de 24 heures.

GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	TENSION (SORTIE)	PUISSANCE 30MIN
SLU-6-50-NC	6	50
SLU-6-80	6	80
SLU-6-90	6	90
SLU-6-100-NC	6	100
SLU-6-160	6	160
SLU-6-180	6	180
SLU-6-180-NC	6	180
SLU-12-90	12	90
SLU-12-100-NC	12	100
SLU-12-120	12	120
SLU-12-150	12	150
SLU-12-180	12	180
SLU-12-200	12	200
SLU-12-200-NC	12	200
SLU-12-250	12	250
SLU-12-360	12	360
SLU-24-144	24	144
SLU-24-180	24	180
SLU-24-200-NC	24	200