



# UNIKO COMBO RM

« Homme qui court » Enseigne à pictogramme en moulé sous pression

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
 Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Montage au mural ou suspension
- DEL 3 W à flux élevé
- Sortie 394lm
- Boîtier en moulé sous pression
- Le montage éloigné du mur donne l'illusion de flotter dans les airs
- Profil mince
- Un chargeur à courant limité entièrement automatique avec protection de débranchement de la basse tension du secteur électronique
- Empérature de fonctionnement: +10°C à +40°C
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

La série UNIKO est configurée munie de DEL à haut rendement pour éclairer l'enseigne et fournie standard avec une entrée 120 / 277 / 347 V c.a. La technologie des DEL à haut rendement procure des économies d'énergie, une longue durée de vie et des niveaux d'éclairage uniformes. Avec batteries plomb-calcium sans entretien, tension d'entrée de 120 / 277 / 347 V c.a. et protection du circuit par coupure électronique afin d'empêcher une décharge excessive. Interrupteur d'essai et témoin DEL externes sont inclus de série.

## TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le modèle UNIKO offrent une batterie plomb-calcium sans entretien, la durée d'urgence minimale est de 30 minutes. La durée de recharge est de 24 heures.

## TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Le système de test automatique BeLuce effectue automatiquement un test de décharge de 5 minutes par mois et tous les 6 mois, il effectue deux tests de décharge de 30 minutes, à 24 heures d'intervalle. Cela teste à la fois la pleine capacité de la batterie et la capacité de recharge.

## GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	PUISSANCE		
	30MIN	90MIN	120MIN
UKO-RM-636	36	12	6


## GUIDE DE COMMANDE

UKO-RM - - - - -

SÉRIE	TENSION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE. FACES	PICTOGRAMME	OPTIONS
UKO-RM	6-36	L (DEL)	1(Single) 2(Double)	OLR(pictogrammes universels) O (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	AT (test automatique) SW (signalisation spéciale – à spécifier) WG (protecteur métallique) PK (jeu pour suspendre - spécifier la longueur)

NOTE: <sup>1</sup>Deux pictogrammes ou OLR doivent être commandés, montage au suspension seulement.

## DIMENSIONS

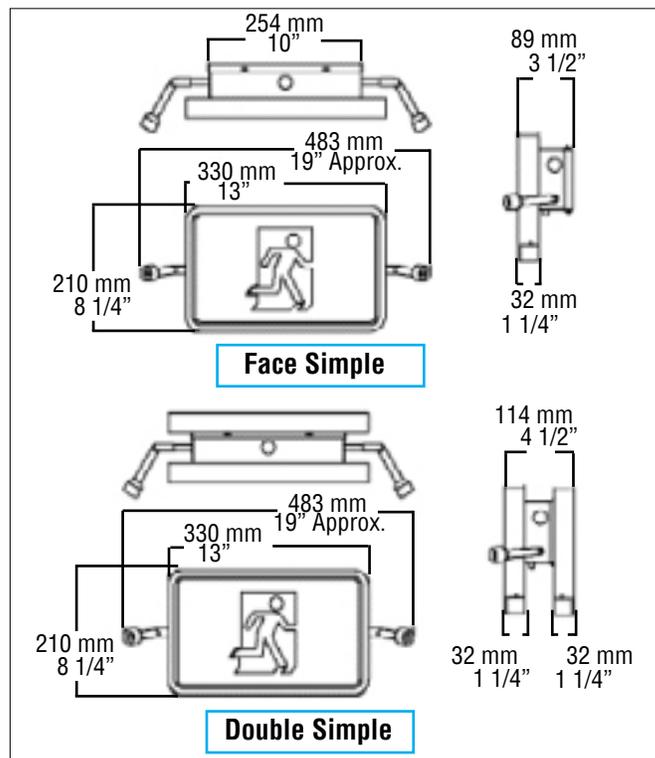

## PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.

