



# VE2 RM


« Homme qui court » thermoplastique

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
 Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Mur, un plafond ou montage d'extrémité
- La technologie DEL haute puissance
- Boîtier en matière thermoplastique
- Les modèles autonomes procurent une autonomie d'exécution de 120 minutes
- Température de fonctionnement: 5°C à 30°C
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

## DIMENSIONS

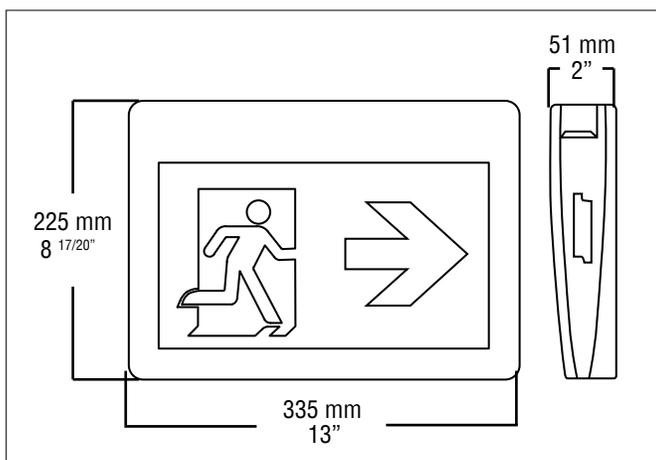

## SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série VE2 est construit à partir de la corrosion durable et de la flamme thermoplastique résistant. La série VE2 universelle est fournie avec le pavillon de montage, les pictogrammes spécifiés, une plaque arrière et la quincaillerie de montage requise. Le revêtement standard du VE2 est une couche de poudre cuite blanche. La version à alimentation autonome offre un indicateur de statut de DEL externe et un interrupteur d'essai. 120/347 V c.a. est standard.

## SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT : entrée de 120/347 V c.a. ALIMENTATION AUTONOME : Les versions autonomes de série emploient des batteries sans entretien au nickel-cadmium pour fournir une durée de fonctionnement minimale de 120 minutes en mode de secours. Coupe-circuit électronique évite la sur-décharge. Les enseignes VE2 configurées pour un fonctionnement C.A. / C.C. sont dotées d'une entrée C.C. bifilaire universelle; les tensions de secours de 6 V - 24 V se sélectionnent sur le chantier.

## TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

L'enseigne VE2 est conçue avec une batterie hermétique au nickel-cadmium sans entretien procurant l'éclairage en mode de secours pendant une durée minimale de 120 minutes. Le temps de recharge de la batterie est de 24 heures.

## PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



## GUIDE DE COMMANDE

VE2-RM - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTÉ. FACÈS	PICTOGRAMME	MONTAGE	OPTIONS
VE2-RM	Rien (C.A. seulement) SP (alimentation autonome)	L (DEL)	U(Universal)	OLR (pictogrammes universels)	M (installation universelle)	WG (protecteur de fil métallique) UDC (6 - 24 V c.c)

## INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19001008	VE2-RM-L-U-OLR-M	VE2 PLASTIC RUNNING MAN NO INDICATOR,LEFT & RIGHT INDICATORS A/C ONLY WHITE LED UNIVERSAL FACE UNIVERSAL MOUNT 120347V INPUT **2 LED BOARDS**
19001056	VE2-RM-L-U-OLR-M- UDC	VE2 PLASTIC RUNNING MAN NO INDICATOR,LEFT & RIGHT INDICATORS WHITE LED UNIVERSAL FACE UNIVERSAL MOUNT 120347V INPUT C/W UDC **2 LED BOARDS**
19001009	VE2-RM-SP-L-U-OLR-M	VE2 PLASTIC RUNNING MAN NO INDICATOR,LEFT & RIGHT INDICATORS S/P WHITE LED UNIVERSAL FACE UNIVERSAL MOUNT 120347V INPUT 120 MIN **2 LED BOARDS**