

WR

Preuve Météo à distance en cas d'urgence





Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- L'impact et à la corrosion polycarbonate résistant
- Jusqu'à 2 x 50W halogène ou les lampes à LED
- Têtes d'éclairage entièrement clos éliminer toute manipulation indésirable ou repositionnement
- Assainissement énumérés pour les environnements de services alimentaires
- NEMA 4 et 4X / emplacement humide
- La base est constituée d'impact et résistant à la corrosion Valox® pour une durabilité maximale
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

DIMENSIONS

SERIES	A	B	C
WR-1	127mm 5"	127mm 5"	102mm 4"
WR-2	178mm 7"	127mm 5"	102mm 4"

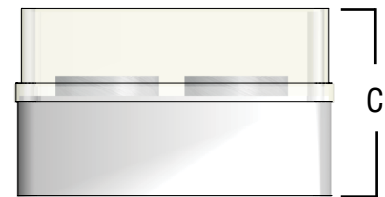

GUIDE DE COMMANDE

WR - - -

SÉRIE	LAMPES	TENSION	OPTIONS
WR	1 (Single head) 2 (Double head)	Voir la sélection des lampes	TP (vis inviolables) KO (coup de grâce sur le loge- ment)

NOTE 1 : La capacité maximale de ce luminaire est de 70 watts

SÉLECTION DES LAMPES

	6V	12V	24V	120V
Composite tungstène	7.2, 9W	9, 12, 18W	9,18(25W, PAR36 seulement)	N/A
Quartz (Q)	12W	12, 20 (55W PAR36 seulement)	N/A	N/A
MR16	N/A	20, 35, 50W	N/A	N/A
DEL-MR16	5, 7W	2, 5, 7W	5, 7W	N/A
GU10	N/A	N/A	N/A	35, 50W
DEL-GU10	N/A	N/A	N/A	7W