



Pluraluce^{MD} Surface



Pluraluce^{MD} Encastré



Pluraluce^{MD} Carré Encastré



Pluraluce^{MD} Nema 4X



Stellaluce RM

PLURALUCE^{MD}

Pluraluce^{MD} Unités à Batterie, Satellites, & Combos. CSA 22.2 No. 141-15. Nema 4X. Emplacements dangereux.



Pluraluce^{MD}
GAGNANT DU PRIX DE L'INNOVATION
IES - Section des Maritimes



UNITÉS À BATTERIE & SATELLITES



Pluraluce^{MD} Surface



Pluraluce^{MD} Encastré



Pluraluce^{MD} Carré Encastré




Pluraluce^{MD} HZ





Pluraluce^{MD} WP

DISTRIBUTION DE LA LENTILLE


MONTAGE MURAL ASYMÉTRIQUE



MONTAGE AU PLAFOND SYMÉTRIQUE



MONTAGE AU PLAFOND ASYMÉTRIQUE



Réflectances 80 x 50 x 20, mesures non à l'échelle

la simplicité est
la sophistication
suprême

leonardo da vinci

Pluraluce^{MD} propose un concept révolutionnaire en éclairage de secours. Sa conception minimaliste incarne parfaitement la simplicité et le style sans pour autant nuire à la performance.

En incorporant des DELs à haut rendement et en perfectionnant la conception optique des lentilles, nous sommes parvenus à réduire le nombre d'unités nécessaires dans un local. Les 3 lentilles optiques interchangeables, chacune procurant une distribution lumineuse différente, modifie radicalement la couverture lumineuse du chemin d'évacuation.



Classification Nema 4X exclusivement pour les unités et les satellites Pluraluce^{MD} HZ et Pluraluce^{MD} WP.

Cote pour emplacements dangereux exclusivement pour les unités et les satellites Pluraluce^{MD} HZ.

Pluraluce^{MD} Unité encastré et Satellite encastré Pluraluce^{MD} disponibles avec seulement 2 lentilles interchangeables.

PLURALUCE^{MD} COMBOS



Stellaluce



Quadraluce



Formaluce

Pour un plafond jusqu'à 14 pi de haut

Les modèles au design révolutionnaire Stellaluce, Formaluce et Quadraluce redéfinissent la norme de référence pour les unités d'éclairage d'urgence combinées.

Les Stellaluce, Formaluce et Quadraluce signalent l'issue du bâtiment, tout en éclairant un chemin d'évacuation allant jusqu'à 61.4 po de large. Leur conception intègre les mêmes propriétés optiques que le générateur de lumière DEL Pluraluce^{MD}, chaque unité combinée est expédiée avec 3 lentilles optiques conçues sur mesure. Ces lentilles sont interchangeables pour la distribution symétrique du montage au plafond, large et vers l'avant pour le montage au mur. Ces unités combinées ne sont pas munies des têtes et unités à batterie standard sur le dessus, mais plutôt d'un module DEL discret de 10 W au bas de l'appareil.



Plusieurs options de montage sont offertes :

En surface au plafond, et au mur en applique ou en bout.




DISTRIBUTION DE LA LENTILLE


DISTRIBUTION SYMÉTRIQUE MONTAGE AU PLAFOND



DISTRIBUTION VERS L'AVANT MONTAGE MURAL



DISTRIBUTION LARGE MONTAGE MURAL

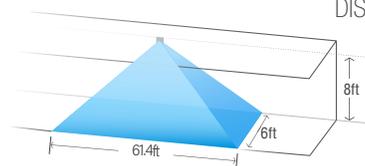

Réfléctances 80 x 50 x 20, mesures non à l'échelle

UNITÉS À BATTERIE & SATELLITES

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Technologie DEL Samsung	<ul style="list-style-type: none">• Maintien du flux lumineux amélioré, avec une durée de vie de 50 000 heures de la lampe• Flux lumineux élevé et consommation d'énergie plus faible• Universelle 120-347 V• Les DEL fonctionnent en parallèle, donc en cas de défaillance d'une paire, les autres seront encore illuminées
Jusqu'à 845 lumens en mode de secours et mode normalement allumé	<ul style="list-style-type: none">• Espacement accru entre les luminaires• Espacement jusqu'à 68,5 pi, centre à centre• Économie sur les coûts, moins d'unités étant requises
Lentilles interchangeables	<ul style="list-style-type: none">• Conçu sur mesure pour un flux lumineux maximal à la sortie• Choix de distributions symétrique ou asymétrique
Fonctionnement en C.A. seulement, de secours seulement, combiné C.A. et de secours	<ul style="list-style-type: none">• Procure l'éclairage en conditions normales comme durant les pannes de courant• Option exceptionnelle, un seul luminaire suffit à satisfaire toutes les exigences de votre éclairage
Batterie Ni-MH	<ul style="list-style-type: none">• Procure 30, 90 ou 120 minutes d'autonomie en mode de secours• Longue durée de vie sans entretien
Autotest et autodiagnostic	<ul style="list-style-type: none">• Communication intelligente avec mises à jour continues sur l'état de fonctionnement• Options de tests manuels de 30 secondes, 15 minutes ou 90 minutes
Construction encastree neuve ou renovation	<ul style="list-style-type: none">• Convient aux plafonds avec plénum peu profond
Modèle NEMA 4X	<ul style="list-style-type: none">• Protection contre l'humidité, la poussière et la corrosion• Pour installation à l'intérieur comme à l'extérieur
Classification pour emplacements dangereux	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A-D, Classe II, Division 2, Groupes E-G et Classe III• Pour les zones où se trouvent des poussières inflammables ou des gaz explosifs

PLURALUCE^{MD} COMBOS

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Unité combinée de conception révolutionnaire	<ul style="list-style-type: none">• Apparence homogène des unités, unités combinées et appareils satellites• Un style élégant qui n'entravera pas la qualité esthétique de la pièce
Technologie DEL Samsung	<ul style="list-style-type: none">• Niveaux constants du rendement lumineux• Longue durée de vie utile, L80 à >54 000
Lentilles interchangeables	<ul style="list-style-type: none">• Conçu sur mesure pour un flux lumineux maximal à la sortie• Au choix, distribution symétrique pour le montage au plafond, large et vers l'avant pour le montage au mur
Jusqu'à 919 lumens	<ul style="list-style-type: none">• Espacement accru entre les luminaires• Espacement jusqu'à 61,4 pi, centre à centre
Variété d'applications	<ul style="list-style-type: none">• Module DEL discret de 10 W au bas du luminaire, permet l'utilisation de l'unité combinée dans une grande variété d'application



Unité Pluraluce® Surface



Combo Stellaluce RM



Unité Pluraluce® Surface



PLURALUCE^{MD}

BeLuce Canada Inc.
3900 14th Avenue, Unit 1
Markham, ON L3R 4R3

Tél. : (905) 948-9500
Télec. : (877) 358-9638
Fax: (905) 948-8673

www.beluce.com